


## Verzahnungseinheit 1:1

### Technische Daten

<b>Antrieb</b>	Direktantrieb
<b>Übersetzung</b>	1:1
<b>X [mm]</b>	–
<b>Y [mm]</b>	–
<b>Z [mm]</b>	–
<b>Produkte INDEX TRAUB</b>	MS32-6.2 • MS32-6.3 • MS40-6 • MS40-8 • MS52-6.3 • MS32C



### Hinweis


Motor fluidgekühlt.

Separate Zwischenplatte zur Montage erforderlich.

Einsatz in den Lage 1-3 nur eingeschränkt möglich.

Steuerung Solution Line.

Die Auslieferung dieser Einheit erfolgt mit Standard Reglerparametern (UNIT Nummer). In bestimmten Bearbeitungsfällen können jedoch anwendungsspezifische Parameter erforderlich sein, um die gewünschte Fertigungsqualität zu erreichen. In solchen Fällen empfehlen wir eine Antriebsinbetriebnahme/Optimierung, die wir Ihnen gerne separat anbieten.

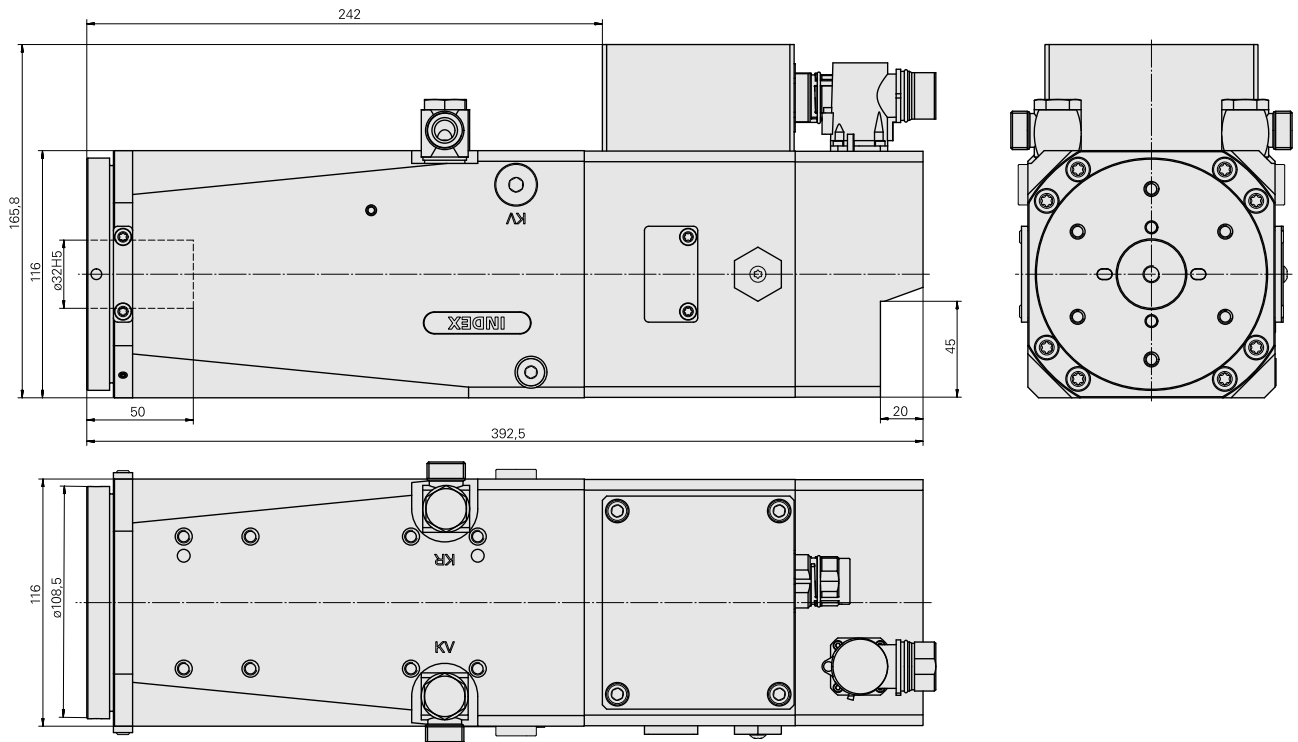

## Dokumente

### Produkthinweise

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

## Zubehör

Zum Betrieb benötigt

### [Kabel ZSxx im Arbeitsraum](#)

Artikel-Id : 10458632

frühere Artikel-Id : GM5101.0267

---

### [Schlauchsatz Kühlmittel](#)

Artikel-Id : 12133467

frühere Artikel-Id :

---

## Optionales Zubehör

### weiteres Zubehör

### [BG Werkzeugaufnahme Hydrodehn D12](#)

Artikel-Id : 12047398

frühere Artikel-Id :

---