


## Porta-ferramentas de corte MS16/MS22 Tra


### Características técnicas

<b>Sistema de carro MS</b>	MS16/MS22
<b>Acionamento</b>	não acionado
<b>Fixação MS</b>	Rabo de andorinha
<b>Refrigeração</b>	externo
<b>Pressão (até)</b>	20 bar
<b>Direção</b>	sentido horário
<b>Recepção</b>	Trapezio 26x8
<b>X [mm]</b>	50
<b>Y [mm]</b>	–
<b>Z [mm]</b>	11,5
<b>Produtos INDEX TRAUB</b>	MS22-6



### Nota

A montagem é realizada na posição 6.2, se estiver disponível a usinagem da parte traseira, com 2 porta-ferramentas fixos e 1 porta-ferramentas com acionamento!

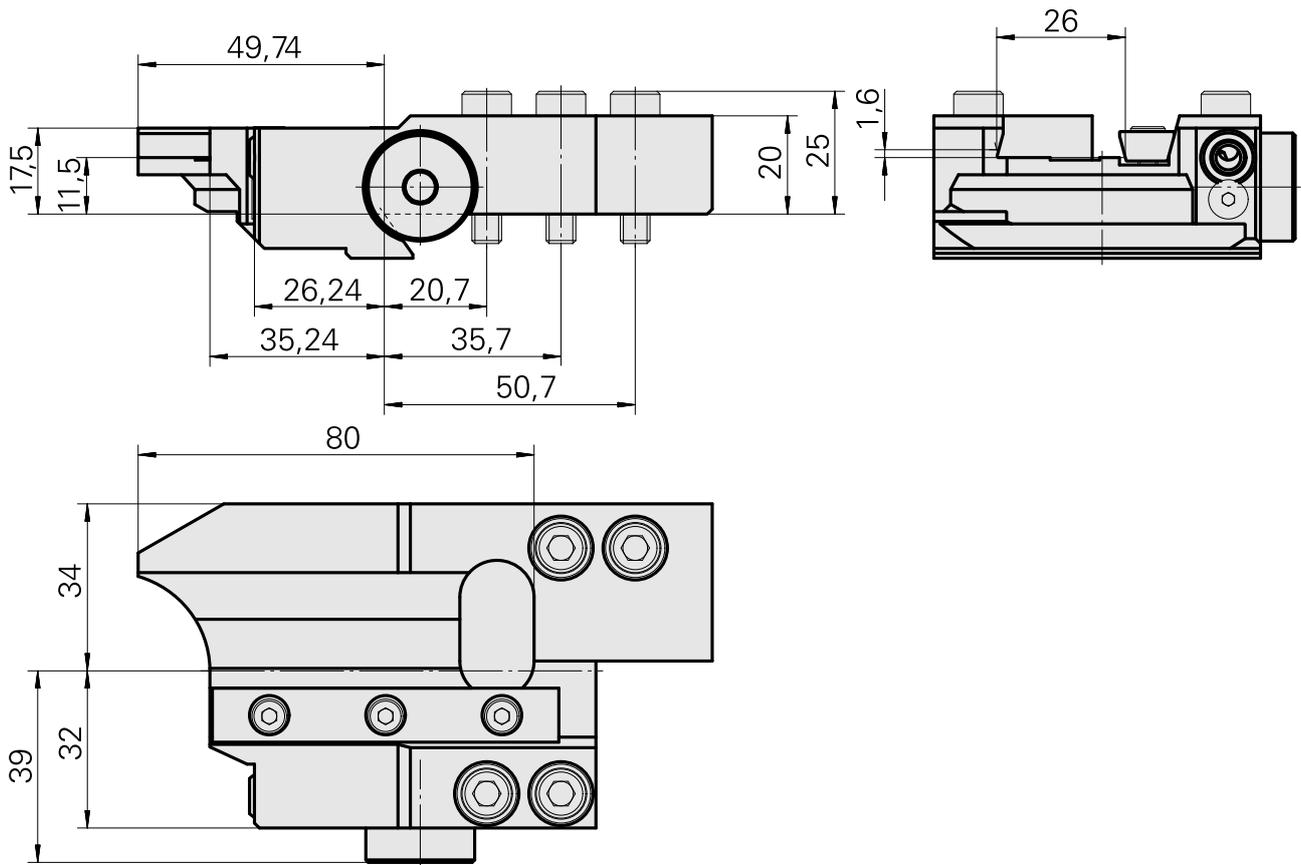

## Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

## Acessórios

Acessórios opcionais

### Outros acessórios

#### [Bocal bola](#)

ID do produto : 11031912

ID anterior do produto : W67500.3208

---

#### [Paafuso de cabeça escareada M 4x 8/T20 verzinkt 402314 8](#)

ID do produto : 10586100

ID anterior do produto : 410362.0408

---

#### [Tubeira M6 mit D1,6](#)

ID do produto : 10147428

ID anterior do produto : W00019.0216

---