


Spitzenführhalter VDI 30 D15,14/Kegel 1:, vertikal einstellbar, gefedert


Technische Daten

Schaft VDI	VDI 30
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung VDI	V-Leiste
Kühlung	außen
Druck	20 bar
Aufnahme	D15,14/Kegel 1:7,5
180° wendbar	ja
Datenträger	Aufnahmebohrung prüfen
X [mm]	90
Y [mm]	—
Z [mm]	56,5
Produkte INDEX TRAUB	G160 • G300 • G250



Hinweis

Federweg 4 mm, 1 mm Federweg = 800 N, 4 mm Federweg = 2250 N

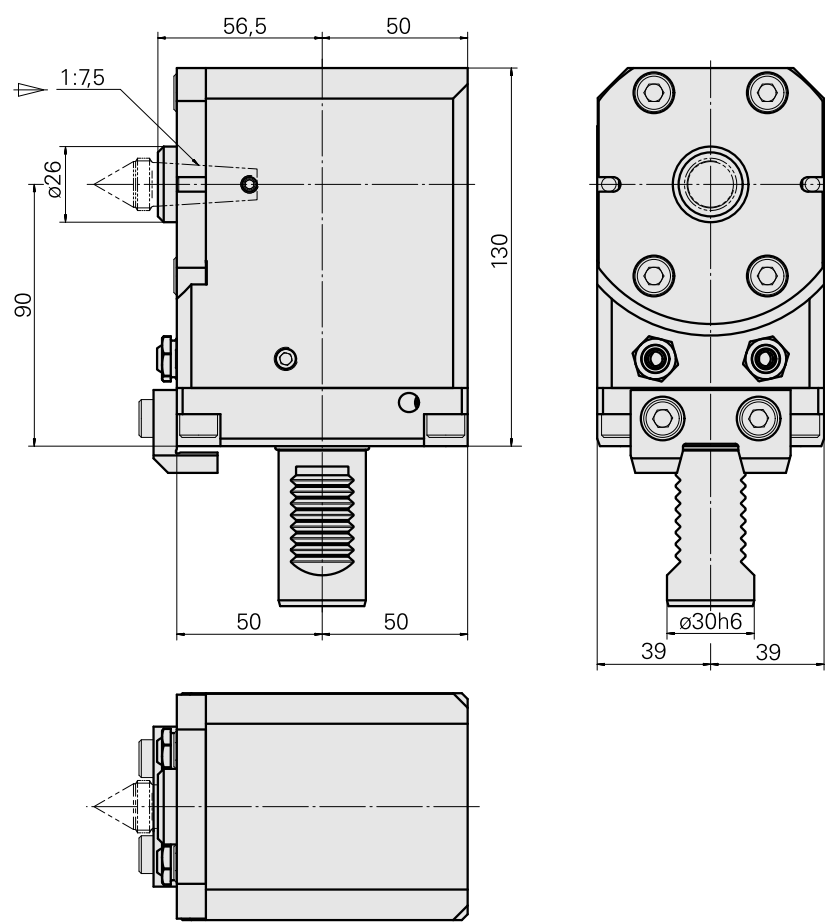

Dokumente

Produkthinweise

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Zubehör

Zum Betrieb benötigt

[Buchse 10 D x 6 D x 12,5](#)

Artikel-Id : 10670360

frühere Artikel-Id : W67530.0824

[Hohlschraube M14x1](#)

Artikel-Id : 10105238

frühere Artikel-Id : W67530.0818

[Kugelspritzdüse D10xM6](#)

Artikel-Id : 11031912

frühere Artikel-Id : W67500.3208

[Rohr, M6x48,45°](#)

Artikel-Id : 10683174

frühere Artikel-Id : W63501.2622

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Kühlschmierstoff-Rohr	M6

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

Führungsspitze d1=15.14 Kegel 1:7.5

Artikel-Id : 10606287

frühere Artikel-Id : W9636-.21--

Düse M6 mit D1,6

Artikel-Id : 10147428

frühere Artikel-Id : W00019.0216
