


Suporte básico MS16/MS22 De expansão hid, força de fixação reduzida


Características técnicas

Sistema de carro MS	MS16/MS22
Acionamento	não acionado
Fixação MS	Mola de ajuste/pino
Recepção	De expansão hidráulica D36
X [mm]	19,3
Y [mm]	—
Z [mm]	29
Produtos INDEX TRAUB	MS16-6 • MS22-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus



Nota

Força de fixação reduzida para fusos de alta frequência

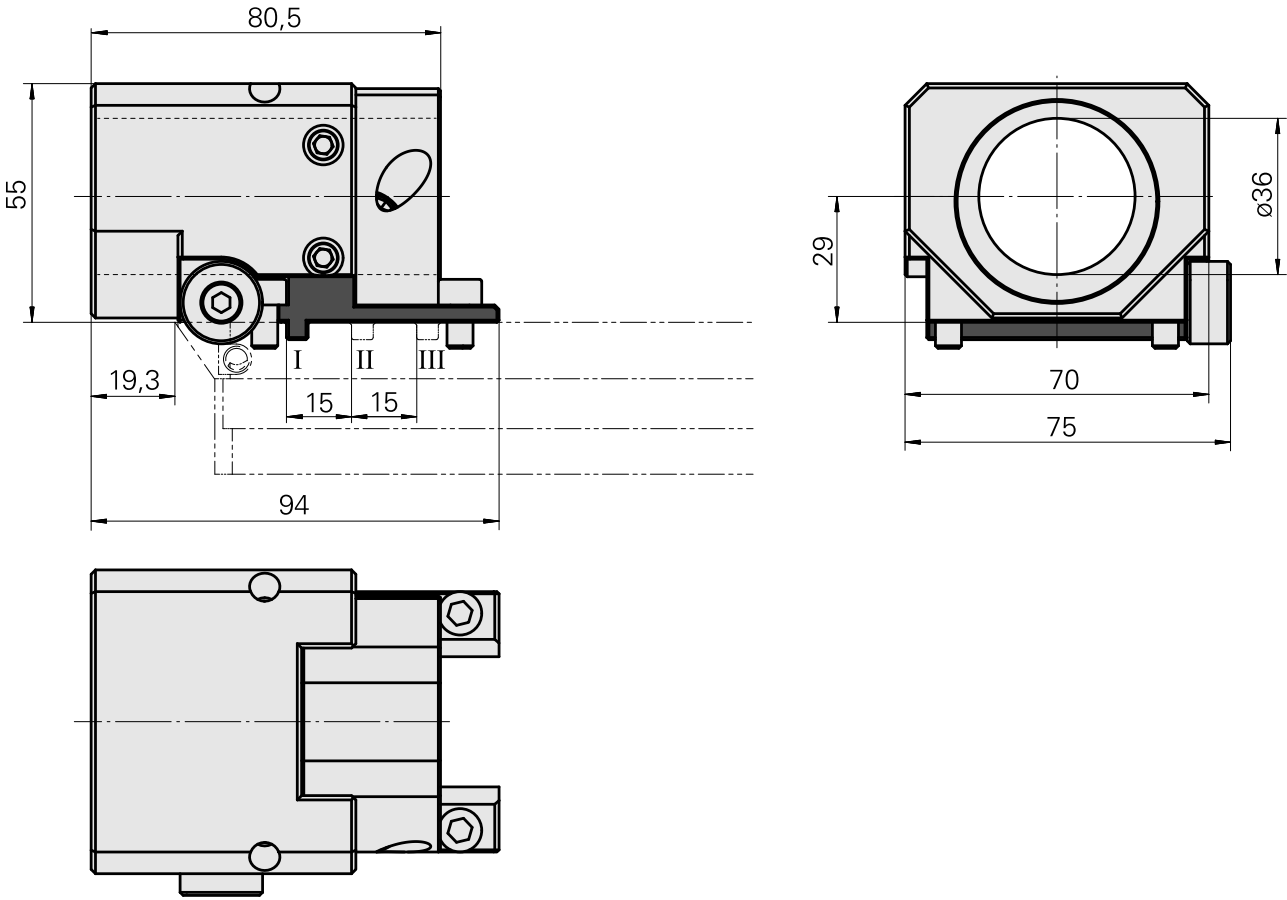

Documentos

Notas sobre o produto

[DE \(pdf\)](#)[EN \(pdf\)](#)[FR \(pdf\)](#)[FR \(pdf\)](#)[EN \(pdf\)](#)[DE \(pdf\)](#)

Acessórios

Necessário para operação

[fuso de alta frequência](#)

ID do produto : 12055499

ID anterior do produto :

Módulos elétricos
Motor DCIntensidade da corrente
24 AmpereTensão
49 VoltRotação (nominal)
(rpm)
60000 1/minutePotência nominal W
900 WattClasse de proteção
IP55

Acessórios opcionais

Outros acessórios

[Bucha de aperto, força de fixação reduzida](#)

ID do produto : 12137424

ID anterior do produto :