
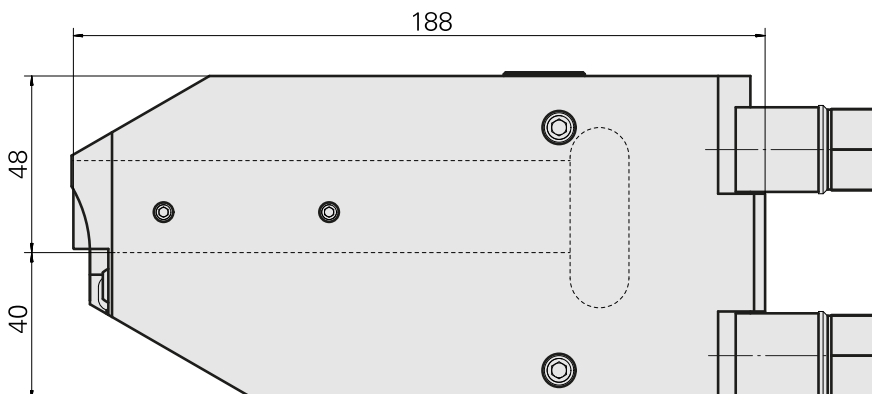
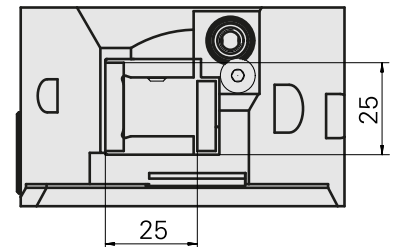
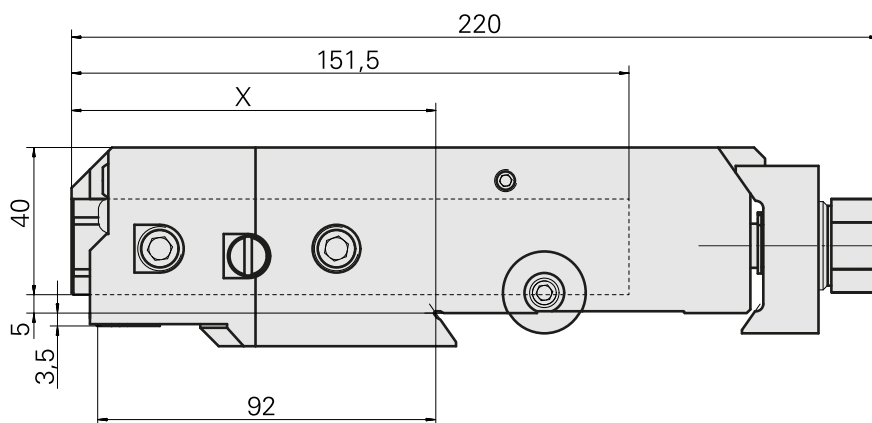


Stech- und Anschlaghalter MS52 Vierkant

Technische Daten

Schlittensystem MS	MS52
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Schwalbenschwanz
Kühlung	außen
Druck	20 bar
Drehrichtung	Rechtslauf
Aufnahme	Vierkant 25x25
X [mm]	99 + 92
Y [mm]	—
Z [mm]	5
Produkte INDEX TRAUB	MS52C • A200-6 • MS52-6.3



X	99
---	----

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

[WINKEL f. Drehstahl 20x20](#)

Artikel-Id : 10250303

frühere Artikel-Id : W9990087

[Kugelspritzdüse D12 M6 12D/M6](#)

Artikel-Id : 10602750

frühere Artikel-Id : 474550.0101

[Schraube-Linsen 010.9 M 5x 6/T25](#)

Artikel-Id : 10864070

frühere Artikel-Id : 410243.0506

[DECKEL \(Anschlagdeckel/Verschleißt.\)](#)

Artikel-Id : 10900388

frühere Artikel-Id : W95061.5214

[Senkschraube 8.8 Torx M4x8/T20 M 4x 8/T20 verzinkt 402314 8](#)

Artikel-Id : 10586100

frühere Artikel-Id : 410362.0408
