
Bohrhalter


Technische Daten



Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Klemmring D28,5
Kühlung	innen
Druck	80 bar
Aufnahme	INDEX CAPTO C3
X [mm]	–
Y [mm]	–
Z [mm]	–
Produkte INDEX TRAUB	MS24-6

Hinweis

Ohne Schnellspannsystem. Fixierung über zentrale Spannschraube M12

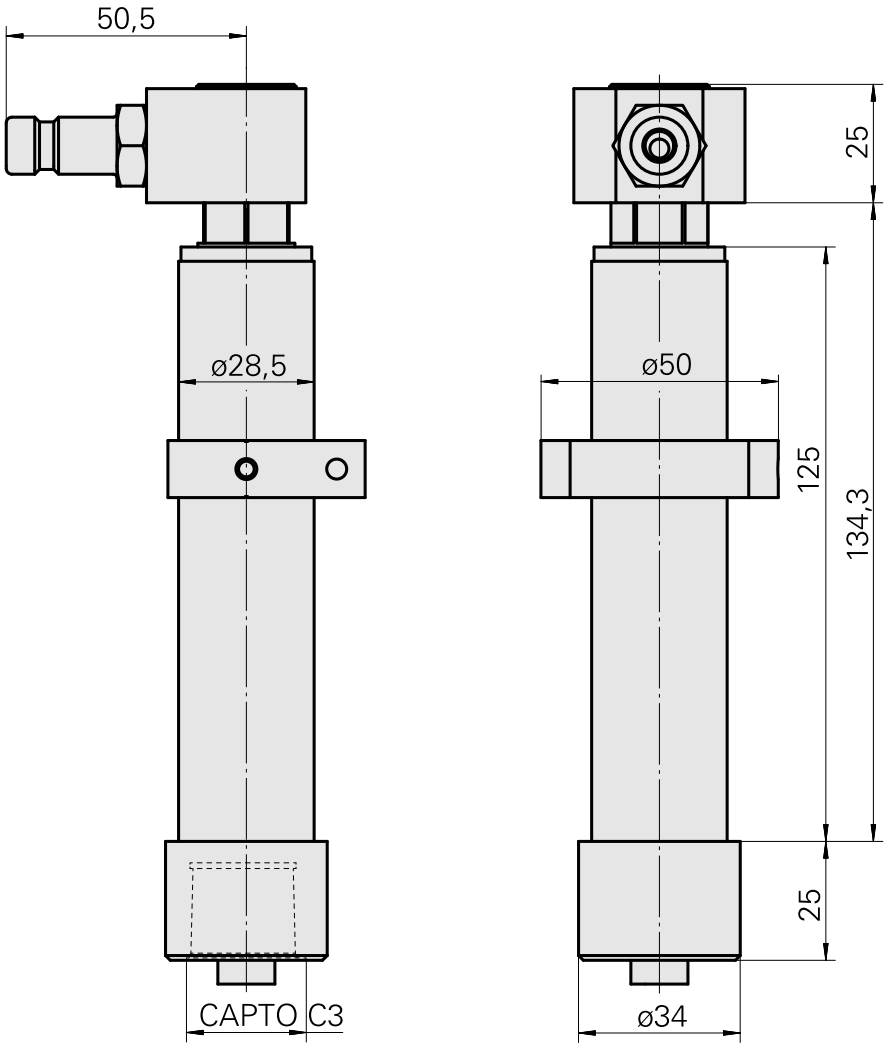
50,5
ø28,5
CAPTO C3
25
ø50
125
134,3
25
ø34

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

Verschlusskupplung G1/4 SP-006-0-WR513-11-2 Serie LP

Artikel-Id : 10837142
frühere Artikel-Id : 474940.0112

STECKNIPPEL G 1/4 SP-006-1-WR013-11 Serie LP

Artikel-Id : 10186287
frühere Artikel-Id : 474946.25