


Support outil plong/fonçage MS16/MS22 Tr


Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Système de chariot MS | MS16/MS22 |
| Entraînement | non entraîné |
| Fixation MS | Queue d'aronde |
| Arrosage | extérieur |
| Pression | 20 bar |
| Direction | marche à droite |
| Attachement | Trapèze 26x8 |
| X [mm] | 50 |
| Y [mm] | – |
| Z [mm] | 11,5 |
| Produits INDEX TRAUB | MS22-6 |



Remarque

En cas de présence de reprise arrière avec 2 porte-outils fixes et 1 porte-outils entraîné, le montage est effectué sur la position 6.2 !

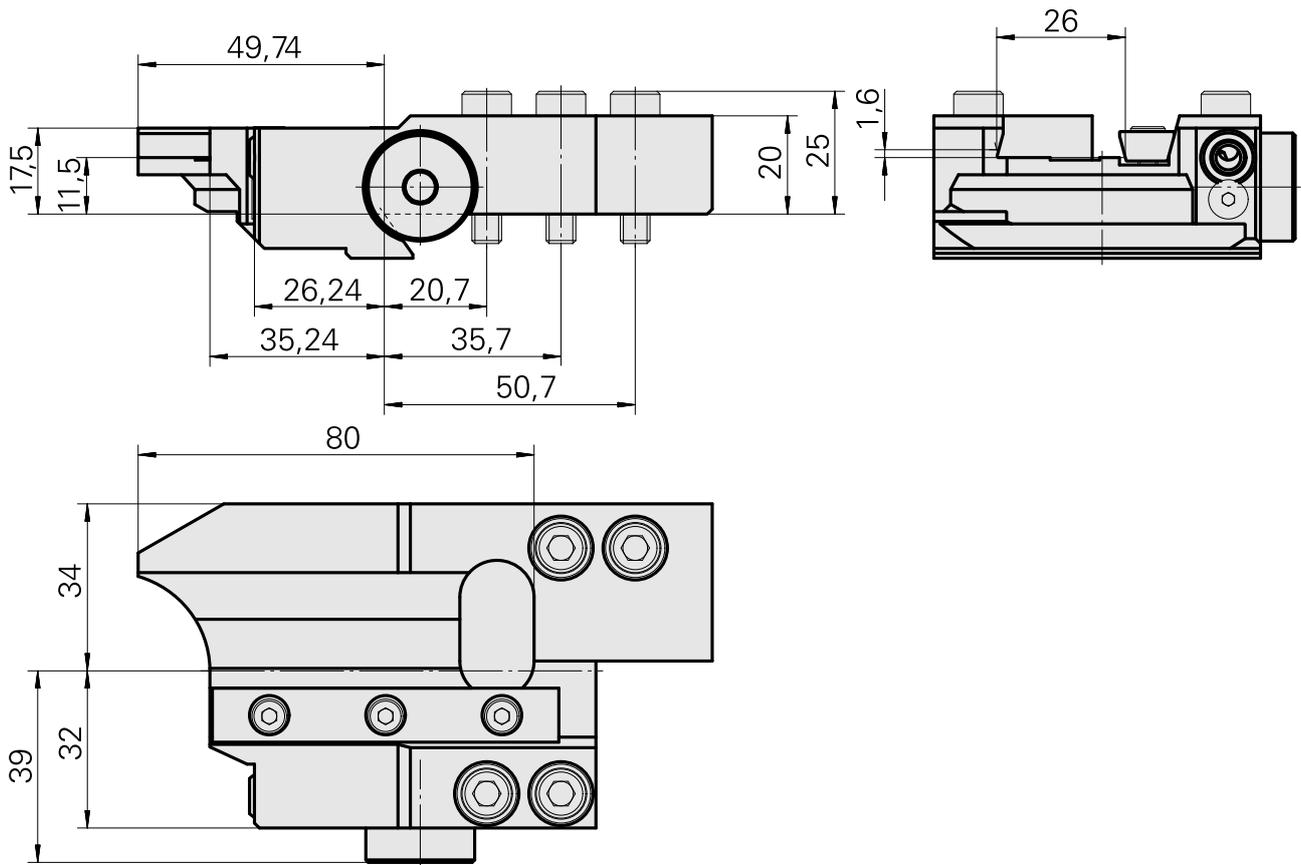

Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

Accessoires

Accessoires optionnels

Autres accessoires

[Buse d'arrosage à bille Ø10/M6](#)

ID produit : 11031912

Ancienne ID produit : W67500.3208

[Vis à tête noyée Torx M 4x 8/T20 M 4x 8/T20 verzinkt 402314 8](#)

ID produit : 10586100

Ancienne ID produit : 410362.0408

[Gicleur M6 mit D1,6](#)

ID produit : 10147428

Ancienne ID produit : W00019.0216
