


Support outil plong/fonçage MS16/MS22 Tr


Caractéristiques techniques

Système de chariot MS	MS16/MS22
Entraînement	non entraîné
Fixation MS	Queue d'aronde
Arrosage	central et extérieur
Pression	80 bar
Direction	marche à droite
Attachement	Trapèze 26x8
X [mm]	41
Y [mm]	–
Z [mm]	11,5
Produits INDEX TRAUB	MS22-6 • MS22-6L • MS24-6 • MS24-8



Remarque

En cas de présence de reprise arrière avec 3 porte-outils fixes, le montage est effectué sur la position 6.2 !

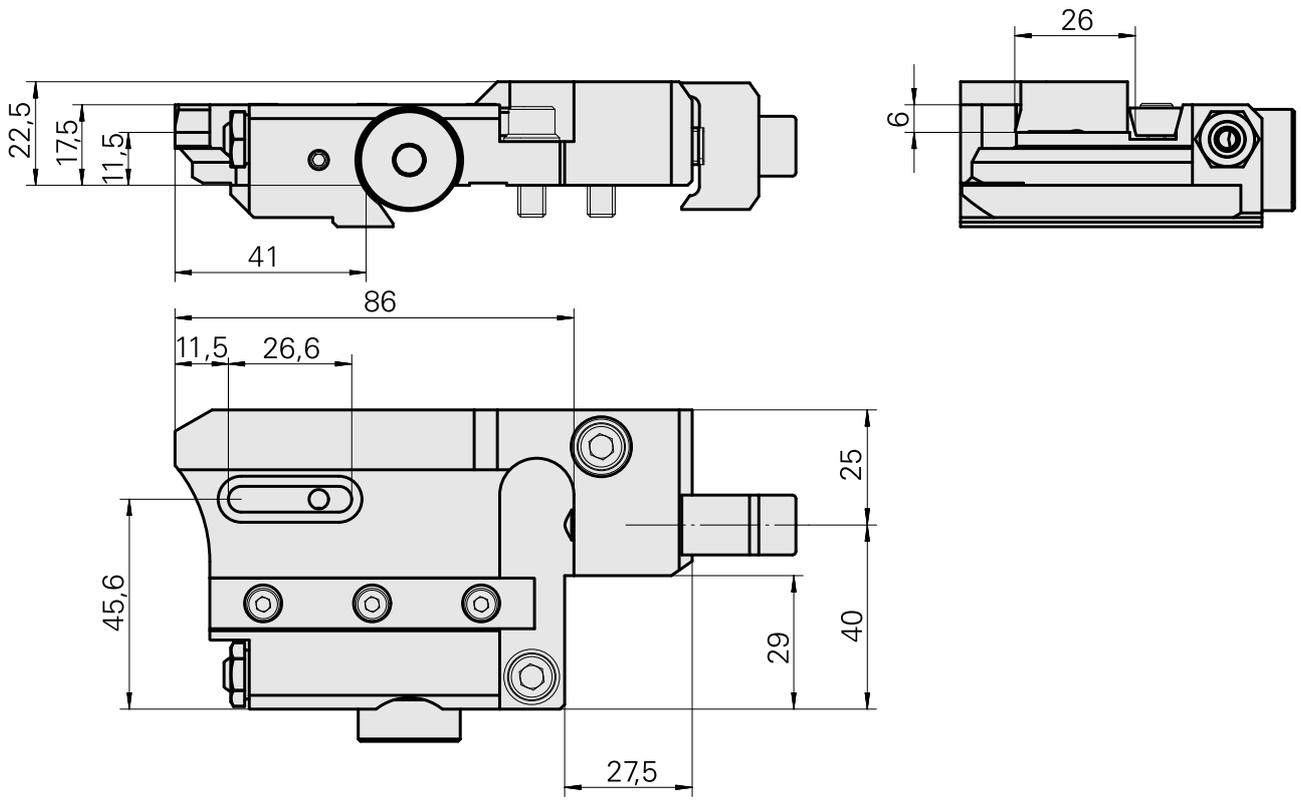

Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

Accessoires

Accessoires optionnels

Autres accessoires

[Douille 4x8x12](#)

ID produit : 10831938

Ancienne ID produit : W02010.0002

[Vis creuse M12x1](#)

ID produit : 10757766

Ancienne ID produit : W02013.0001

[Buse à bille D8xM5](#)

ID produit : 10392450

Ancienne ID produit : W02019.0002
