


Porte-outil de base MS16/MS22 Hydroexpan, force de serrage réduite


Données techniques

Système de chariot MS	MS16/MS22
Entraînement	non entraîné
Fixation MS	Clavette/goupille
Attachement	Hydroexpansible D36
X [mm]	19,3
Y [mm]	—
Z [mm]	29
Produits INDEX TRAUB	MS16-6 • MS22-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus



Remarque

Force de serrage réduite pour les broches haute fréquence

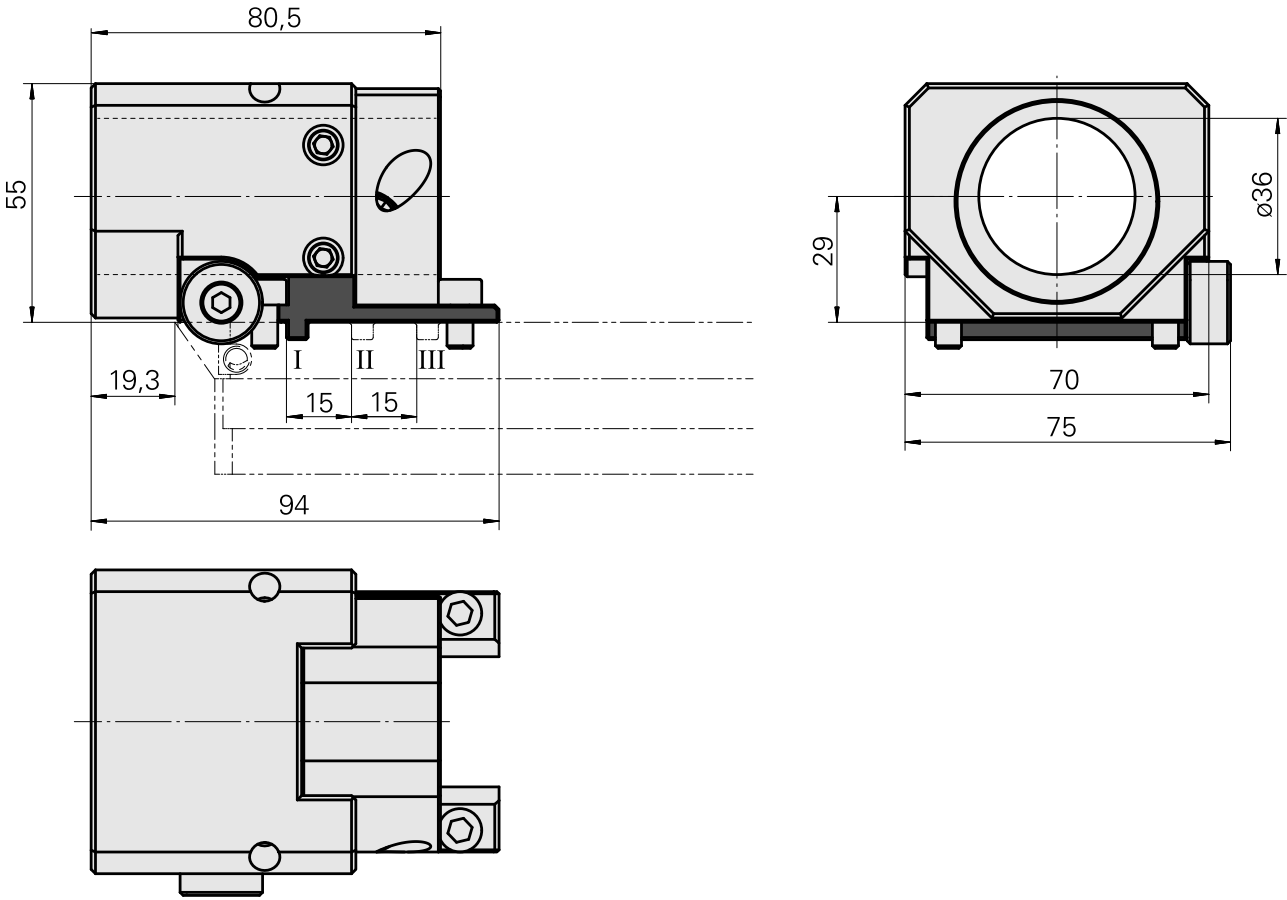

Documents

Remarques concernant les produits

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

Accessoires

Nécessaire à l'exploitation

[arbre haute fréquence](#)

ID produit : 12055499

Ancienne ID produit :

Sous-ensemble
électrique
Moteur CC

Intensité
24 Ampere

Tension
49 Volt

Vitesse nominale (tr/
min)
60000 1/minute

Puissance nominale W
900 Watt

Indice de protection
IP55

Accessoires optionnels

Autres accessoires

[Douille de serrage, force de serrage réduite](#)

ID produit : 12137424

Ancienne ID produit :
