


Unità di foratura Prisma rotondo 1:3,85


Caratteristiche tecniche

Gambo TNL	Prisma rotondo
Azionamento	Azionamento complessivo
Fissaggio TNL	Vite di serraggio centrale
Speed ratio	1:3,85
Raffreddamento	esterno
Pressione	30 bar
Attacco	WFB 20-12
Prodotti INDEX TRAUB	TNK36 • TNL26



Istruzioni

Funzionamento a secco non consentito!

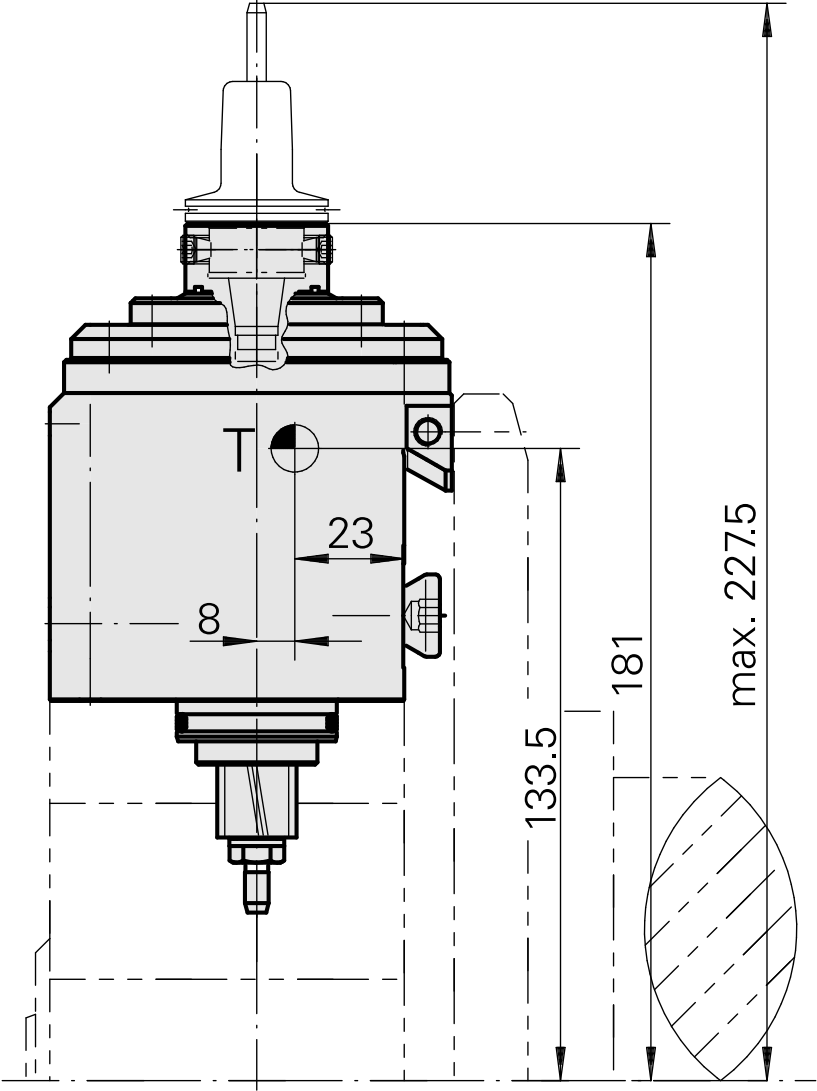

Documenti

Schede prodotto

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[PT \(pdf\)](#)

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

[Ugello](#)

Id prodotto : 10693279

Id prodotto precedente : 835949

[Vite svasata](#)

Id prodotto : 10218470

Id prodotto precedente : 410330.0306

[Adattatore calettatura WFB 20-12](#)

Id prodotto : 10477939

Id prodotto precedente : 904006

[Adattatore WFB 20-12 Weldon](#)

Id prodotto : 10221340

Id prodotto precedente : 904007

[Adattatore WFB 20-12 pinza di serra](#)

Id prodotto : 10625654

Id prodotto precedente : 904008

Adattatore WFB 20-12 Albero portafrese

Id prodotto : 10489061

Id prodotto precedente : 904009

Adattatore WFB20-12 Espansione idraulica

Id prodotto : 10566889

Id prodotto precedente : 904010

WFB per supporto utensile ales

Id prodotto : 10146029

Id prodotto precedente : 904011

WFB per mandrino per maschiare

Id prodotto : 11004600

Id prodotto precedente : WZ9990.9613F

WFB altri attacchi

Id prodotto : 10243177

Id prodotto precedente : WZ9990.9612F

Perno filettato M 6x1x7

Id prodotto : 10004947

Id prodotto precedente : 326171
