


Unità di foratura Prisma rotondo 1:3 WFB



Caratteristiche tecniche

Gambo TNL	Prisma rotondo
Azionamento	Azionamento complessivo
Fissaggio TNL	Vite di serraggio centrale
Speed ratio	1:3
Raffreddamento	esterno
Pressione	120 bar
Attacco	WFB 20-12
Prodotti INDEX TRAUB	TNK36 • TNL26



Istruzioni

Funzionamento a secco non consentito!

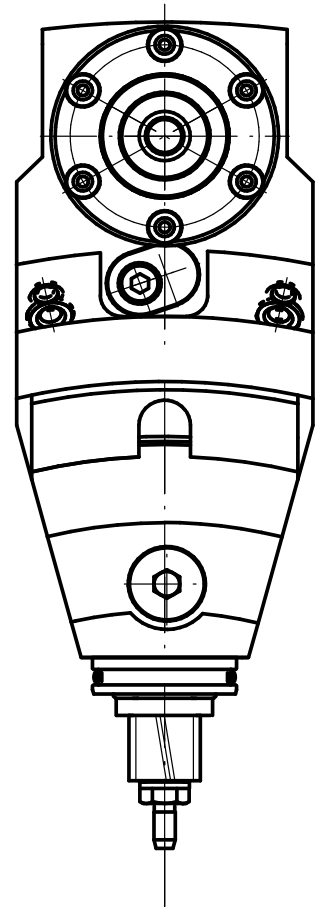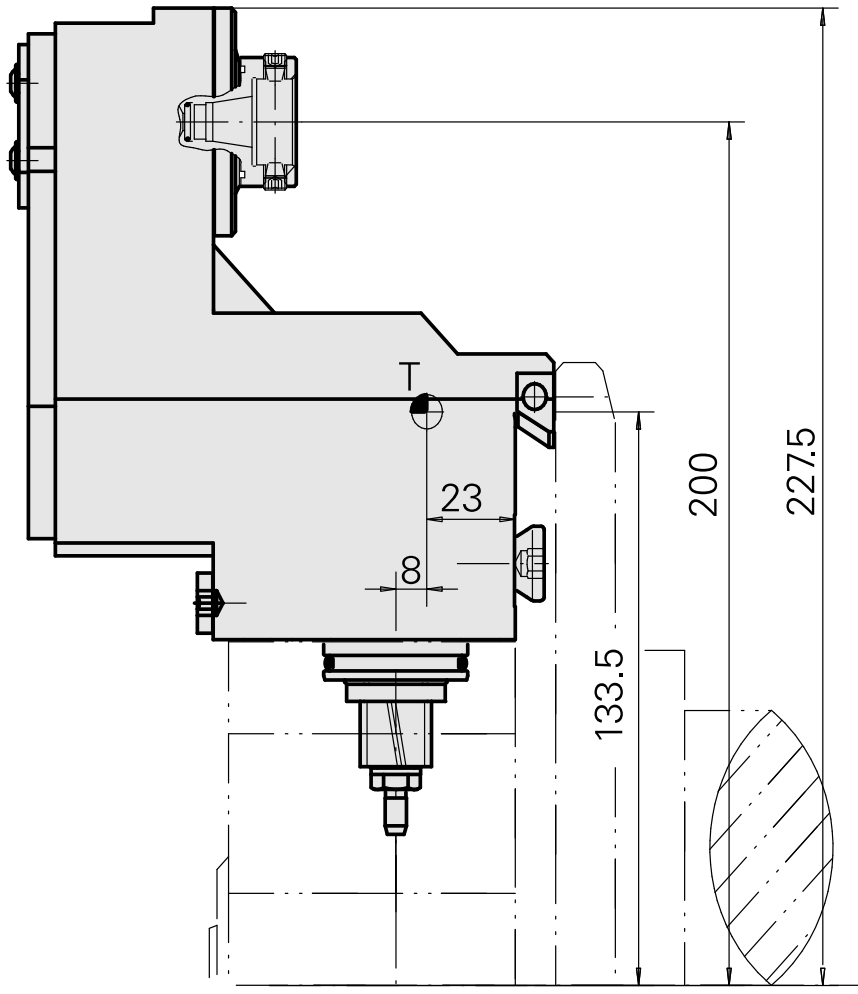

Documenti

Schede prodotto

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[PT \(pdf\)](#)

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

[Ugello Palla 10D/M4](#)

Id prodotto : 10679818

Id prodotto precedente : 474550.0081

[Bullone con testa lente](#)

Id prodotto : 10858459

Id prodotto precedente : 410243.0306

[Adattatore calettatura WFB 20-12](#)

Id prodotto : 10477939

Id prodotto precedente : 904006

[Adattatore WFB 20-12 Weldon](#)

Id prodotto : 10221340

Id prodotto precedente : 904007

[Adattatore WFB 20-12 pinza di serra](#)

Id prodotto : 10625654

Id prodotto precedente : 904008

[Adattatore WFB 20-12 Albero portafrese](#)

Id prodotto : 10489061
Id prodotto precedente : 904009

[Adattatore WFB20-12 Espansione idraulica](#)

Id prodotto : 10566889
Id prodotto precedente : 904010

[WFB per supporto utensile ales](#)

Id prodotto : 10146029
Id prodotto precedente : 904011

[WFB per mandrino per maschiare](#)

Id prodotto : 11004600
Id prodotto precedente : WZ9990.9613F

[WFB altri attacchi](#)

Id prodotto : 10243177
Id prodotto precedente : WZ9990.9612F

[Perno filettato M 6x1x7](#)

Id prodotto : 10004947
Id prodotto precedente : 326171
