


Supporto di guida per punte VDI 30 D15,4, regolabile in verticale, molleggiato


Caratteristiche tecniche

Schaft VDI	VDI 30
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung VDI	V-Leiste
Kühlung	außen
Druck	20 bar
Aufnahme	D15,14/Kegel 1:7,5
180° wendbar	ja
Datenträger	Aufnahmebohrung prüfen
X [mm]	90
Y [mm]	—
Z [mm]	56,5
Produkte INDEX TRAUB	G160 • G300 • G250



Istruzioni

Escursione elastica 4 mm, 1 mm di escursione elastica = 800 N, 4 mm di escursione elastica = 2250 N

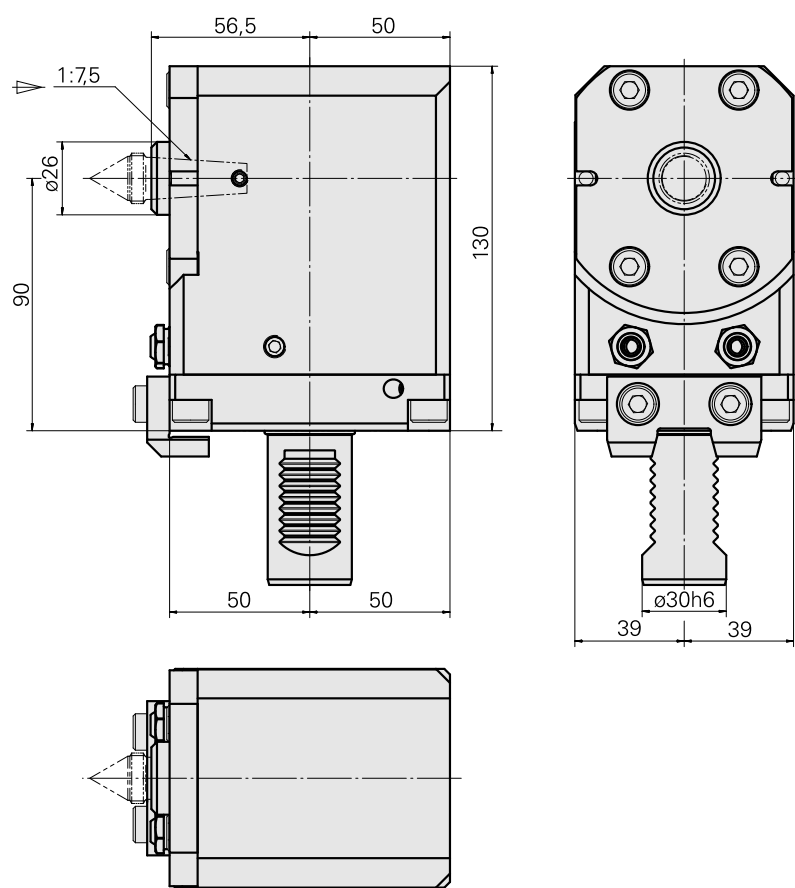

Documenti

Schede prodotto

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Accessori

Necessario per l'esercizio

[Buchse 10 D x 6 D x 12,5](#)

Id prodotto : 10670360

Id prodotto precedente : W67530.0824

[Hohlschraube M14x1](#)

Id prodotto : 10105238

Id prodotto precedente : W67530.0818

[Kugelspritzdüse D10xM6](#)

Id prodotto : 11031912

Id prodotto precedente : W67500.3208

[Rohr, M6x48,45°](#)

Id prodotto : 10683174

Id prodotto precedente : W63501.2622

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Kühlschmierstoff-Rohr	M6

Accessori opzionali

Altri accessori

Führungsspitze d1=15.14 Kegel 1:7.5

Id prodotto : 10606287

Id prodotto precedente : W9636-.21--

Düse M6 mit D1,6

Id prodotto : 10147428

Id prodotto precedente : W00019.0216
