
# Drilling tool holder




## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Azionamento** | non azionato |
| **Fissaggio MS** | Anello di bloccaggio D28,5 |
| **Raffreddamento** | interno |
| **Pressione** | 80 bar |
| **Attacco** | INDEX CAPTO C3 |
| **X [mm]** | – |
| **Y [mm]** | – |
| **Z [mm]** | – |
| **Prodotti INDEX TRAUB** | MS24-6 |

## Istruzioni

Senza sistema di serraggio rapido. Fissaggio mediante vite di serraggio centrale M12

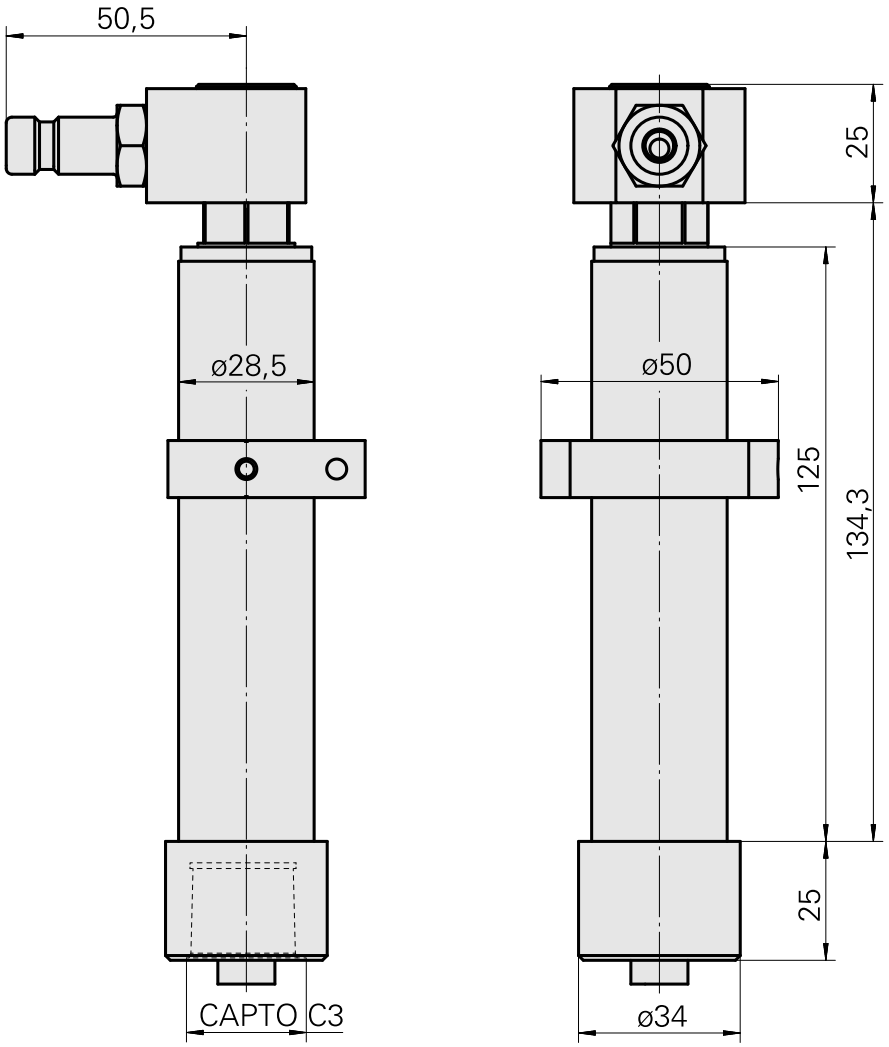
50,5
ø28,5
CAPTO C3
25
ø50
125
134,3
25
ø34

## Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

## Accessori

### Accessori opzionali

**Altri accessori**

Frizione SP-006-0-WR513-11-2 Serie LP

Id prodotto : 10837142
Id prodotto precedente : 474940.0112

Niples SP-006-1-WR013-11 Serie LP

Id prodotto : 10186287
Id prodotto precedente : 474946.25