


## Unità dentatura Prisma rotondo 3:1 Alber


### Caratteristiche tecniche

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Gambo TNL</b>            | Prisma rotondo               |
| <b>Azionamento</b>          | Ruota cilindrica TRAUB TNL12 |
| <b>Fissaggio TNL</b>        | Vite di serraggio centrale   |
| <b>Speed ratio</b>          | 3:1                          |
| <b>Attacco</b>              | Albero portafrese D6         |
| <b>ruotabile di 180°</b>    | no                           |
| <b>Senso di rotazione</b>   | in senso contr. dir. azion.  |
| <b>X [mm]</b>               | 44,7                         |
| <b>Y [mm]</b>               | —                            |
| <b>Z [mm]</b>               | 4                            |
| <b>Prodotti INDEX TRAUB</b> | TNL12.2                      |



### Istruzioni

La macchina deve essere dotata di azionamenti elettronici! Utilizzabile solo su torretta superiore!

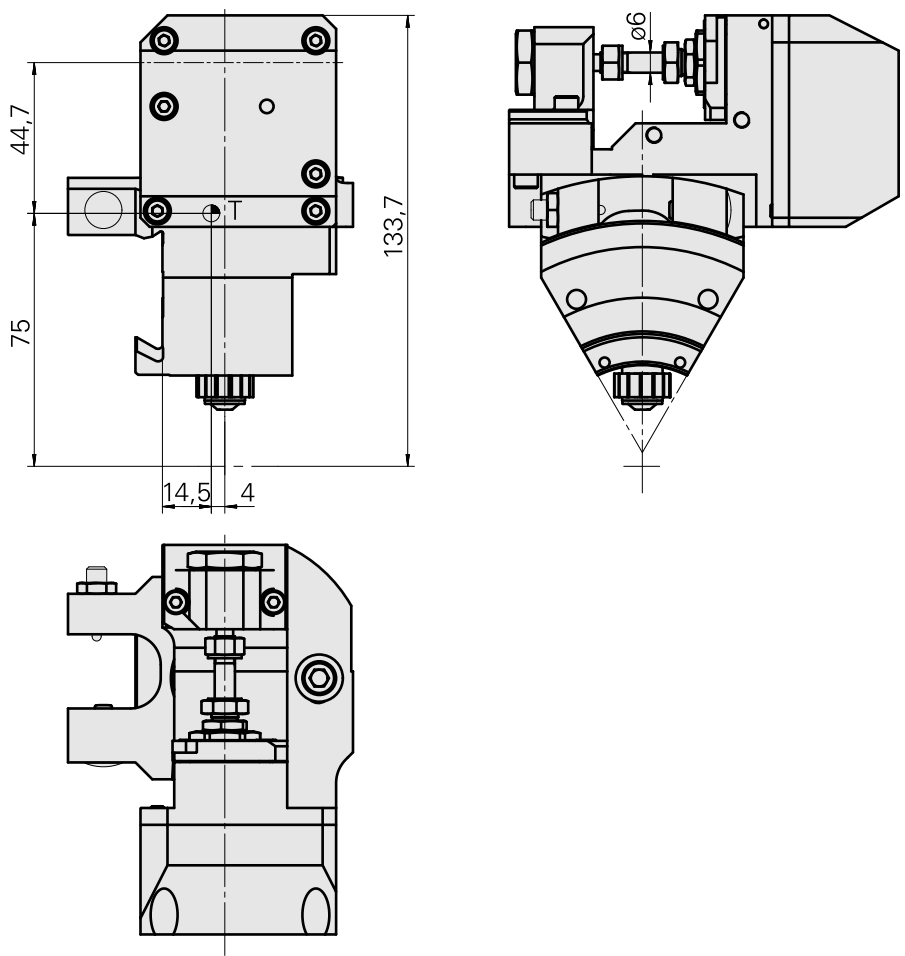

---

## **Documenti**

Non sono disponibili download per questo prodotto