


Unità dentatura 1:1

Caratteristiche tecniche

Azionamento	Azionamento diretto
Speed ratio	1:1
X [mm]	–
Y [mm]	–
Z [mm]	–
Prodotti INDEX TRAUB	MS32-6.2 • MS32-6.3 • MS40-6 • MS40-8 • MS52-6.3 • MS32C




Istruzioni

Motore raffreddato a fluido. Piastra intermedia separata necessaria per il montaggio.

Utilizzo nelle posizioni 1-3 possibile solo limitatamente.

Controllo Solution Line.

Questa unità viene fornita con parametri di regolazione standard (numero UNIT). In determinati casi di lavorazione possono tuttavia essere necessari parametri specifici dell'utente per ottenere la qualità di produzione desiderata. In questi casi consigliamo una messa in servizio dell'azionamento/ottimizzazione offerta separatamente.

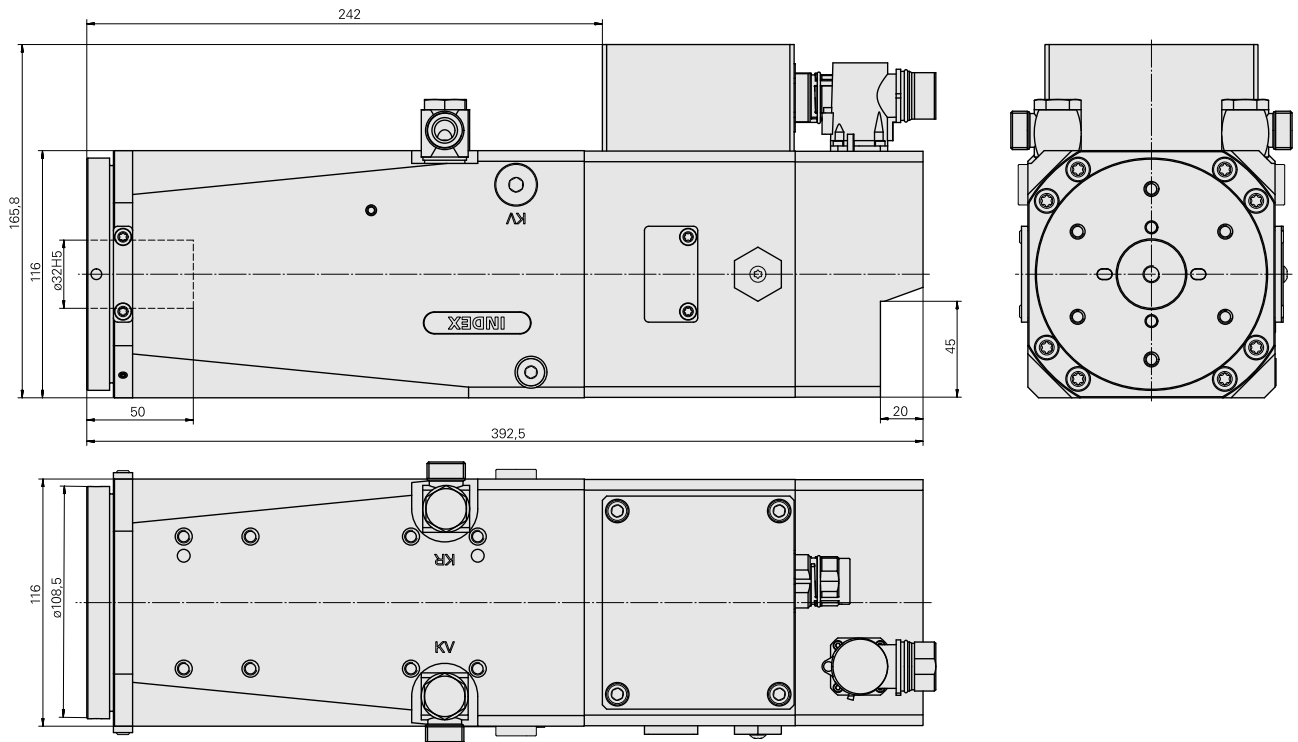

Documenti

Schede prodotto

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Accessori

Necessario per l'esercizio

[Set di cavi, 4m](#)

Id prodotto : 10458632

Id prodotto precedente : GM5101.0267

[Set di tubi flessibili](#)

Id prodotto : 12133467

Id prodotto precedente :

Accessori opzionali

Altri accessori

[Attacco per utensile](#)

Id prodotto : 12047398

Id prodotto precedente :
