


## Supporto di base MS16/MS22 Espansione id, forza di serraggio ridotta


### Caratteristiche tecniche

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Sistema slitte MS    | MS16/MS22                                 |
| Azionamento          | non azionato                              |
| Fissaggio MS         | Chiavetta/perno                           |
| Attacco              | Espansione idraulica D36                  |
| X [mm]               | 19,3                                      |
| Y [mm]               | —                                         |
| Z [mm]               | 29                                        |
| Prodotti INDEX TRAUB | MS16-6 • MS22-6 • MS22-8 •<br>MS16-6 Plus |



### Istruzioni

Forza di serraggio ridotta per mandrini ad alta frequenza

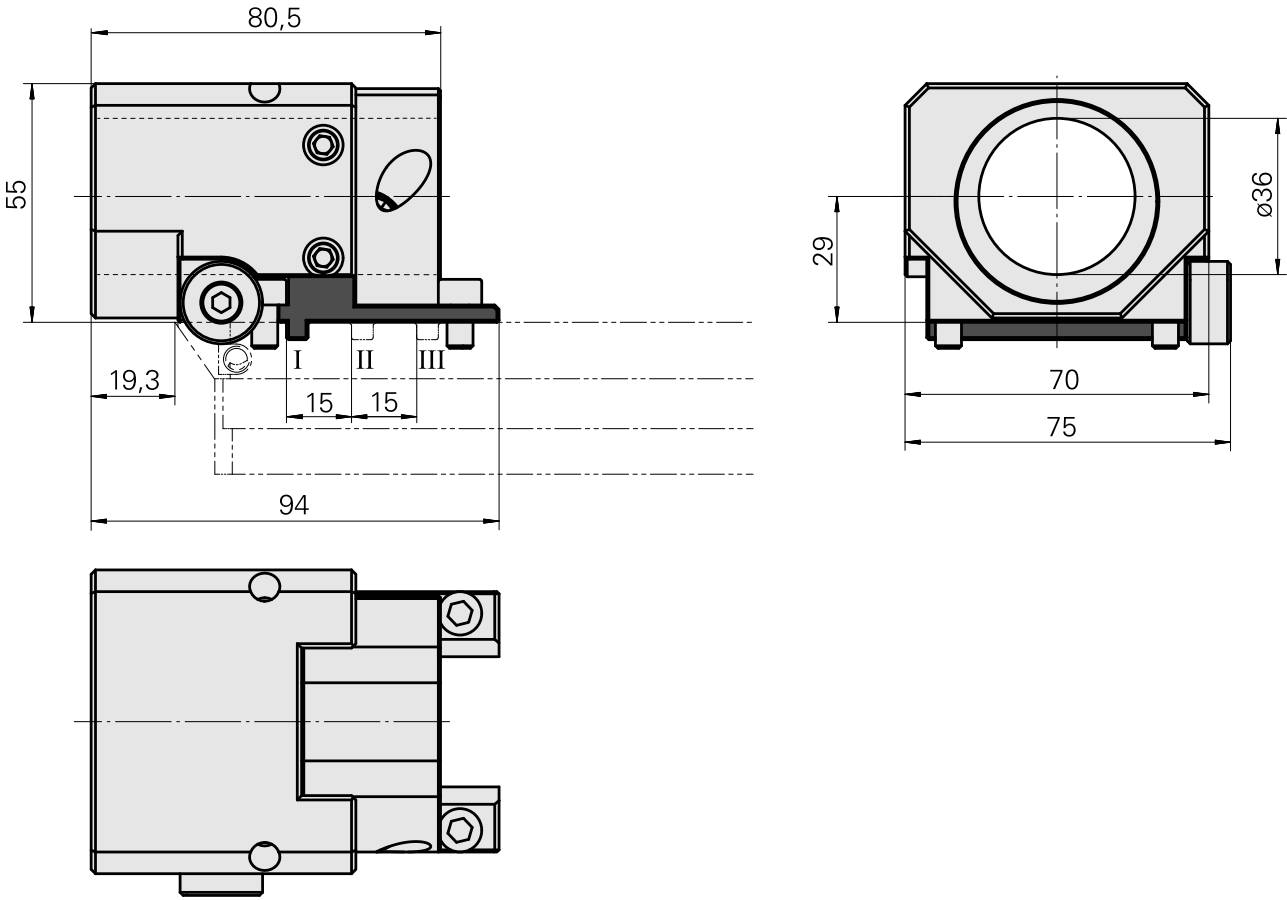

## Documenti

### Schede prodotto

[DE \(pdf\)](#)[EN \(pdf\)](#)[FR \(pdf\)](#)[FR \(pdf\)](#)[EN \(pdf\)](#)[DE \(pdf\)](#)

## Accessori

Necessario per l'esercizio

### [mandrino alta frequenza](#)

Id prodotto : 12055499

Id prodotto precedente :

Gruppi elettrici  
Motore CC

Intensità di corrente  
24 Ampere

Tensione  
49 Volt

N. di giri nominale (1/  
min)  
60000 1/minute

Potenza nominale W  
900 Watt

Tipo di protezione  
IP55

Accessori opzionali

### Altri accessori

### [Bussola di fissaggio, forza di serraggio ridotta](#)

Id prodotto : 12137424

Id prodotto precedente :