
车刀架 MS16/MS22 四方头 12x12, 双工位





技术特点


MS系列溜板系统	MS16/MS22
驱动装置	非动力式
固定装置**MS**	燕尾槽
冷却	外冷
压力	80 bar
夹具	四方头 12x12
X [mm]	54,2
Y [mm]	±11
Z [mm]	18
INDEX TRAUB产品	MS22-8

备注

刀座的回转运动（± 3.5°）会使后角发生改变（± 3.5°）。请仅使用后角大于 6° 的刀具

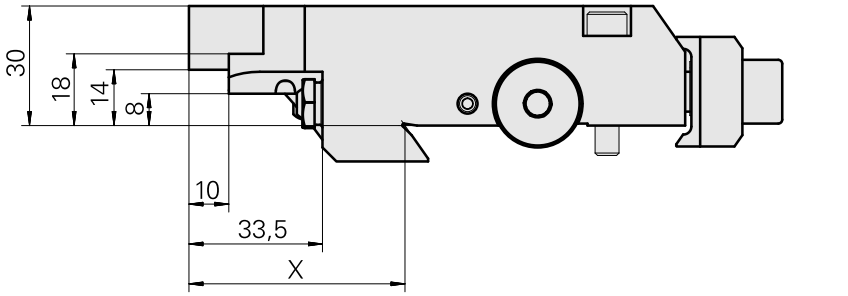

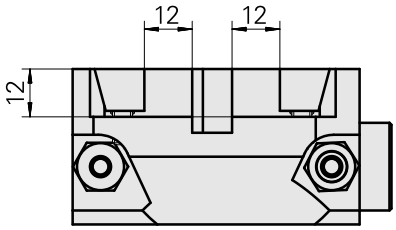

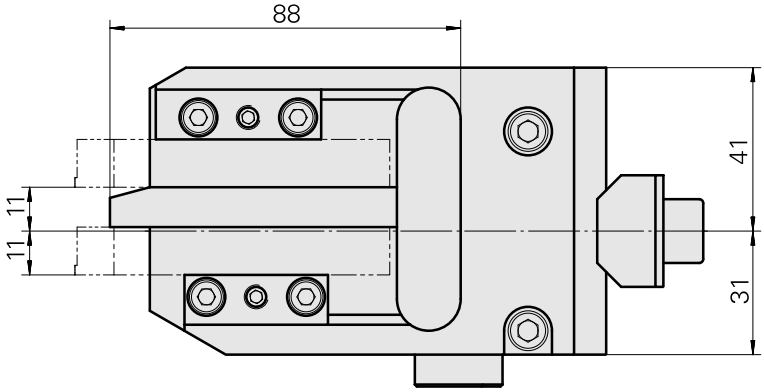

X	54,2

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

其他附件

[Ball nozzle D8xM5]

产品ID : 10392450
以前的产品ID : W02019.0002

[Hollow screw M12x1]

产品ID : 10757766
以前的产品ID : W02013.0001

[Bush 4x8x12]

产品ID : 10831938
以前的产品ID : W02010.0002