


多边形车削单元 圆棱镜 2:1 D12, $\pm 15^\circ$


技术特点

刀柄 TNL	圆棱镜
驱动装置	总驱动装置
固定装置 TNL	中央紧固螺栓
传动比	2:1
冷却	外冷
压力	30 bar
夹具	D12
INDEX TRAUB 产品	TNK36 • TNL26



备注

只能安装在具有 X 轴的转塔上！

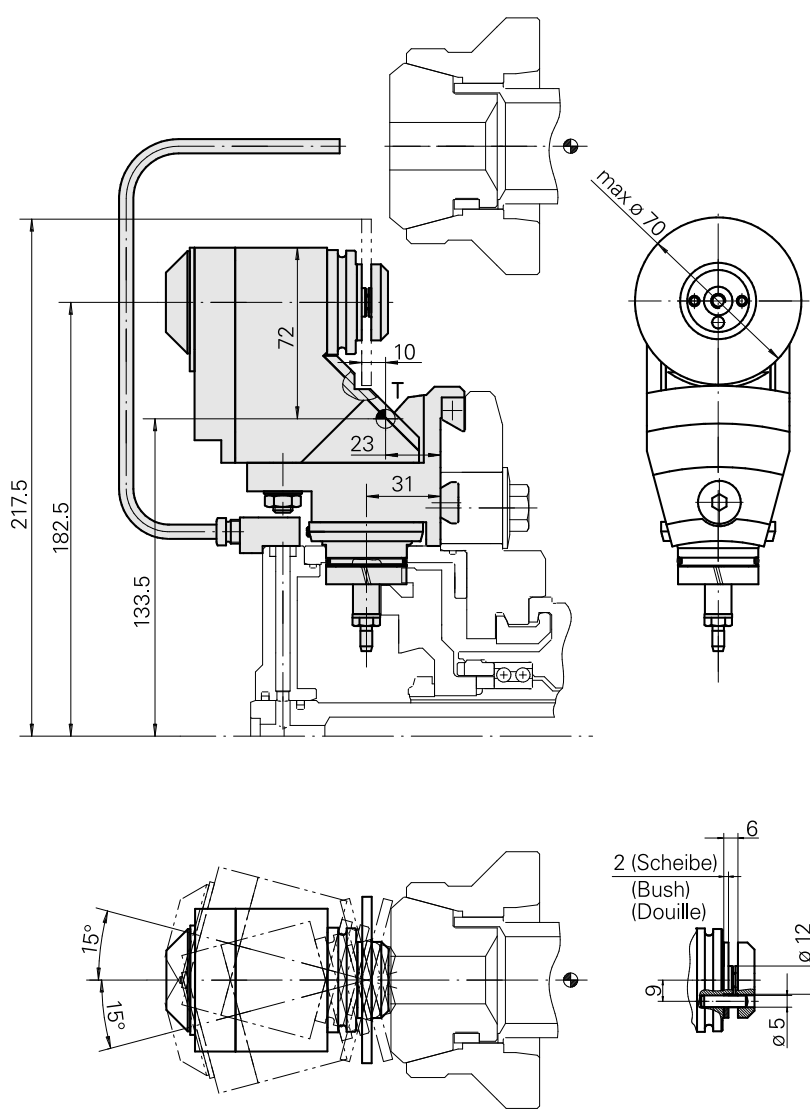

文件

没有针对此产品的任何下载