


后加工单元 **A200** 快换夹头 D42，双工位


技术特点

MS 系列溜板系统	A200
驱动装置	非动力式
固定装置 MS	平键/销子
冷却	外冷/内冷
压力	外部 40 bar，内部 80 bar
夹具	快换夹头 D42，双工位
X [mm]	—
Y [mm]	—
Z [mm]	—
INDEX TRAUB 产品	A200-6



备注

如果存在具有3个固定刀架的后侧加工装置，那么，安装在位置5.1进行！

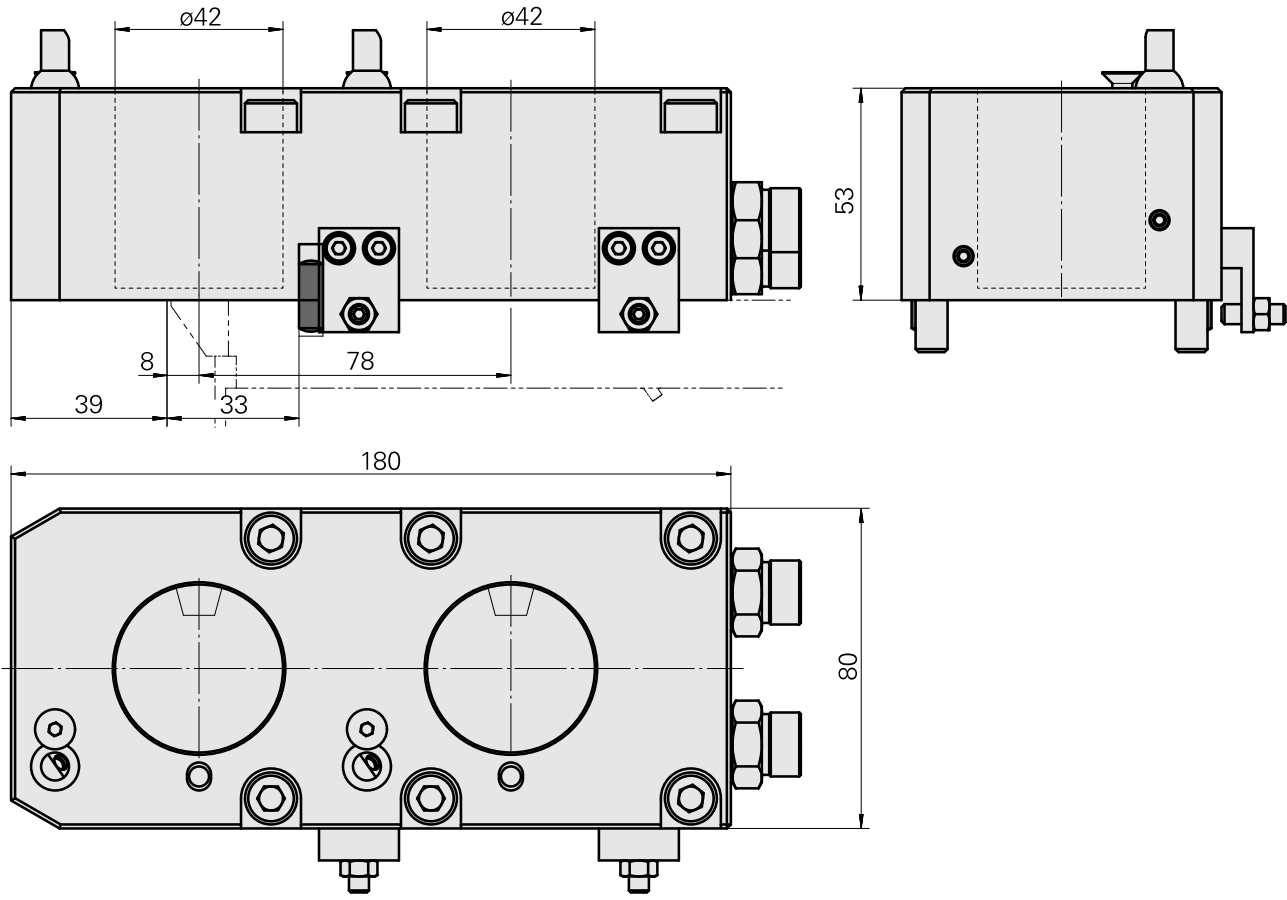

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

MS tool holders

堵头

产品ID：10887763
以前的产品ID：W9990311

驱动装置 非动力式	固定装置MS 刀柄 D42	X [mm] 16	Y [mm] —
Z [mm] —	INDEX TRAUB产品 MS52C • A200-6 • MS52-6.3		

钻头夹持件 D25

产品ID：10690799
以前的产品ID：W9990313

驱动装置 非动力式	固定装置MS 刀柄 D42	夹具 D25	X [mm] 18
Y [mm] —	Z [mm] —	INDEX TRAUB产品 MS52C • A200-6 • MS52-6.3	

钻头夹持件 ER32

产品ID：10197173
以前的产品ID：W9990312

驱动装置 非动力式	固定装置MS 刀柄 D42	夹具 ER32	X [mm] 18
Y [mm] —	Z [mm] —	INDEX TRAUB产品 MS52C • A200-6 • MS52-6.3	

其他附件

Lubrication pipe L=20

产品ID：10510228

以前的产品ID：M11451.40

Countersunk screw M 5x10/T25 verzinkt 402315 10

产品ID：11038225

以前的产品ID：410362.0510

Grub screw

产品ID：10749622

以前的产品ID：410191.1210
