


钻削单元 圆棱镜 1:3,85 WFB 20-12


技术特点

刀柄 TNL	圆棱镜
驱动装置	总驱动装置
固定装置 TNL	中央紧固螺栓
传动比	1:3,85
冷却	外冷
压力	30 bar
夹具	WFB 20-12
INDEX TRAUB 产品	TNK36 • TNL26



备注

禁止干运行！

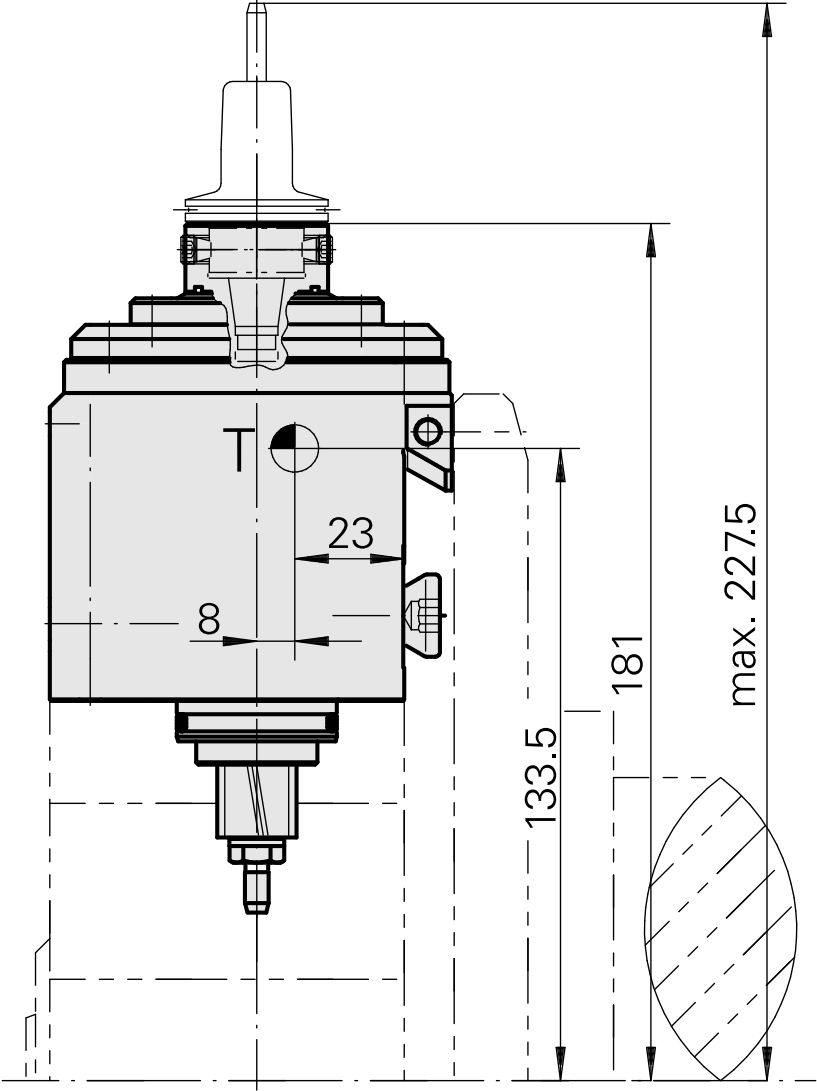

文件

产品提示

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[PT \(pdf\)](#)

附件

可选附件

其他附件

[Nozzle](#)

产品ID：10693279

以前的产品ID：835949

[Countersunk screw](#)

产品ID：10218470

以前的产品ID：410330.0306

[收缩适配器 WFB 20-12](#)

产品ID：10477939

以前的产品ID：904006

[转接器 WFB 20-12 Weldon](#)

产品ID：10221340

以前的产品ID：904007

[转接器 WFB 20-12 with collet mounting](#)

产品ID：10625654

以前的产品ID：904008

[收缩适配器 WFB 20-12 带铣刀杆刀柄](#)

产品ID：10489061
以前的产品ID：904009

[转接器 WFB 20-12 液压膨胀](#)

产品ID：10566889
以前的产品ID：904010

[WFB for Turning tool holder](#)

产品ID：10146029
以前的产品ID：904011

[WFB for tap chuck](#)

产品ID：11004600
以前的产品ID：WZ9990.9613F

[WFB miscellaneous mountings](#)

产品ID：10243177
以前的产品ID：WZ9990.9612F

[Grub screw M 6x1x7](#)

产品ID：10004947
以前的产品ID：326171
