


顶针座 VDI 30 D15,4/锥度 1:7,5, 垂直可调，弹簧承载


技术特点

刀柄VDI	VDI 30
驱动装置	非动力式
固定装置VDI	V形块
冷却	外冷
压力	20 bar
夹具	D15,4/锥度 1:7,5
可翻转 180°	是
Data carrier	检查安装孔
X [mm]	90
Y [mm]	—
Z [mm]	56,5
INDEX TRAUB产品	G160 • G300 • G250



备注

弹簧行程 4 mm, 1 mm弹簧行程 = 800 N, 4 mm弹簧行程 = 2250 N

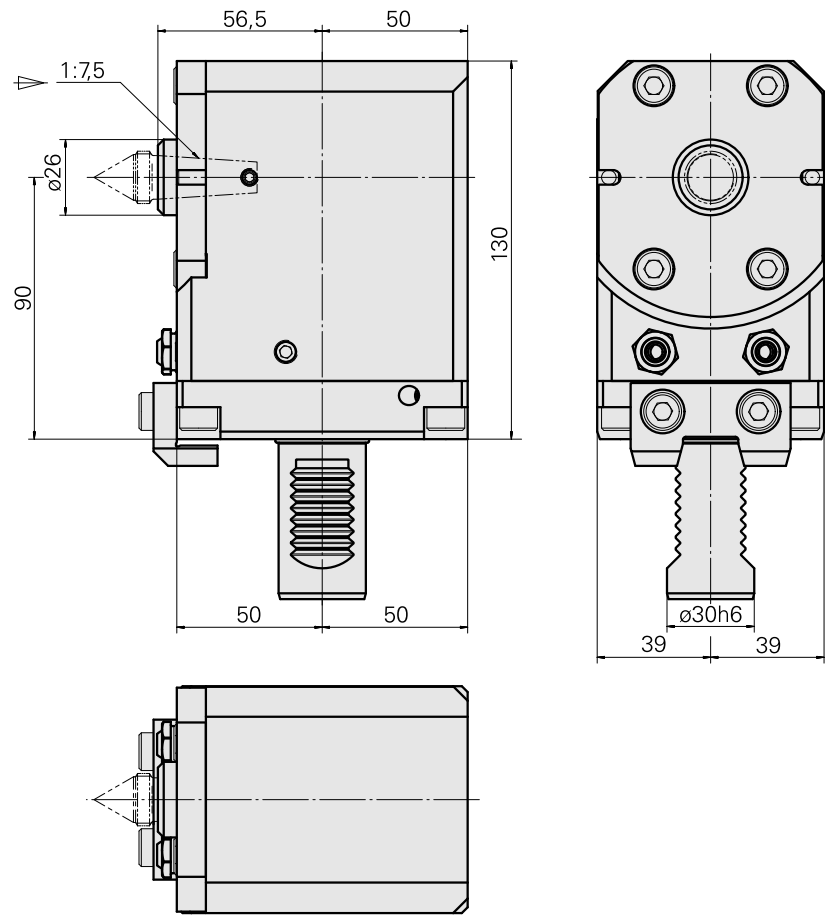

文件

产品提示

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

附件

转至运行所需

[Bush 10 D x 6 D x 12,5](#)

产品ID：10670360

以前的产品ID：W67530.0824

[Hollow screw M14x1](#)

产品ID：10105238

以前的产品ID：W67530.0818

[Ball nozzle](#)

产品ID：11031912

以前的产品ID：W67500.3208

[tube, M6x48,45°](#)

产品ID：10683174

以前的产品ID：W63501.2622

刀座附件类别
冷却润滑液管

夹具
M6

可选附件

其他附件

Center Kegel 1:7.5

产品ID：10606287

以前的产品ID：W9636-.21--

Nozzle M6 mit D1,6

产品ID：10147428

以前的产品ID：W00019.0216
