


## 齿轮切削单元 1:1

### 技术特点

驱动装置	直接驱动
传动比	1:1
X [mm]	—
Y [mm]	—
Z [mm]	—
INDEX TRAUB产品	MS32-6.2 • MS32-6.3 • MS40-6 • MS40-8 • MS52-6.3 • MS32C



### 备注


电机液体冷却。

安装需要单独的垫板。

仅在有限的范围内能安装在位置1-3。

Solution Line 控制系统。

此单元将在配备标准控制器参数（单元编号）的情况下交付。但是，在某些加工中，为了达到所需加工质量，可能需要应用专用的参数。在这些情况下，建议进行一次由我们专门为您提供的驱动装置调试/优化。

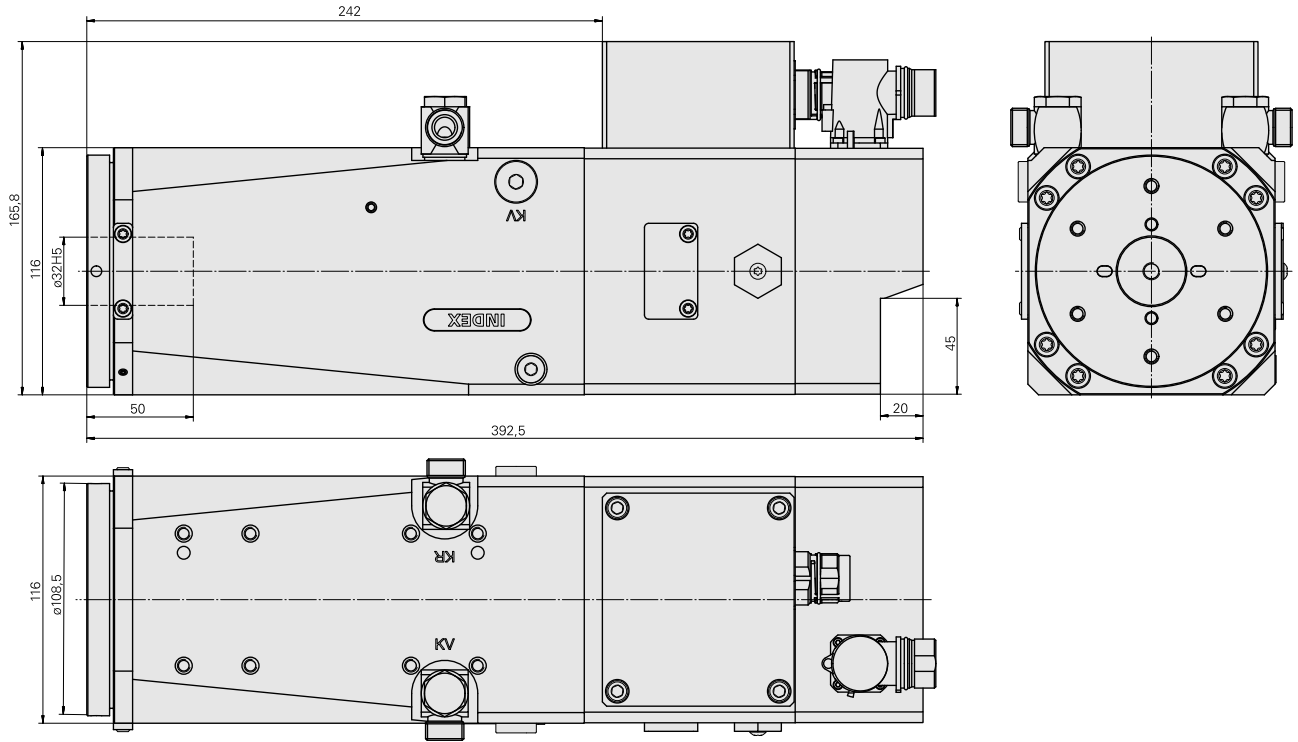

## 文件

产品提示

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

## 附件

转至运行所需

### [Cable kit, 4m](#)

产品ID : 10458632

以前的产品ID : GM5101.0267

---

### [Hose set](#)

产品ID : 12133467

以前的产品ID :

---

## 可选附件

其他附件

### [Tool mounting](#)

产品ID : 12047398

以前的产品ID :

---