

基本刀架 **MS16/MS22** 液压膨胀刀柄 **D36**, 减少夹紧力

技术特点

MS系列溜板系统

驱动装置

固定装置**MS**

夹具

X [mm]

Y [mm]

Z [mm]

INDEX TRAUB产品

MS16/MS22

非动力式

平键/销子


液压膨胀刀柄 D36

19,3

—


29

MS16-6 • MS22-6 • MS22-8 •
MS16-6 Plus



备注

降低了高频主轴的夹紧力

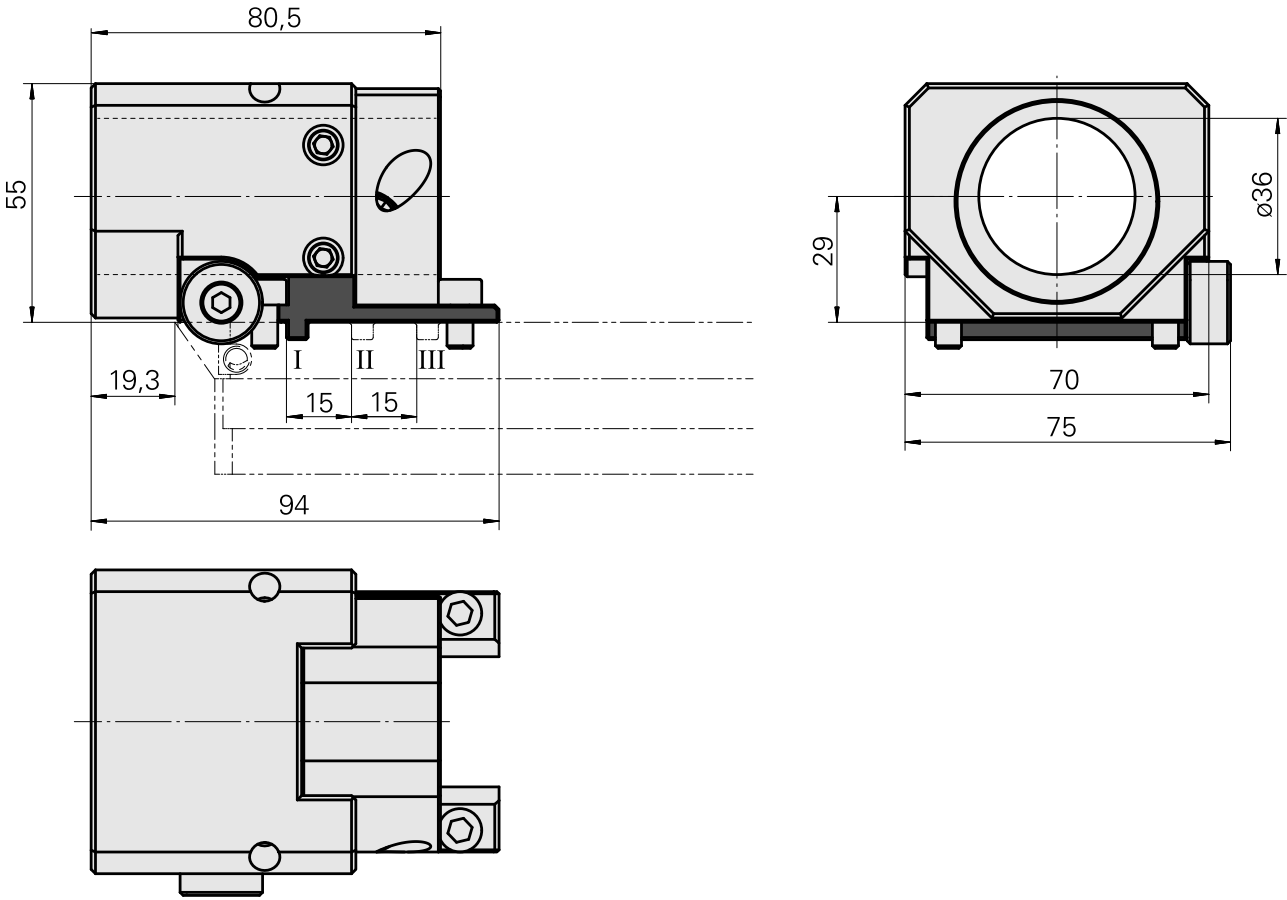

文件

产品提示

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

附件

转至运行所需

[high-frequency spindle](#)

产品ID：12055499

以前的产品ID：

电气组件 直流电机	电流强度（安培） 24 Ampere	电压（伏） 49 Volt	（额定）转速（转/分 钟） 60000 1/minute
额定功率（瓦） W 900 Watt	防护等级 IP55		

可选附件

其他附件

[Chucking sleeve, 减少夹紧力](#)

产品ID：12137424

以前的产品ID：