


Basishalter MS16/MS22 Hydrodehn D36, reduzierte Spannkraft


Technische Daten

Schlittensystem MS	MS16/MS22
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Passfeder/Stift
Aufnahme	Hydrodehn D36
X [mm]	19,3
Y [mm]	—
Z [mm]	29
Produkte INDEX TRAUB	MS16-6 • MS22-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus



Hinweis

reduzierte Spannkraft für Hochfrequenzspindeln

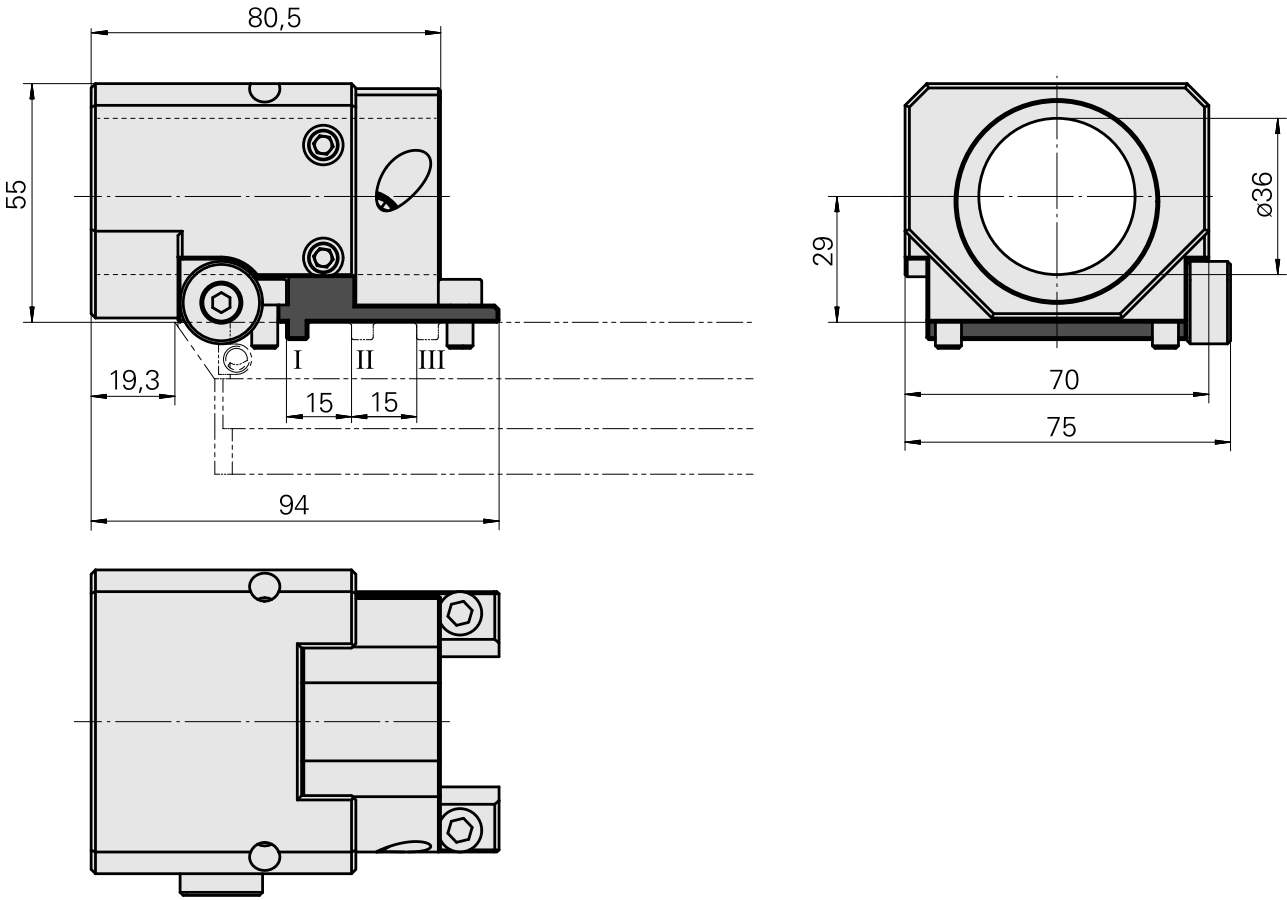

Dokumente

Produkthinweise

[DE \(pdf\)](#)[EN \(pdf\)](#)[FR \(pdf\)](#)[FR \(pdf\)](#)[EN \(pdf\)](#)[DE \(pdf\)](#)

Zubehör

Zum Betrieb benötigt

[Hochfrequenzspindel](#)

Artikel-Id : 12055499

frühere Artikel-Id :

Elektrische Baugruppen DC-Motor	Stromstärke [A] 24 Ampere	Spannung [V] 49 Volt	(Nenn-) Drehzahl [1/ min] 60000 1/Minute
Nennleistung [W] 900 Watt	Schutzart IP55		

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

[Exzenterbuchse D36, reduzierte Spannkraft](#)

Artikel-Id : 12137424

frühere Artikel-Id :