


Stechhalter MS16/MS22 Trapez 26x8


Technische Merkmale

Schlittensystem MS	MS16/MS22
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Schwalbenschwanz
Kühlung	außen und innen
Druck	20 bar
Drehrichtung	Rechtslauf
Aufnahme	Trapez 26x8
X [mm]	49,7
Y [mm]	–
Z [mm]	11,5
Produkte INDEX TRAUB	MS22-6 • MS24-6 • MS24-8



Hinweis

Bei vorhandener Rückseitenbearbeitung mit 3 festen Werkzeughaltern erfolgt die Montage in Lage 6.2!

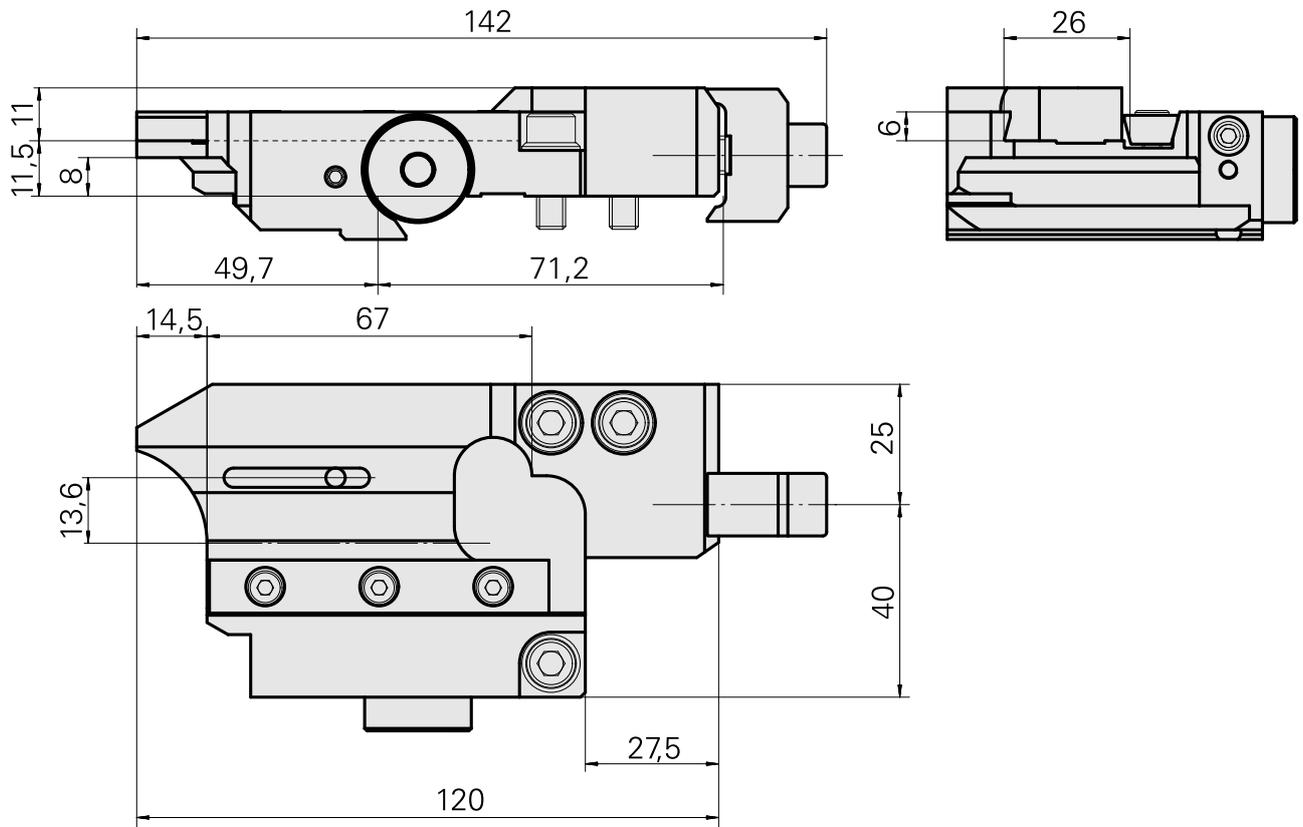

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

[Kugelspritzdüse d8 M3,5 8D/M3,5](#)

Artikel-Id : 10174644

frühere Artikel-Id : 474550.0071

[Scheibe St B 4,3 brueniert 125 B 4,3 brueniert](#)

Artikel-Id : 10510608

frühere Artikel-Id : 419010.04

[Schraube-Linsen 010.9 M 4x 6/T20](#)

Artikel-Id : 10344546

frühere Artikel-Id : 410243.0406
