


Stechhalter MS16/MS22 Trapez 26x8


Technische Merkmale

Schlittensystem MS	MS16/MS22
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Schwalbenschwanz
Kühlung	außen
Druck	20 bar
Drehrichtung	Rechtslauf
Aufnahme	Trapez 26x8
X [mm]	50
Y [mm]	–
Z [mm]	11,5
Produkte INDEX TRAUB	MS22-6



Hinweis

Bei vorhandener Rückseitenbearbeitung mit 2 festen und 1 angetriebenen Werkzeughalter, erfolgt die Montage in Lage 6.2!

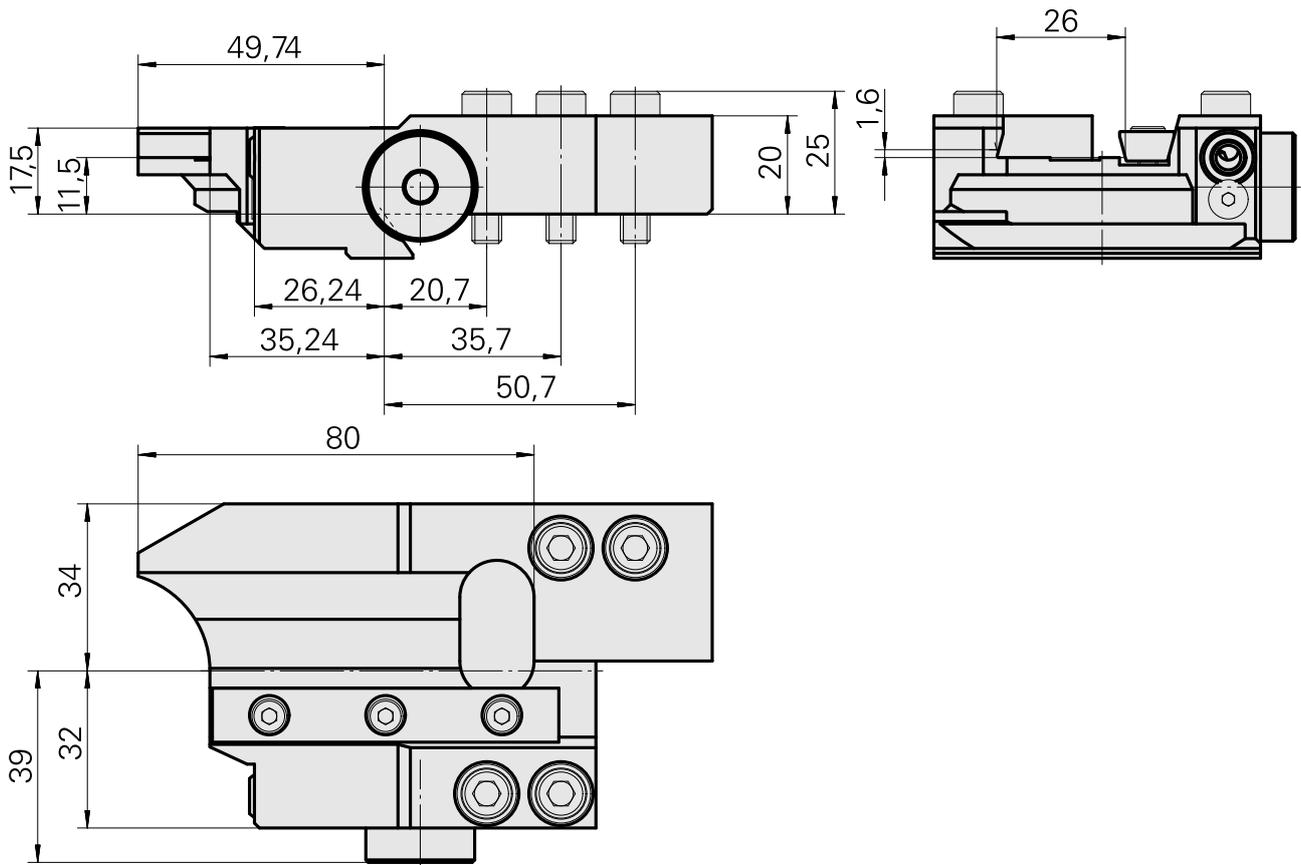

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

[Kugelspritzdüse D10xM6](#)

Artikel-Id : 11031912

frühere Artikel-Id : W67500.3208

[Senkschraube 8.8 Torx M 4x 8/T20 M 4x 8/T20 verzinkt 402314 8](#)

Artikel-Id : 10586100

frühere Artikel-Id : 410362.0408

[Düse M6 mit D1,6](#)

Artikel-Id : 10147428

frühere Artikel-Id : W00019.0216
