


Support outil plong/fonçage MS16/MS22 Tr


Caractéristiques techniques



Système de chariot MS	MS16/MS22
Entraînement	non entraîné
Fixation MS	Queue d'aronde
Arrosage	central et extérieur
Pression	20 bar
Direction	marche à droite
Attachement	Trapèze 26x8
X [mm]	49,7
Y [mm]	–
Z [mm]	11,5
Produits INDEX TRAUB	MS22-6 • MS24-6 • MS24-8

Remarque

En cas de présence de reprise arrière avec 3 porte-outils fixes, le montage est effectué sur la position 6.2 !

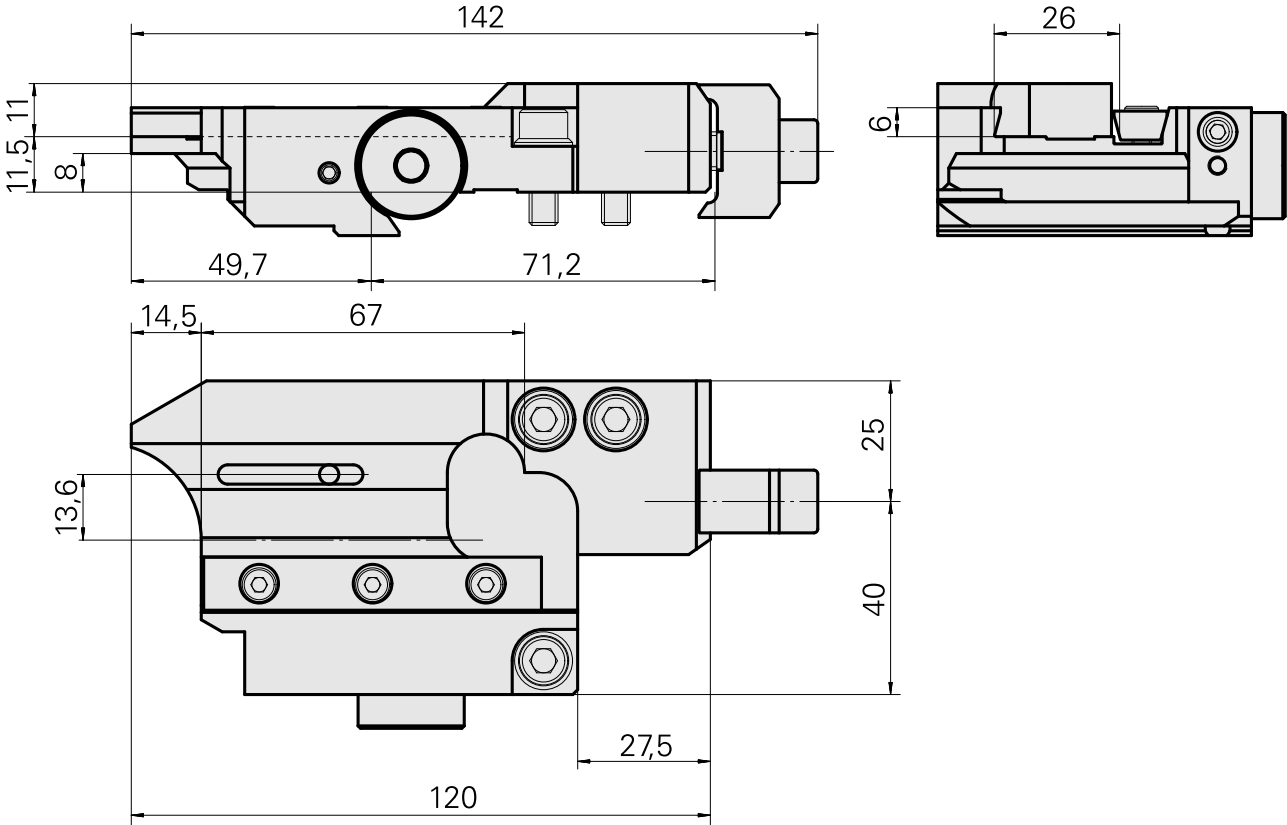

Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

Accessoires

Accessoires optionnels

Autres accessoires

[Buse à bille 8D/M3,5](#)

ID produit : 10174644

Ancienne ID produit : 474550.0071

[Rondelle B 4,3 brueniert](#)

ID produit : 10510608

Ancienne ID produit : 419010.04

[Boulon avec tête d'objectif](#)

ID produit : 10344546

Ancienne ID produit : 410243.0406
