D A T E N B L A T T

A U F B A U

- **GEHÄUSE:** M12 + M8
- **ABMESSUNGEN:** siehe Skizze
- **ANSCHLUßART:** 0,6 m PUR-OB Kabel, grau, 5x0,34 mm², geschirmt
- **LITZENAUFBAU:** 42x0,1 mm
- **BEFESTIGUNG:** aufsteckbar / schraubbar

E L E K T R I S C H E D A T E N

- **ANSCHLUßSPG.:** 24 V AC/DC
- **BETRIEBSSTROM:** 4 A

==========

TECHNISCHE SKIZZE

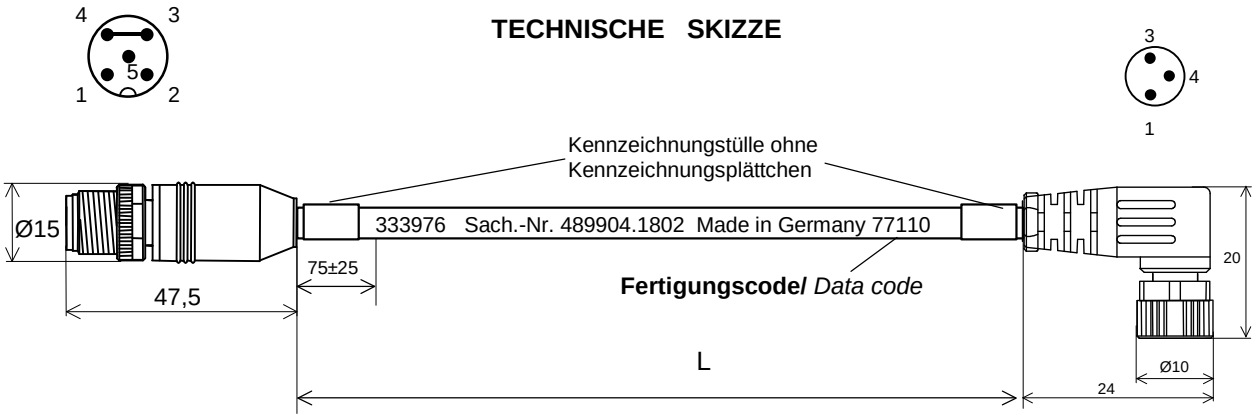

STROMLAUFPLAN

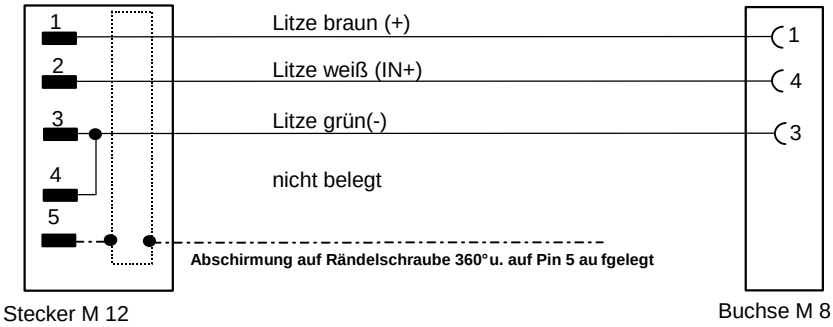

BAUTEILE / FERTIGUNGSHINWEISE:

- **Bedruckung mit Tintenstrahldrucker entspr. Techn. Skizze**
- **Schirm bei M8 abgeschnitten**
- **Li gr u. ge vor Anlöten abschneiden**

				Index-Sach-Nr.
Gilt auch für :	**333977**	**MSGL0-A-*352_1.0**	**Mantellänge 1,0 m**	**489904.1812**
	333978	**MSGL0-A-*352_1.3**	**Mantellänge 1,3 m**	**489904.1822**
	333979	**MSGL0-A-*352_1.7**	**Mantellänge 1,7 m**	**489904.1832**
	333980	**MSGL0-A-*352_3.0**	**Mantellänge 3,0 m**	**489904.1842**

					Datum	Name	**Datenblatt**
				Bear.	08.03.07	Teu	**Stromlaufplan**
				Gepr.	11.03.07	UC	**Bedruckungsanweisung**
				Ges.			
							MSGL0-A-*352_0.6
							Index-Sach-Nr. 489904.1802
				MURR ELEKTRONIK			
Idx.	Änderung	Datum	Nam.				**Art. Nr: 333976** — Blatt 1 von 1
a	Erstausgabe	07.09.05	Teu	09.05.2007 333976db			