

Produktionhinweis

Hydrodehn Spanntechnik

Gültigkeitshinweis

Abbildungen in dem vorliegenden Dokument können von dem gelieferten Produkt abweichen. Irrtümer und Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts vorbehalten.

Ein Wort zum Urheberrecht


Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und wurde ursprünglich in deutscher Sprache erstellt. Die Vervielfältigung und Verbreitung des Dokumentes oder einzelner Inhalte ist ohne Einwilligung des Rechteinhabers untersagt und zieht straf- oder zivilrechtliche Folgen nach sich. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, bleiben vorbehalten.

© Copyright by INDEX-Werke GmbH & Co. KG


Hydrodehn Spanntechnik

Folgendes gilt es bei Spindeln, Adaptern und Buchsen mit Hydrodehn Spanntechnik zu beachten:


- Die Betätigungsschraube darf nicht komplett herausgedreht werden, sonst entweicht das Spannmedium
- Die Betätigungsschraube ist mit dem jeweils vorgeschriebenen Anzugsmoment einzuschrauben
Anzugsmoment ist auf Werkzeughalter oder auf Hydrodehn Spannmittel graviert
Wenn keine Gravur sichtbar ist, Betätigungsschraube bis zum spürbaren Anschlag einschrauben, nicht mehr als 8-10Nm verwenden
- Es dürfen keine Leerspannungen durchgeführt werden
Beim Spannen muss immer ein Bohrer oder ähnliches eingespannt sein
- Alle Spannflächen sind vor dem Einsetzen der Werkzeuge sauber zu reinigen
- Es sind immer Bohrer mit zylindrischem Schaft zu verwenden

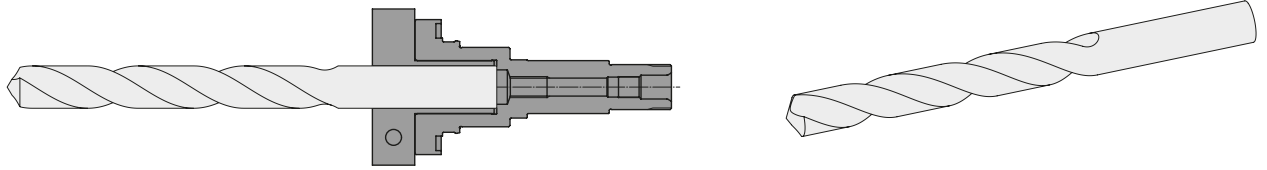

Flächige Anschliffe führen zu Beschädigungen

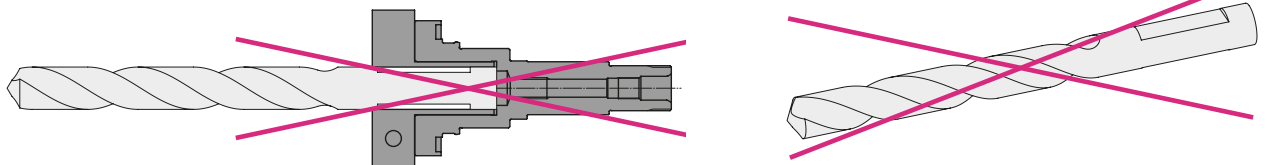

- Bohrer müssen immer über die ganze Tiefe der Hydrodehnaufnahme eingespannt werden

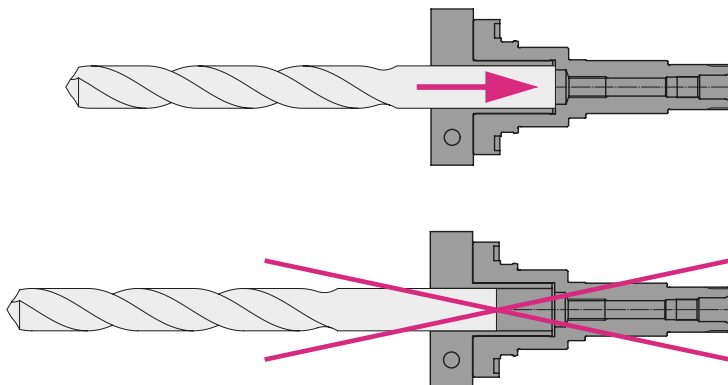



**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de