



INDEX MS16-6/ INDEX MS16-6Plus

Werkzeughalter Übersicht


Gültigkeitshinweis

Abbildungen in dem vorliegenden Dokument können von dem gelieferten Produkt abweichen. Irrtümer und Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts vorbehalten.

Ein Wort zum Urheberrecht


Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und wurde ursprünglich in deutscher Sprache erstellt. Die Vervielfältigung und Verbreitung des Dokumentes oder einzelner Inhalte ist ohne Einwilligung des Rechteinhabers untersagt und zieht straf- oder zivilrechtliche Folgen nach sich. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, bleiben vorbehalten.

© Copyright by INDEX-Werke GmbH & Co. KG

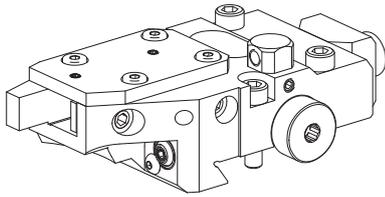


10103849 Drehhalter

Fixierung –
Aufnahme Vierkant 12x12
Kühlung außen, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z 55 / – / 13 mm




12002435 Drehhalter

Fixierung –
Aufnahme Vierkant 16x16
Kühlung außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z 47 / – / 3 mm

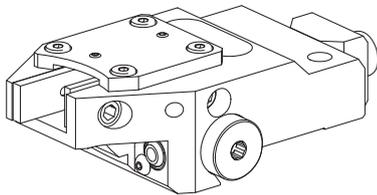


10003727 Drehhalter

Fixierung –
Aufnahme Vierkant 16x16
Kühlung außen, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z 49,7 / – / 14,5 mm

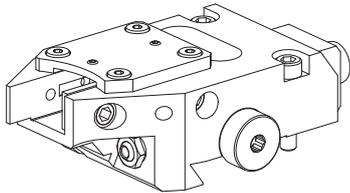


12050246 Drehhalter

Fixierung –
Aufnahme Vierkant 16x16
Kühlung außen und innen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z 49,2 / – / 14,5 mm




10244868 Drehhalter

Fixierung –
Aufnahme Vierkant 16x16
Kühlung außen, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z 49,7 / – / 14,5 mm




10469477 Spanneinheit, mit Anschlag

Fixierung –
Aufnahme INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung innen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z 46 / – / 33 mm




10936448 Spanneinheit

Fixierung –
Aufnahme INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung innen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z 28,7 / – / 33 mm

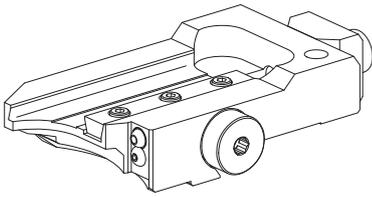


10457876 Stechhalter

Fixierung –
Aufnahme Trapez 26x4
Kühlung außen, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z 49,7 / – / 11,5 mm

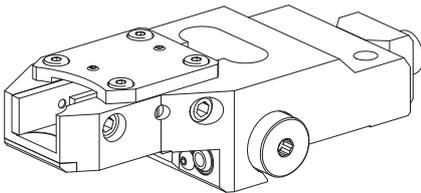


10810737 Stech- und Anschlaghalter

Fixierung –
Aufnahme Vierkant 16x16
Kühlung außen, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z 71,7 / – / 15 mm




12054450 Basishalter

Fixierung –
Aufnahme Fette T120
Kühlung –
X / Y / Z 52 / – / -31 mm




12054537 Basishalter

Fixierung –
Aufnahme Fette T160
Kühlung –
X / Y / Z 49 / – / 35 mm




12054538 Basishalter

Fixierung –
Aufnahme Fette T220
Kühlung –
X / Y / Z 41 / – / 47 mm




10006454 Basishalter

Fixierung –
Aufnahme Hydrodehn D20
Kühlung –
X / Y / Z 82,3 / – / 50 mm




10815162 Basishalter, zweifach

Fixierung –
Aufnahme Hydrodehn D20
Kühlung –
X / Y / Z 72,1 + 107,1 / – / 50 mm




10340339 Basishalter

Fixierung –
Aufnahme Hydrodehn D28,5
Kühlung –
X / Y / Z 82,3 / – / 50 mm

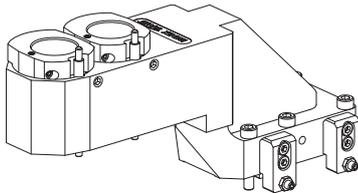


10639196 Basishalter, zweifach

Fixierung –
Aufnahme Hydrodehn D28,5
Kühlung –
X / Y / Z 67,8 + 111,8 / – / 50 mm




10930315 Basishalter

Fixierung –
Aufnahme Hydrodehn D28,5
Kühlung –
X / Y / Z 82,3 / – / 50 mm

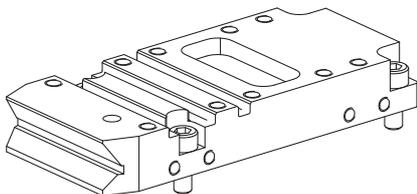


10583516 Zwischenplatte

Fixierung –
Aufnahme –
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 20 mm

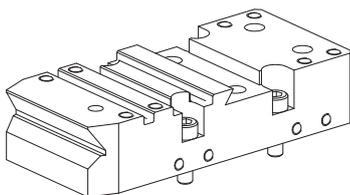


10008391 Zwischenplatte

Fixierung –
Aufnahme –
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 30 mm

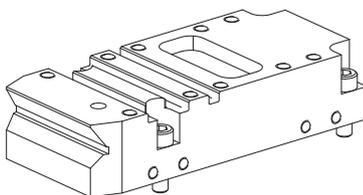


10835462 Zwischenplatte

Fixierung –
Aufnahme –
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 30 mm




10028477 Zwischenplatte

Fixierung –
Aufnahme –
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 50 mm




10678775 Zwischenplatte

Fixierung –
Aufnahme –
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 50 mm




10359947 Zwischenplatte

Fixierung –
Aufnahme –
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 70 mm




10668610 Zwischenplatte

Fixierung –
Aufnahme –
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 70 mm




10369833 Zwischenplatte

Fixierung –
Aufnahme –
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 100 mm




10724690 Zwischenplatte

Fixierung –
Aufnahme –
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 100 mm




10072866 Drehrevolver

Fixierung –
Aufnahme INDEX TRAUB CAPTO C4
Kühlung –
X / Y / Z 23,9 / – / 50,3 mm

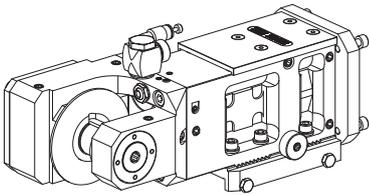


10048093 Fräseinheit

Fixierung	–
Aufnahme	Fräswelle D22
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	3,5:1 (3,5)
X / Y / Z	79,3 / – / 50 mm




11093533 Fräseinheit

Fixierung	–
Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:2 (0,5)
X / Y / Z	42,8 / – / 30 mm




11089692 Fräseinheit

Fixierung	–
Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	54,3 / – / 30 mm




11089694 Fräseinheit

Fixierung	–
Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	2:1 (2)
X / Y / Z	54,3 / – / 30 mm




11093536 Fräseinheit

Fixierung	–
Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:2 (0,5)
X / Y / Z	68,3 / – / 32,5 mm




11093534 Fräseinheit

Fixierung	–
Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	68,3 / – / 32,5 mm




11093535 Fräseinheit

Fixierung	–
Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	2:1 (2)
X / Y / Z	68,3 / – / 32,5 mm




10145099 Stechhalter, winkeleinstellbar, X.1

Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Formmeißel AWN 28
Kühlung außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z 82 / - / 25 mm




10667537 Stechhalter, X.2

Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Formmeißel AWN 28
Kühlung außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z 106 / - / 25 mm




10807171 Stechhalter, winkeleinstellbar, X.2

Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Formmeißel AWN 28
Kühlung außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z 82 / - / 25 mm




11049283 Stechhalter, X.1

Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Formmeißel AWN 28
Kühlung außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z 106 / - / 25 mm




10399363 Stechhalter, X.1

Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Formmeißel AWN 28
Kühlung außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z 106 / - / 25 mm



10649905 Stechhalter, winkeleinstellbar, X.2

Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Formmeißel AWN 28
Kühlung außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z 82 / - / 25 mm




10897521 Stechhalter, X.2

Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Formmeißel AWN 28
Kühlung außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z 106 / - / 25 mm


Werkzeughalter feststehend

Stecheinheit 1.2, 2.1, 3.2, 4.1, 5.2




11071590 Stechhalter, winkeleinstellbar, X.1

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	Formmeißel AWN 28
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	82 / - / 25 mm




10864983 Basishalter

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	Fette T160F
Kühlung	-
X / Y / Z	88 / - / 0 mm




10063273 Basishalter

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	-
Kühlung	-
X / Y / Z	- / - / - mm




10598610 Stechhaltestück, in Z-Richtung einstellbar

Fixierung	-
Aufnahme	Vierkant 16x16
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	- / - / - mm




11075813 Stechhaltestück, in Z-Richtung einstellbar

Fixierung	-
Aufnahme	Vierkant 16x16
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	- / - / - mm



10318042 Aufnahme


Fixierung	-
Aufnahme	D25
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	112,6 / - / - mm



10759672 Basishalter


Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	-
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	29 / - / - mm

Werkzeughalter feststehend Stecheinheit 1.2, 2.1, 3.2, 4.1, 5.2




10600943 Stechhaltestück, in Y-Richtung einstellbar

Fixierung	–
Aufnahme	Vierkant 16x16
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	46 / – / 22 mm



10320028 Stechhaltestück, in Y-Richtung einstellbar

Fixierung	–
Aufnahme	Vierkant 16x16
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	46 / – / 22 mm

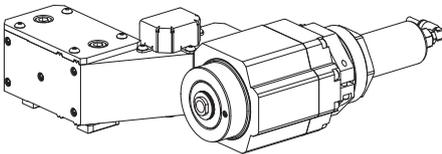


10478316 Spitzenführhalter, federnd, mitlaufend

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	D11,2/Kegel 1:7,5
Kühlung	–
X / Y / Z	– / – / – mm


Werkzeughalter feststehend Bohreinheit 1.2, 2.1, 3.2, 4.1, 5.2

INDEX TRAUB

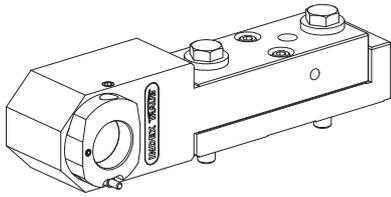


10156937 Basishalter

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	Hydrodehn D28,5
Kühlung	–
X / Y / Z	72,5 / – / – mm




10707120 Basishalter, in Y-Richtung einstellbar

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	–
Kühlung	–
X / Y / Z	61,9 / – / 52 mm




10972410 Stechhaltestück

Fixierung	–
Aufnahme	Trapez 26x4
Kühlung	–
X / Y / Z	55 / – / 21 mm




10099347 Stechhaltestück

Fixierung	–
Aufnahme	Trapez 26x4
Kühlung	–
X / Y / Z	55 / – / 21 mm




10664360 Bohrhalter

Fixierung	Klemmring D20
Aufnahme	ER 11
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	- / - / - mm




10750056 Bohrhalter

Fixierung	Klemmring D20
Aufnahme	DIN 1835 B/E D6
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	- / - / - mm




10195772 Bohrhalter

Fixierung	Klemmring D20
Aufnahme	DIN 1835 B/E D8
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	- / - / - mm




10912145 Bohrhalter

Fixierung	Klemmring D20
Aufnahme	DIN 1835 B/E D10
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	- / - / - mm




10672317 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme ER 20
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




10188150 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme DIN 1835 B/E D6
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




10480870 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme DIN 1835 B/E D14
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




10219251 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme DIN 1835 B/E D18
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




10617778 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




10684441 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




11015755 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme D8
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




10258744 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme D10
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




10218953 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme D12
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




10852940 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme D12
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 4 / - / - mm




10139115 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme D16
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




12008759 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme Hydrodehn D6
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




12034261 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme Hydrodehn D8
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




12028308 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme Hydrodehn D10
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




12028307 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme Hydrodehn D12
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




12034215 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme Hydrodehn D14
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




12028305 Bohrhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme Hydrodehn D16
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




10132662 Ausgleichshalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme D3/4"
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




11016418 Spitzenführhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme D11,2/Kegel 1:7,5
Kühlung -
X / Y / Z - / - / - mm




10270154 Reibhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme D16
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z - / - / - mm




10796227 Räum-/Stoßhalter

Fixierung Klemmring D28,5
Aufnahme D12
Kühlung -
X / Y / Z 54 / - / - mm

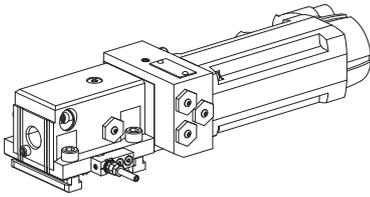


11004181 Werkzeugantriebseinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	VDI 20
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1,5 (0,666)
X / Y / Z	- / - / - mm

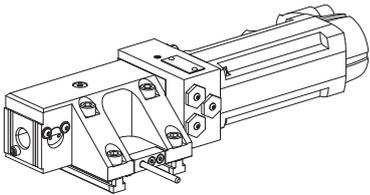


10745650 Werkzeugantriebseinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	VDI 20
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	- / - / - mm




10053821 Werkzeugantriebseinheit

Fixierung	-
Aufnahme	VDI 20
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	- / - / - mm




10652900 Bohreinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	ER 11
Kühlung	außen, p_{\max} 20 bar
Übersetzung	1:2,63 (0,38)
X / Y / Z	75 / - / 12,5 mm




10645146 Bohreinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	70 / - / 25,5 mm




10848930 Bohreinheit

Fixierung	keine
Aufnahme	ER 20
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	70 / - / - mm




10890575 Bohreinheit

Fixierung	keine
Aufnahme	DIN 1835 B/E D12
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	77,5 / - / - mm




10646417 Bohreinheit

Fixierung	keine
Aufnahme	WFB 24-16
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	77 / - / - mm




10246097 Fräseinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	ER 20
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1,94:1 (1,944)
X / Y / Z	70 / - / 27 mm




10411063 Fräseinheit

Fixierung	keine
Aufnahme	DIN 1835 B/E D12
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	70 / - / - mm




10643102 Fräseinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	DIN 1835 B/E D20
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1,94:1 (1,944)
X / Y / Z	76 / - / 27 mm




10202174 Fräseinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	Fräswelle D16
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1,94:1 (1,944)
X / Y / Z	67 / - / 27 mm




10051025 Kreissägeeinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	Fräswelle D16
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	2,96:1 (2,96)
X / Y / Z	76 / - / - mm




10966907 Bohreinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	ER 16
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:2 (0,5)
X / Y / Z	64 / - / 50 mm




10354264 Fräseinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	64 / - / 46,5 mm




10105063 Fräseinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	ER 20
Kühlung	außen, optional innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	64 / - / 50,5 mm




10062216 Fräseinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	D12
Kühlung	außen, optional innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	64 / - / 54 mm




10894250 Fräseinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	D12
Kühlung	außen, optional innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	2:1 (2)
X / Y / Z	64 / - / 54 mm




10354335 Fräseinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	D12,7
Kühlung	innen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	64 / - / 50 mm




10393142 Fräseinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	-
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	2,5:1 (2,5)
X / Y / Z	60 / - / 41 mm




10670447 Fräshaltestück

Fixierung	-
Aufnahme	Fräswelle D13
Kühlung	-
X / Y / Z	- / - / - mm




11041286 Fräshaltestück

Fixierung	-
Aufnahme	Fräswelle D16
Kühlung	-
X / Y / Z	- / - / - mm




10435497 Fräshaltestück

Fixierung	-
Aufnahme	Fräswelle D22
Kühlung	-
X / Y / Z	- / - / - mm




12011567 Fräshaltestück

Fixierung	-
Aufnahme	Fräswelle D22
Kühlung	-
X / Y / Z	32,5 / - / - mm




10807705 Fräshaltestück

Fixierung	–
Aufnahme	Fräswelle D27
Kühlung	–
X / Y / Z	– / – / – mm




10223928 Fräshaltestück

Fixierung	–
Aufnahme	Fräswelle D32
Kühlung	–
X / Y / Z	– / – / – mm




10593764 Bohreinheit

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	ER 11
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
Übersetzung	1:1,88 (0,533)
X / Y / Z	60 / – / – mm




11074608 Bohrhalter, vertikal einstellbar

Fixierung	keine
Aufnahme	D15
Kühlung	–
X / Y / Z	48 / – / – mm

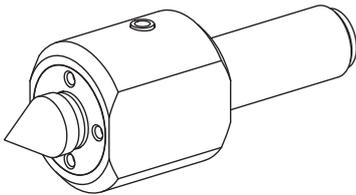


10376272 Spitzenführhalter, federnd, mitlaufend

Fixierung	keine
Aufnahme	MK0
Kühlung	–
X / Y / Z	61 / – / – mm




10398672 Gewindebohrhalter, überlaufend

Fixierung	keine
Aufnahme	D8
Kühlung	–
X / Y / Z	41 / – / – mm




10646298 Gewindebohrhalter, überlaufend

Fixierung	keine
Aufnahme	D8
Kühlung	–
X / Y / Z	41 / – / – mm




10955662 Gewindebohrhalter, überlaufend

Fixierung	keine
Aufnahme	D8
Kühlung	–
X / Y / Z	38 / – / – mm




10367051 Gewindebohrhalter, überlaufend

Fixierung	keine
Aufnahme	D12
Kühlung	–
X / Y / Z	41 / – / – mm




10691613 Gewindebohrhalter, ausziehbar

Fixierung	keine
Aufnahme	D12
Kühlung	–
X / Y / Z	41 / – / – mm




10852881 Räum-/Stoßhalter, taumelnd, mitlaufend

Fixierung	keine
Aufnahme	D12
Kühlung	–
X / Y / Z	52 / – / – mm




10694118 Räum-/Stoßhalter, taumelnd, mitlaufend

Fixierung	keine
Aufnahme	D24
Kühlung	–
X / Y / Z	55 / – / – mm




10497461 Führhalter

Fixierung	keine
Aufnahme	D6
Kühlung	–
X / Y / Z	27 / – / – mm




10974901 Führhalter, einstellbar

Fixierung	keine
Aufnahme	D12
Kühlung	–
X / Y / Z	34 / – / – mm




10686673 Rollenhaltestück

Fixierung	–
Aufnahme	–
Kühlung	–
X / Y / Z	– / – / – mm




11071318 Rollenhaltestück

Fixierung	–
Aufnahme	–
Kühlung	–
X / Y / Z	– / – / – mm

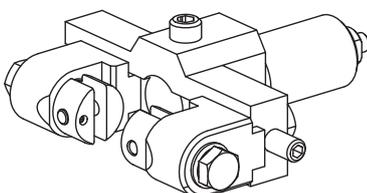


10126683 Rändelhalter, einstellbar

Fixierung	keine
Aufnahme	D2-24
Kühlung	–
X / Y / Z	51 / – / – mm

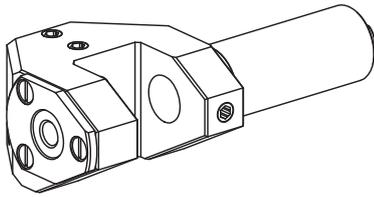


10900179 Dreh- und Führhalter

Fixierung	keine
Aufnahme	D6
Kühlung	–
X / Y / Z	48 / – / – mm

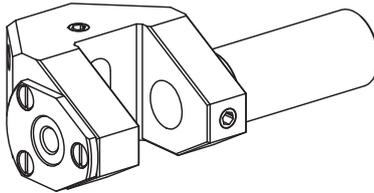


11045363 Dreh- und Führhalter

Fixierung	keine
Aufnahme	D6
Kühlung	–
X / Y / Z	48 / – / – mm




10612591 Gewindegewindhalter, ausziehbar

Fixierung	keine
Aufnahme	Sägegewinde S48x1,5
Kühlung	–
X / Y / Z	38 / – / – mm




10218668 Gewindegewindhalter, überlaufend

Fixierung	keine
Aufnahme	Sägegewinde S38x1,5
Kühlung	–
X / Y / Z	38 / – / – mm




10320599 Gewindegewindhalter, überlaufend

Fixierung	keine
Aufnahme	Sägegewinde S38x1,5
Kühlung	–
X / Y / Z	38 / – / – mm




10949890 Gewindegewindhalter, ausziehbar

Fixierung	keine
Aufnahme	M28x1
Kühlung	–
X / Y / Z	38 / – / – mm




10448210 Gewindegewindhalter, ausziehbar

Fixierung	keine
Aufnahme	M29x1
Kühlung	–
X / Y / Z	43 / – / – mm




10247273 Gewindeschneidhalter, überlaufend

Fixierung	keine
Aufnahme	M48x1,5
Kühlung	–
X / Y / Z	41 / – / – mm




10299617 Fräseinheit

Fixierung	–
Aufnahme	HSK 25 C
Kühlung	innen, p_{\max} 30 bar
Übersetzung	1:2 (0,5)
X / Y / Z	– / – / – mm




10442232 Fräseinheit

Fixierung	–
Aufnahme	HSK 25 C
Kühlung	außen, p_{\max} 30 bar
Übersetzung	1:2 (0,5)
X / Y / Z	– / – / – mm




10470546 Fräseinheit

Fixierung	–
Aufnahme	HSK 25 C
Kühlung	innen, p_{\max} 30 bar
Übersetzung	1:1,69 (0,59)
X / Y / Z	– / – / – mm




10246158 Fräseinheit, winkeleinstellbar

Fixierung	–
Aufnahme	HSK 25 C
Kühlung	außen und innen, p_{\max} 30 bar
Übersetzung	1:1,66 (0,6)
X / Y / Z	– / – / – mm




10362267 Bohrhalter

Form C
Aufnahme ER 11
Kühlung innen, p_{\max} 40 bar
X / Z 32,5 / – mm




10851232 Bohrhalter

Form C
Aufnahme ER 16
Kühlung innen, p_{\max} 40 bar
X / Z 40 / – mm




10088455 Bohrhalter

Form C
Aufnahme DIN 1835 B/E D6
Kühlung innen, p_{\max} 40 bar
X / Z 42 / – mm




10227271 Bohrhalter

Form C
Aufnahme DIN 1835 B/E D8
Kühlung innen, p_{\max} 40 bar
X / Z 42 / – mm




11010216 Bohrhalter

Form C
Aufnahme DIN 1835 B/E D10
Kühlung innen, p_{\max} 40 bar
X / Z 42 / – mm




10180188 Bohrhalter

Form C
Aufnahme DIN 1835 B/E D12
Kühlung innen, p_{\max} 40 bar
X / Z 42 / – mm




10145135 Fräshalter

Form C
Aufnahme Fräswelle D8
Kühlung innen, p_{\max} 40 bar
X / Z 24 / – mm




10053566 Fräshalter

Form	C
Aufnahme	Fräswelle D10
Kühlung	innen, p_{\max} 40 bar
X / Z	19 / – mm




10357133 Fräshalter

Form	C
Aufnahme	Fräswelle D13
Kühlung	innen, p_{\max} 40 bar
X / Z	20 / – mm

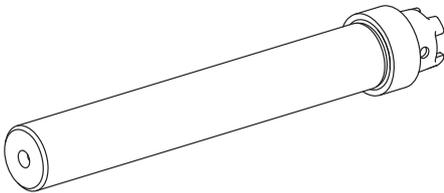


10454596 Prüfdorn

Form	C
Aufnahme	D20
Kühlung	–
X / Z	140 / – mm




10325737 Verschlussstopfen

Form	C
Aufnahme	–
Kühlung	–
X / Z	10 / – mm

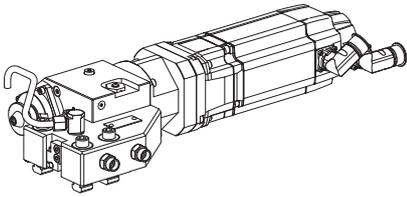


10509681 Mehrkantdreheinheit, X.1

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	Fräswelle D27
Kühlung	außen, p_{\max} 40 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	- / - / - mm

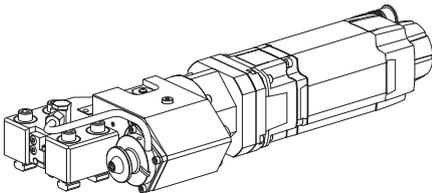


10697466 Mehrkantdreheinheit, X.2

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	Fräswelle D27
Kühlung	außen, p_{\max} 40 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	- / - / - mm

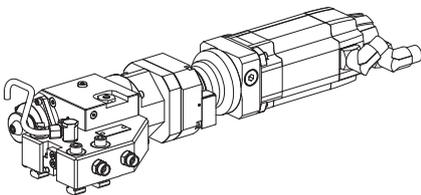


10551261 Mehrkantdreheinheit, X.1

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	Fräswelle D27
Kühlung	außen, p_{\max} 40 bar
Übersetzung	5:1 (5)
X / Y / Z	- / - / - mm

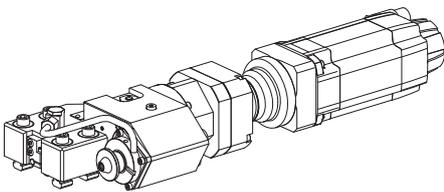


10586631 Mehrkantdreheinheit, X.2

Fixierung	W-Verzahnung
Aufnahme	Fräswelle D27
Kühlung	außen, p_{\max} 40 bar
Übersetzung	5:1 (5)
X / Y / Z	- / - / - mm




10541050 Mehrkantdreheinheit

Fixierung	-
Aufnahme	INDEX KK-32
Kühlung	-
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	- / - / - mm




11016506 Mehrkantdreheinheit

Fixierung	-
Aufnahme	INDEX KK-32
Kühlung	-
Übersetzung	5:1 (5)
X / Y / Z	30 / - / 28 mm

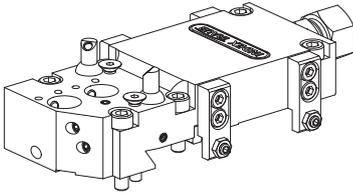


10356792 Stech- und Hinterbohrhalter

Fixierung –
Aufnahme –
Kühlung außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm




11080278 Stech- und Hinterbohrhalter

Fixierung –
Aufnahme –
Kühlung außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm




11080246 Bohrhaltestück

Fixierung Schaft D15
Aufnahme D5
Kühlung –
X / Y / Z 10 / – / – mm



11080244 Bohrhaltestück

Fixierung Schaft D15
Aufnahme D6
Kühlung –
X / Y / Z 10 / – / – mm




11080248 Bohrhaltestück

Fixierung Schaft D15
Aufnahme D8
Kühlung –
X / Y / Z 10 / – / – mm




11080242 Bohrhaltestück

Fixierung Schaft D15
Aufnahme D10
Kühlung –
X / Y / Z 10 / – / – mm




11080241 Bohrhaltestück

Fixierung Schaft D15
Aufnahme D12
Kühlung –
X / Y / Z 10 / – / – mm




11080243 Verschlussstopfen

Fixierung	Schaft D15
Aufnahme	–
Kühlung	–
X / Y / Z	10 / – / – mm




11087982 Stechhaltestück

Fixierung	–
Aufnahme	Vierkant 12x12
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	40,5 / – / 9,5 mm




11087985 Stechhaltestück

Fixierung	–
Aufnahme	Vierkant 16x16
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	40,5 / – / 9,5 mm



11086238 Stechhaltestück

Fixierung	–
Aufnahme	Trapez 26x8
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	40,5 / – / 9 mm



11086239 Stechhaltestück

Fixierung	–
Aufnahme	Trapez 26x8
Kühlung	außen, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	40,5 / – / 9 mm



**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de