INDEX

Werkzeughalter für Mehrspindler

Maschinenbaureihe	MS24-6
Fixierung MS	Klemmring D28,5, Schaft D22, Schwalbenschwanz, W-Verzahnung, keine

INDEX

86 Ergebnisse

Drehhalter MS16/MS22 Vierkant 12x12

Artikel-Id:	10103849	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190136	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen
		Druck:	20 bar
		Drehrichtung:	Rechtslauf
		Aufnahme:	Vierkant 12x12
		X [mm]:	55
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	13

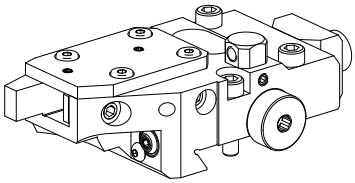

Drehhalter MS16/MS22 Vierkant 16x16

Artikel-Id:	12050246	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
		Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen und innen
		Druck:	80 bar
		Drehrichtung:	Rechtslauf
		Aufnahme:	Vierkant 16x16
		X [mm]:	49,2
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	14,5

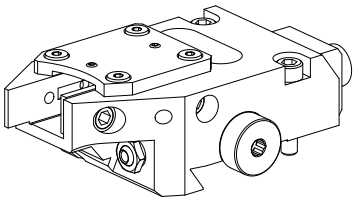

Drehhalter MS16/MS22 Vierkant 16x16

Artikel-Id:	10003727	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190003	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen
		Druck:	20 bar
		Drehrichtung:	Rechtslauf
		Aufnahme:	Vierkant 16x16
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	14,5

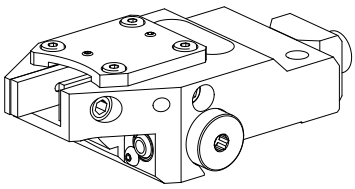

Drehhalter MS16/MS22 Vierkant 20x20

Artikel-Id:	10591158	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190034	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen
		Druck:	20 bar
		Drehrichtung:	Rechtslauf
		Aufnahme:	Vierkant 20x20
		X [mm]:	60
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	13

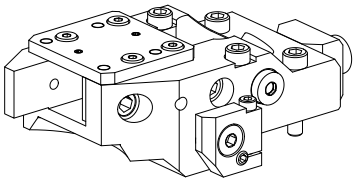

Drehhalter MS16/MS22 Vierkant 16x16

Artikel-Id:	10244868	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190002	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen
		Druck:	20 bar
		Drehrichtung:	Linkslauf
		Aufnahme:	Vierkant 16x16
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	14,5

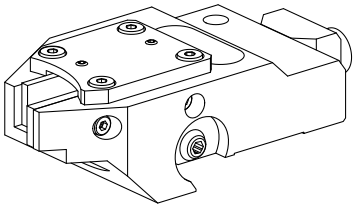

Stechhalter MS16/MS22 Trapez 26x4

Artikel-Id:	10457876	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190001	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen
		Druck:	20 bar
		Drehrichtung:	Rechtslauf
		Aufnahme:	Trapez 26x4
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	11,5

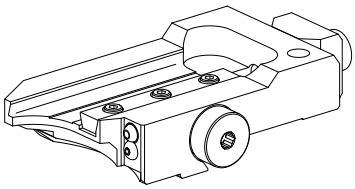

Stechhalter MS16/MS22 Trapez 26x4

Artikel-Id:	11019744	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190198	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen
		Druck:	20 bar
		Drehrichtung:	Rechtslauf
		Aufnahme:	Trapez 26x4
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	11,5

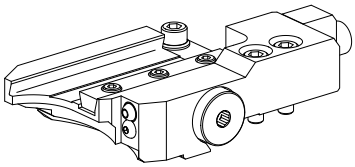

Stechhalter MS16/MS22 Trapez 26x8

Artikel-Id:	10673235	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190255	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen und innen
		Druck:	20 bar
		Drehrichtung:	Rechtslauf
		Aufnahme:	Trapez 26x8
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	11,5

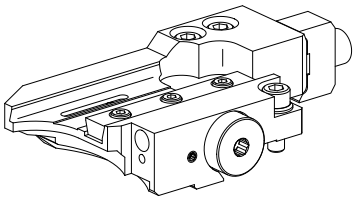

Stechhalter MS16/MS22 Trapez 26x8

Artikel-Id:	10752925	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190192	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen
		Druck:	20 bar
		Drehrichtung:	Rechtslauf
		Aufnahme:	Trapez 26x8
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	11,5

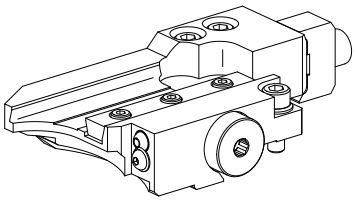

Stechhalter MS16/MS22 Trapez 26x8

Artikel-Id:	12008163	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
		Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen und innen
		Druck:	80 bar
		Drehrichtung:	Rechtslauf
		Aufnahme:	Trapez 26x8
		X [mm]:	41
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	11,5

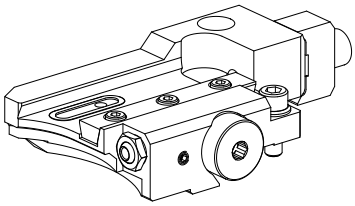

Stechhalter MS16/MS22 Trapez 26x8

Artikel-Id:	11067457	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190193	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen
		Druck:	20 bar
		Drehrichtung:	Linkslauf
		Aufnahme:	Trapez 26x8
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	11,5

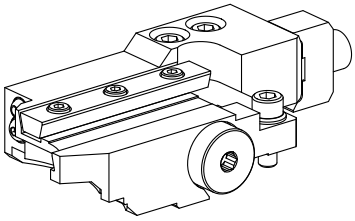

Spanneinheit MS16/MS22 INDEX CAPTO C3, mit Anschlag

Artikel-Id:	10469477	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190235	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
		X [mm]:	46
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	33

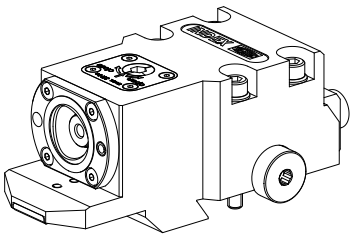

Spanneinheit MS16/MS22 INDEX CAPTO C3

Artikel-Id:	10936448	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190175	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
		X [mm]:	28,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	33



Stech- und Anschlaghalter MS16/MS22 Vier

Artikel-Id:	10653686	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190194	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen
		Druck:	20 bar
		Drehrichtung:	Rechtslauf
		Aufnahme:	Vierkant 16x16
		X [mm]:	71,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	13,5

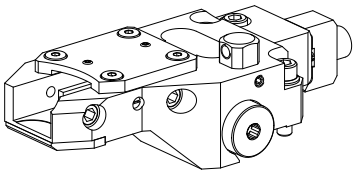

Stech- und Anschlaghalter MS16/MS22 Vier

Artikel-Id:	12125632	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
		Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen und innen
		Druck:	80 bar
		Drehrichtung:	Rechtslauf
		Aufnahme:	Vierkant 16x16
		X [mm]:	71,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	15

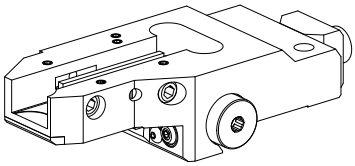

Stech- und Anschlaghalter MS16/MS22 Trap

Artikel-Id:	10094463	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190228	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen und innen
		Druck:	80 bar
		Drehrichtung:	Rechtslauf
		Aufnahme:	Trapez 26x4
		X [mm]:	71,4
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	15

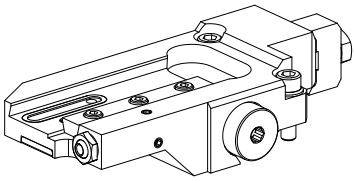

Stech- und Anschlaghalter MS16/MS22 Vier

Artikel-Id:	10190172	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
frühere Artikel-Id:	W5190195	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schwalbenschwanz
		Kühlung:	außen
		Druck:	20 bar
		Drehrichtung:	Linkslauf
		Aufnahme:	Vierkant 16x16
		X [mm]:	71,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	13,5

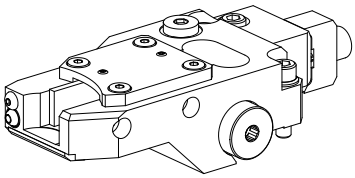

Basishalter MS16/MS22

Artikel-Id:	12080266	Schlittensystem MS:	MS16/MS22
		Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	winkeleinstellbar
		Fixierung MS:	keine
		Kühlung:	außen
		Druck:	80 bar
		X [mm]:	56,3
		Y [mm]:	0
		Z [mm]:	–



Stechhalter MS24 Trapez 26x5

Artikel-Id: 12079087

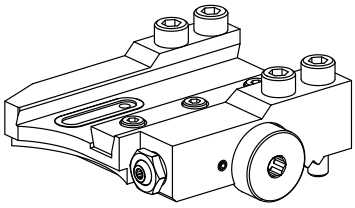

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	gerade
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Kühlung:	außen und innen
Druck:	80 bar
Drehrichtung:	Rechtslauf
Aufnahme:	Trapez 26x5
X [mm]:	41,3
Y [mm]:	–
Z [mm]:	12,5

Werkzeugaufnahme MS24 VDI 20

Artikel-Id: 12127893



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	gerade
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Kühlung:	außen und innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	VDI 20
X [mm]:	14,6
Y [mm]:	–
Z [mm]:	37

Basishalter MS24 Hydrodehn D20, zweifach

Artikel-Id: 12121360

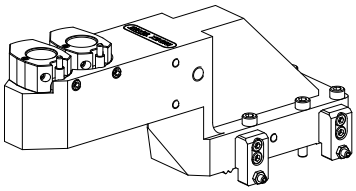

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Aufnahme:	Hydrodehn D20
X [mm]:	74,6 + 109,6
Y [mm]:	–
Z [mm]:	50,5

Basishalter MS24 Hydrodehn D28,5, zweifach

Artikel-Id: 12094008

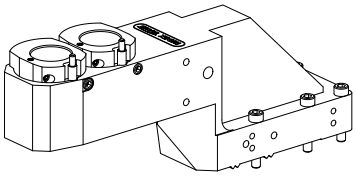

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Aufnahme:	Hydrodehn D28,5
X [mm]:	67,8 + 111,8
Y [mm]:	–
Z [mm]:	50,5

Basishalter MS24 Hydrodehn D28,5

Artikel-Id: 12095096

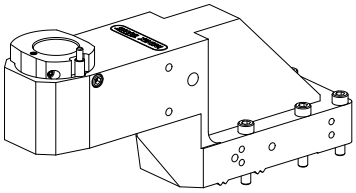

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Aufnahme:	Hydrodehn D28,5
X [mm]:	82,3
Y [mm]:	–
Z [mm]:	50,5

Basishalter MS24 Hydrodehn D28,5, zweifach

Artikel-Id: 12097280

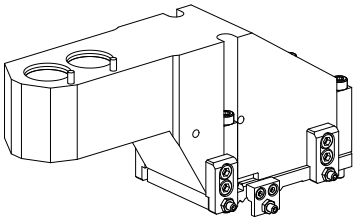

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Aufnahme:	Hydrodehn D28,5
X [mm]:	67,8 + 101,8
Y [mm]:	–
Z [mm]:	60

Rückseiteneinheit MS24 Bohrhaltestück D2

Artikel-Id: 12088798

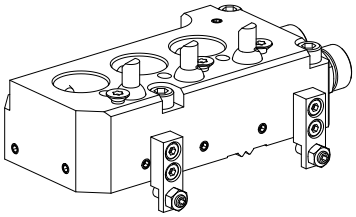

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Kühlung:	außen und innen
Druck:	außen 40 bar, innen 80 bar
Aufnahme:	Bohrhaltestück D22
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	–

Rückseiteneinheit MS24 Bohrhaltestück D2

Artikel-Id: 12076225

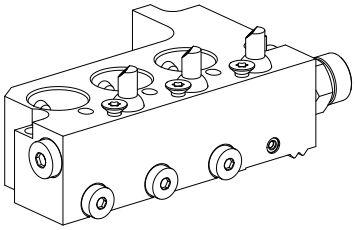

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Kühlung:	außen und innen
Druck:	außen 40 bar, innen 80 bar
Aufnahme:	Bohrhaltestück D22
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	–

Rückseiteneinheit MS24 Bohrhaltestück D2

Artikel-Id: 12076170

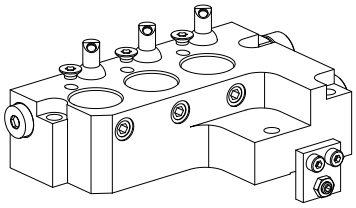

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Kühlung:	außen und innen
Druck:	außen 40 bar, innen 80 bar
Aufnahme:	Bohrhaltestück D22
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	–

Zwischenplatte MS24, in X versetzbar

Artikel-Id: 12140726

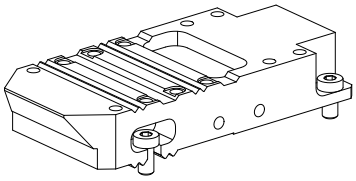

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	23

Zwischenplatte MS24

Artikel-Id: 12078799

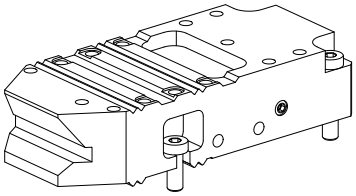

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	30

Zwischenplatte MS24

Artikel-Id: 12099126

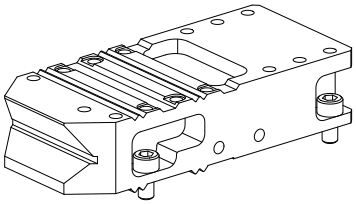

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	30

Zwischenplatte MS24

Artikel-Id: 12130117

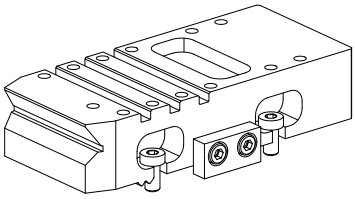

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	30

Zwischenplatte MS24

Artikel-Id: 12095934



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	50

Zwischenplatte MS24

Artikel-Id: 12130423



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	50

Zwischenplatte MS24

Artikel-Id: 12078951



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	70

Zwischenplatte MS24

Artikel-Id: 12099128



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	70

Zwischenplatte MS24

Artikel-Id: 12099130



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	100

Ausgleichshalter D3/4"

Artikel-Id:	10132662	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190019	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	D3/4"
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–



Bohrhalter ER 20

Artikel-Id:	10672317	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190012	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	ER 20
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

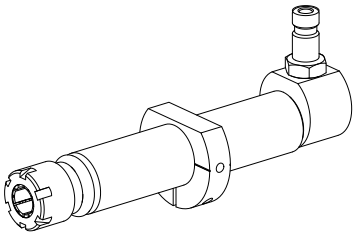

Bohrhalter DIN 1835 B/E D6

Artikel-Id:	10188150	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190015	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	DIN 1835 B/E D6
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

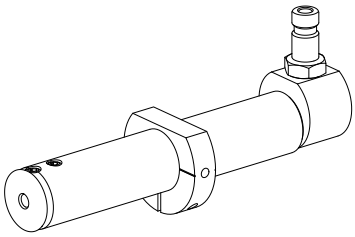

Bohrhalter DIN 1835 B/E D14

Artikel-Id:	10480870	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190100	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	DIN 1835 B/E D14
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

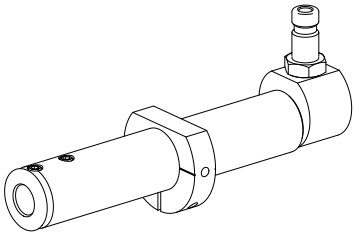

Bohrhalter DIN 1835 B/E D18

Artikel-Id:	10219251	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190101	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	DIN 1835 B/E D18
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

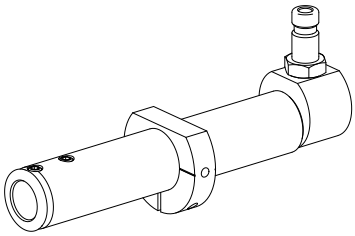

Bohrhalter DIN 1835 B/E D20

Artikel-Id:	10617778	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190014	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	DIN 1835 B/E D20
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

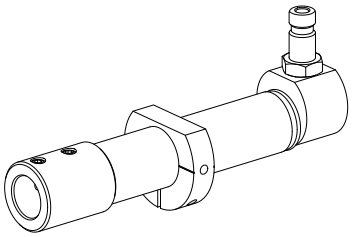

Bohrhalter DIN 1835 B/E D20

Artikel-Id:	10684441	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190125	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	DIN 1835 B/E D20
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–



Bohrhalter D8

Artikel-Id:	11015755	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190023	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	D8
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

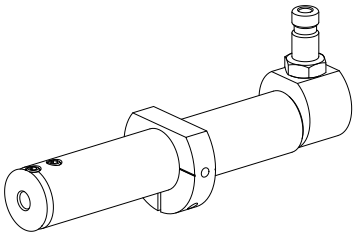

Bohrhalter D10

Artikel-Id:	10258744	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190016	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	D10
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

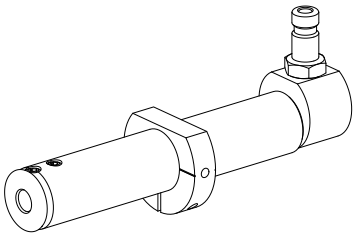

Bohrhalter D12

Artikel-Id:	11096335	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190285	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	D12
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

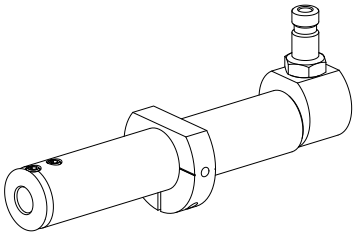

Bohrhalter D12

Artikel-Id:	10852940	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190021	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	D12
		X [mm]:	4
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

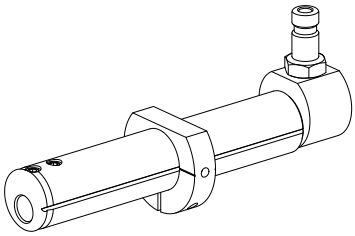

Bohrhalter D12

Artikel-Id:	10218953	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190013	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	D12
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

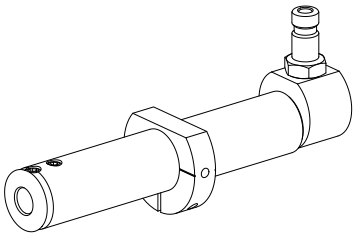

Bohrhalter D16

Artikel-Id:	10139115	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190020	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	D16
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

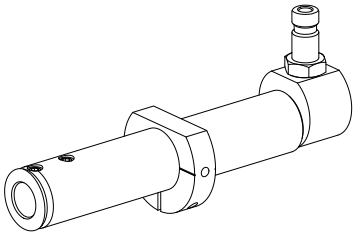

Bohrhalter D16

Artikel-Id:	11089502	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190281	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	D16
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

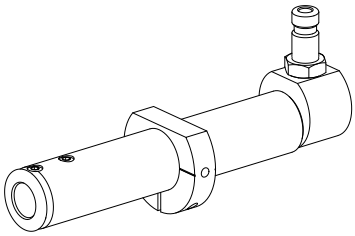

Bohrhalter Hydrodehn D6

Artikel-Id:	12008759	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	Hydrodehn D6
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

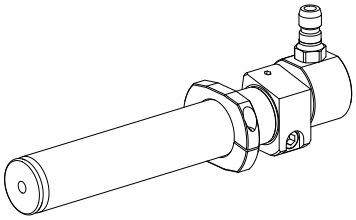

Bohrhalter Hydrodehn D8

Artikel-Id: 12034261

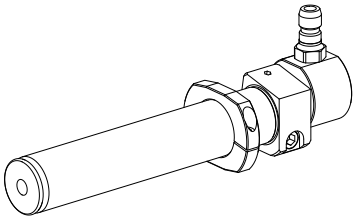

Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	gerade
Fixierung MS:	Klemmring D28,5
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	Hydrodehn D8
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	–

Bohrhalter Hydrodehn D10

Artikel-Id: 12028308

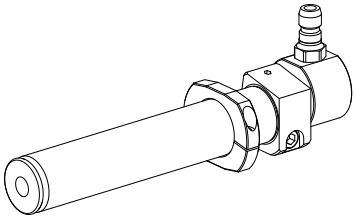

Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	gerade
Fixierung MS:	Klemmring D28,5
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	Hydrodehn D10
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	–

Bohrhalter Hydrodehn D12

Artikel-Id: 12028307

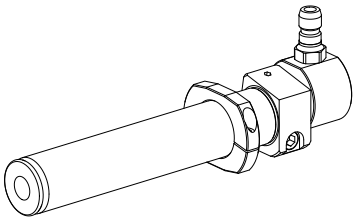

Antrieb:	nicht angetrieben
Ausrichtung:	gerade
Fixierung MS:	Klemmring D28,5
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	Hydrodehn D12
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	–

Bohrhalter Hydrodehn D14

Artikel-Id:	12034215	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	Hydrodehn D14
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

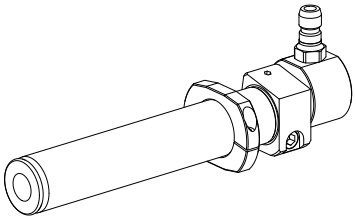

Bohrhalter Hydrodehn D16

Artikel-Id:	12028305	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	Hydrodehn D16
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

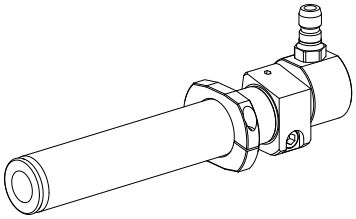

Bohrhalter INDEX CAPTO C3

Artikel-Id:	11092497	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190279	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

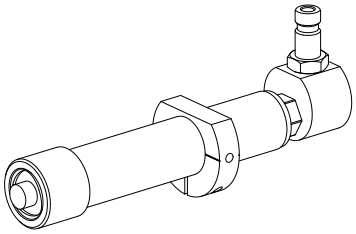

Bohrhaltestück ER 16, abgedichtet

Artikel-Id:	10757759	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W9990967	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schaft D22
		Aufnahme:	ER 16
		X [mm]:	13
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–



Bohrhaltestück ER 16

Artikel-Id:	10417636	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W9990079	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schaft D22
		Aufnahme:	ER 16
		X [mm]:	13
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–



Bohrhaltestück D8

Artikel-Id:	10884793	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W9991078	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schaft D22
		Aufnahme:	D8
		X [mm]:	13
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–



Bohrhaltestück D10

Artikel-Id:	11168823	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W9991309	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schaft D22
		Aufnahme:	D10
		X [mm]:	13
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–



Bohrhaltestück D12

Artikel-Id:	10406274	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W9991079	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schaft D22
		Aufnahme:	D12
		X [mm]:	13
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–



Bohrhaltestück D14

Artikel-Id:	10336013	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W9991213	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schaft D22
		Aufnahme:	D14
		X [mm]:	13
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–



Bohrhaltestück D16

Artikel-Id:	10246879	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W9990887	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Schaft D22
		Aufnahme:	D16
		X [mm]:	21
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–



Spitzenführhalter D11,2/Kegel 1:7,5

Artikel-Id:	11016418	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190027	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Aufnahme:	D11,2/Kegel 1:7,5
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

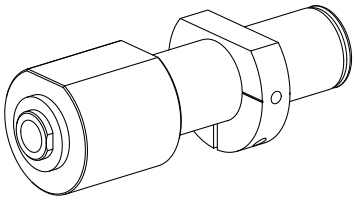

Reibhalter D16

Artikel-Id:	10270154	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190018	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Druck:	80 bar
		Aufnahme:	D16
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–



Reibhalter D16

Artikel-Id:	10537092	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W5190126	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Kühlung:	innen
		Aufnahme:	D16
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–



Räum-/Stoßhalter D12

Artikel-Id:	10796227	Antrieb:	nicht angetrieben
frühere Artikel-Id:	W9991164	Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		Aufnahme:	D12
		X [mm]:	54
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

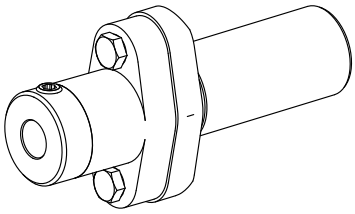

Nulllehre

Artikel-Id:	12088616	Antrieb:	nicht angetrieben
		Ausrichtung:	gerade
		Fixierung MS:	Klemmring D28,5
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–

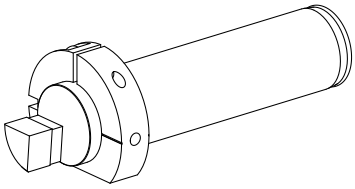

Fräseinheit MS24 1:2 INDEX CAPTO C3

Artikel-Id: 12084120



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	gerade
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:2
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
X [mm]:	42,8
Y [mm]:	–
Z [mm]:	30

Fräseinheit MS24 1:1 INDEX CAPTO C3

Artikel-Id: 12082051



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	gerade
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:1
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
X [mm]:	57,3
Y [mm]:	–
Z [mm]:	30

Fräseinheit MS24 2:1 INDEX CAPTO C3

Artikel-Id: 12081787



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	gerade
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	2:1
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
X [mm]:	57,3
Y [mm]:	–
Z [mm]:	30

Werkzeugantriebseinheit MS24 1:1 VDI 20

Artikel-Id: 12079799

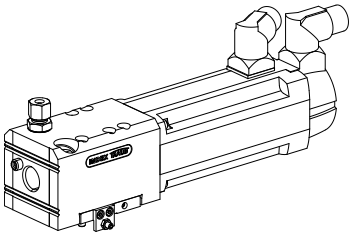

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	gerade
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:1
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	VDI 20
X [mm]:	-0,4
Y [mm]:	–
Z [mm]:	37

Werkzeugantriebseinheit MS24 1:1 VDI 25

Artikel-Id: 12079798

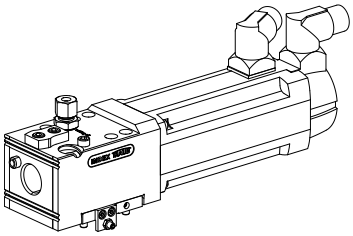

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	gerade
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:1
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	VDI 25
X [mm]:	1,5
Y [mm]:	–
Z [mm]:	37

Fräseinheit MS24 1:2 INDEX CAPTO C3, zweifach

Artikel-Id: 12092328

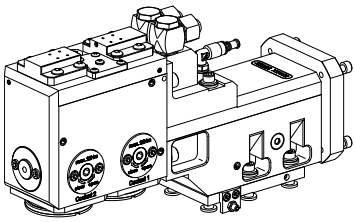

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:2
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
X [mm]:	68,3 + 128,3
Y [mm]:	–
Z [mm]:	32,5

Fräseinheit MS24 1:2 INDEX CAPTO C3

Artikel-Id: 12092327



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:2
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
X [mm]:	68,3
Y [mm]:	–
Z [mm]:	32,5

Fräseinheit MS24 1:1 INDEX CAPTO C3, zweifach

Artikel-Id: 12084090

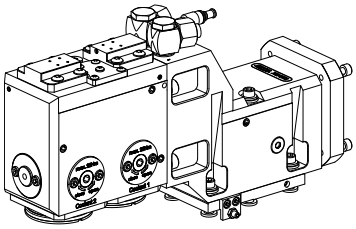

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:1
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
X [mm]:	68,3 + 128,3
Y [mm]:	–
Z [mm]:	32,5

Fräseinheit MS24 1:1 INDEX CAPTO C3

Artikel-Id: 12087539



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:1
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
X [mm]:	68,3
Y [mm]:	–
Z [mm]:	32,5

Fräseinheit MS24 2:1 INDEX CAPTO C3, zweifach

Artikel-Id: 12084089

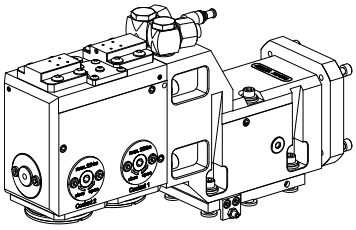

Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	2:1
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
X [mm]:	68,3 + 128,3
Y [mm]:	–
Z [mm]:	32,5

Fräseinheit MS24 2:1 INDEX CAPTO C3

Artikel-Id: 12086199



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	2:1
Kühlung:	innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
X [mm]:	68,3
Y [mm]:	–
Z [mm]:	32,5

Mehrkantdreheinheit MS24 1:1 INDEX KK-32

Artikel-Id: 12089091



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:1
Kühlung:	außen
Druck:	30 bar
Aufnahme:	INDEX KK-32
X [mm]:	24,8
Y [mm]:	–
Z [mm]:	33

Rückseiteneinheit MS24 1:1,8 WFB 20-12, X.3

Artikel-Id: 12091008



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:1,8
Kühlung:	außen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	WFB 20-12
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	–

Rückseiteneinheit MS24 1:2 1x D22 – 2x E

Artikel-Id: 12091503



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:2
Kühlung:	außen und innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	1x D22 – 2x ER 11
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	–

Rückseiteneinheit MS24 1:2 2x D22 – 1x E

Artikel-Id: 12091637



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:2
Kühlung:	außen und innen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	2x D22 – 1x ER 11
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	–

Rückseiteneinheit MS24 1:1,8 2x D22 – 1x

Artikel-Id: 12076145



Schlittensystem MS:	MS24
Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	abgewinkelt
Fixierung MS:	W-Verzahnung
Übersetzung:	1:1,8
Kühlung:	außen und innen
Druck:	30 bar
Aufnahme:	2x D22 – 1x WFB 20-12
X [mm]:	–
Y [mm]:	–
Z [mm]:	–

Verzahnungseinheit 1:1 INDEX CAPTO C3

Artikel-Id: 12095023

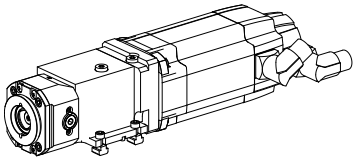

Antrieb:	Direktantrieb
Ausrichtung:	gerade
Fixierung MS:	keine
Übersetzung:	1:1
Kühlung:	außen
Druck:	80 bar
Aufnahme:	INDEX CAPTO C3
X [mm]:	110
Y [mm]:	–
Z [mm]:	40

INDEX

20.04.2023 Technische Änderungen vorbehalten

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92
73730 Esslingen
Deutschland

+49 711 3191-0
+49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de