INDEX
TRAUB

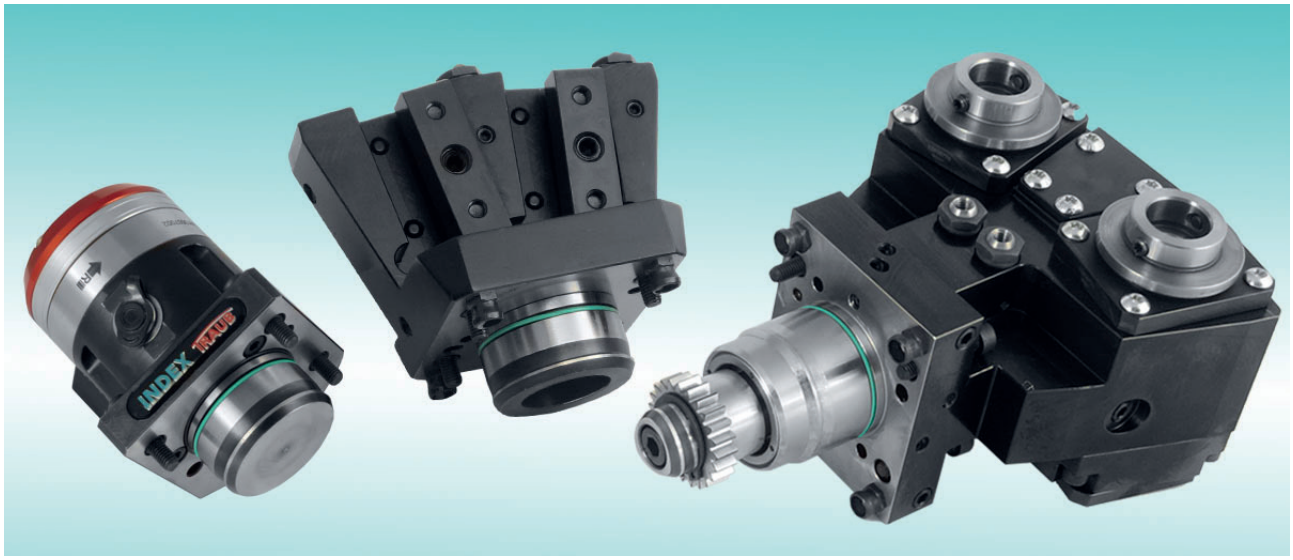

TRAUB TNL 32

Werkzeughalter Übersicht

*better.parts.**faster.***

Gültigkeitshinweis

Abbildungen in dem vorliegenden Dokument können von dem gelieferten Produkt abweichen. Irrtümer und Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts vorbehalten.

Ein Wort zum Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und wurde ursprünglich in deutscher Sprache erstellt. Die Vervielfältigung und Verbreitung des Dokumentes oder einzelner Inhalte ist ohne Einwilligung des Rechteinhabers untersagt und zieht straf- oder zivilrechtliche Folgen nach sich. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, bleiben vorbehalten.

© Copyright by INDEX-Werke GmbH & Co. KG

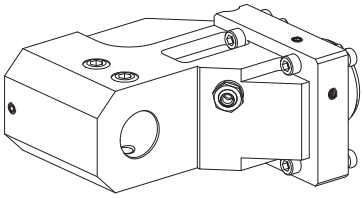

10594125 Bohrhalter

Aufnahme	D25
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	100 / – / -5 mm

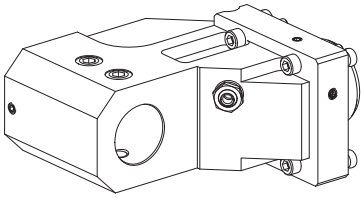

10640626 Bohrhalter

Aufnahme	D32
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	100 / – / -5 mm

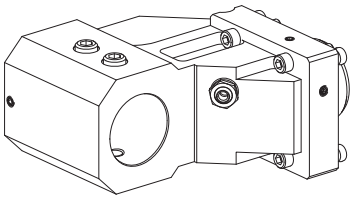

10998192 Bohrhalter

Aufnahme	D40
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	100 / – / -5 mm



10133532 Drehhalter, zweifach

Aufnahme	Vierkant 16x16
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	67 / – / 30 mm



10212775 Drehhalter

Aufnahme	Vierkant 16x16
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	79 / – / -14 mm



10791922 Drehhalter

Aufnahme	Vierkant 16x16
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	79 / – / -14 mm



10793291 Drehhalter, Linkslauf

Aufnahme	Vierkant 16x16
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	79 / – / -14 mm



10841249 Drehhalter

Aufnahme	Vierkant 16x16
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	79 / – / -14 mm



10980006 Drehhalter, zweifach

Aufnahme	Vierkant 16x16
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	84 / ±7° / -14 mm



10061850 Drehhalter

Aufnahme	Vierkant 20x20
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	85 / – / -19 mm



10081299 Drehhalter

Aufnahme	Vierkant 20x20
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	85 / – / -19 mm



10763316 Drehhalter

Aufnahme	Vierkant 20x20
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	75 / – / 25 mm



11086171 Drehhalter, zweifach

Aufnahme	Vierkant 20x20
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	– / ±7,5° / 4 mm



10951402 Stechhalter

Aufnahme	Trapez 26x8
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	68 / – / -6 mm



11031410 Stechhalter

Aufnahme	Trapez 26x8
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	68 / – / -6 mm



10077978 Stechhalter

Aufnahme	Trapez 32x8
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	68 / – / -6 mm



10958857 Stechhalter

Aufnahme	Trapez 32x8
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	68 / – / -6 mm



11086216 Stechhalter, für Horn Stechkassetten 842

Aufnahme	–
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	80 / – / 6 mm



10029051 Basishalter

Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	57 / – / 16 mm



10008276 Basishalter, dreifach

Aufnahme	D20
Kühlung	außen und innen, p_{max} 120 bar
X / Y / Z	100 / ±12,5° / 16 mm



10691933 Basishalter, dreifach

Aufnahme	D20
Kühlung	außen und innen, p_{max} 120 bar
X / Y / Z	85 / ±10° / -82 mm

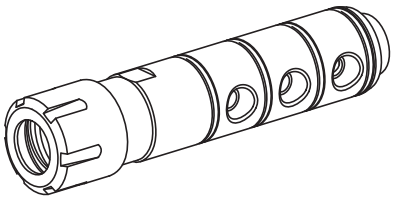

10350291 Aufnahme

Aufnahme	ER 16
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	– / – / – mm



10286381 Aufnahme

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	– / – / – mm



10096776 Basishalter, zweifach

Aufnahme	D24
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	100 / ±9° / 16 mm



10160521 Basishalter

Aufnahme	D24
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	100 / – / -35 mm



10202279 Basishalter, zweifach

Aufnahme	D24
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar, optional innen 120 bar
X / Y / Z	85 / ±9° / -82 mm



10232523 Basishalter, zweifach

Aufnahme	D24
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	50 + 92 / – / 17,5 mm



10896577 Basishalter

Aufnahme	D24
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar, optional innen 120 bar
X / Y / Z	85 / – / 16 mm



10898972 Basishalter

Aufnahme	D24
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar, optional innen 120 bar
X / Y / Z	85 / – / -71 mm



10069528 Aufnahme

Aufnahme	D12
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	36 / – / – mm



10506517 Aufnahme

Aufnahme	D16
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	36 / – / – mm



10401858 Aufnahme

Aufnahme	D20
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	40 / – / – mm



10585914 Aufnahme

Aufnahme	D20
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	– / – / – mm



10734045 Aufnahme

Aufnahme	D25
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	52 / – / – mm



10355081 Aufnahme

Aufnahme	ER 16
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	54 / – / – mm



11056269 Aufnahme

Aufnahme	ER 20
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	54 / – / – mm



10195583 Aufnahme

Aufnahme	ER 25
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	47 / – / – mm



11072565 Aufnahme

Aufnahme	ER 25
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	– / – / – mm



11070391 Aufnahme

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	19 / – / – mm



10049618 Aufnahme

Aufnahme	WFB 32-20
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	– / – / – mm

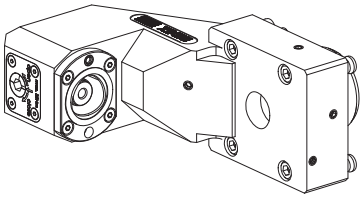

10164213 Basishalter

Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z	85 / – / -71 mm



10274738 Basishalter, zweifach

Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	100 / – / 0 mm



11026230 Basishalter

Aufnahme INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z 85 / – / 6 mm



10495336 Basishalter, winkeleinstellbar

Aufnahme D28
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 98 / – / – mm



10036712 Schließhalter, für Rollköpfe der Fa. Fette

Aufnahme D25 und Reduzierbuchse D3/4 "
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 81 / – / 22,5 mm



10165449 Schließhalter, für Rollköpfe der Fa. Wagner

Aufnahme D25 und Reduzierbuchse D3/4 "
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 81 / – / -63 mm

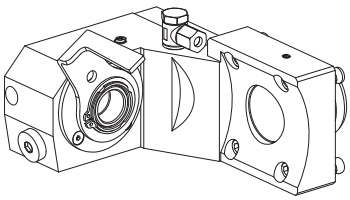

10262505 Schließhalter, für Rollköpfe der Fa. Fette

Aufnahme D25 und Reduzierbuchse D3/4 "
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 81 / – / -63 mm



10268808 Schließhalter, für Rollköpfe der Fa. Wagner

Aufnahme D25 und Reduzierbuchse D3/4 "
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 96 / – / 28 mm



10190798 Abnehmeschale

Aufnahme –
Kühlung –
X / Y / Z – / – / – mm



10202341 Greifer

Aufnahme	–
Kühlung	–
X / Y / Z	102 / – / – mm



12088836 Messeinrichtung

Aufnahme	SK40
Kühlung	–
X / Y / Z	– / – / – mm



10076041 Verschlussstopfen, Kunststoff

Aufnahme	–
Kühlung	–
X / Y / Z	18 / – / 0 mm



10678564 Verschlussstopfen, Stahl

Aufnahme	–
Kühlung	–
X / Y / Z	18 / – / – mm



10101775 Bohreinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar, optional innen 120 bar
Übersetzung	1:2,53 (0,395)
X / Y / Z	84 / – / 30 mm



10403744 Bohreinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:2,53 (0,395)
X / Y / Z	84 / – / 30 mm



10523436 Bohreinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:2,53 (0,395)
X / Y / Z	84 / – / -30 mm



10331975 Fräseinheit, zweifach

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	102,5 / ±10° / – mm



11025065 Fräseinheit

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	82 / – / – mm



11028968 Fräseinheit

Aufnahme	ER 25
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	65 / – / – mm



10444676 Fräseinheit

Aufnahme	ER 25
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	2:1 (2)
X / Y / Z	92,5 / – / 31 mm



10064074 Fräseinheit

Aufnahme	DIN 1835 B/E D20
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	70 / – / – mm



10312537 Fräseinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	54 / – / – mm



11034138 Fräseinheit, zweifach

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	103 / – / 0 mm



10087003 Fräseinheit

Aufnahme	WFB 32-20
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	70 / – / – mm



10320830 Fräseinheit

Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	56 / – / – mm



10702740 Fräseinheit

Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	92,5 / – / 31 mm



10002613 Kreissägeeinheit

Aufnahme	Fräswelle D22
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	6,4:1 (6,4)
X / Y / Z	84 / – / 4 mm

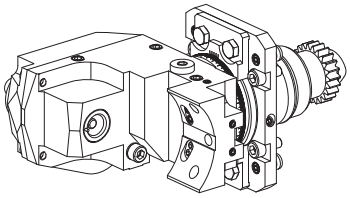

10339583 Verzahnungseinheit

Aufnahme	–
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	3:1 (3)
X / Y / Z	92 / – / 0 mm

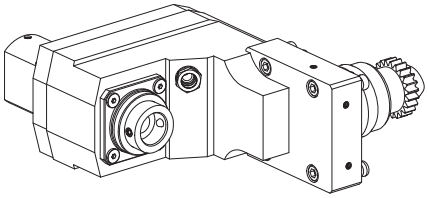

10776088 Bohreinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
Übersetzung	1:1,66 (0,6)
X / Y / Z	95 / – / -40 mm

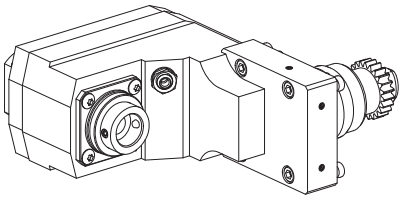

12013669 Bohreinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 120 bar
Übersetzung	1:1,66 (0,6)
X / Y / Z	95 / – / -40 mm

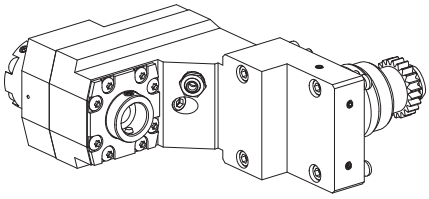

10849067 Bohreinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar, optional innen 120 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	95 / – / -60 mm



10315458 Fräseinheit, zweifach

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1,11 (0,904)
X / Y / Z	94,24 / ±10,94° / 55 mm

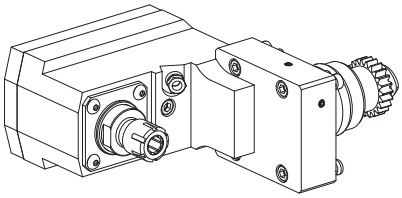

10148863 Fräseinheit

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	100 / – / -9 mm



10380602 Fräseinheit, zweifach

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	94,24 / ±10,94° / 55 mm

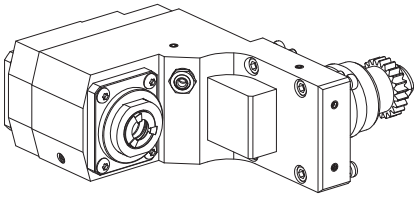

10507891 Fräseinheit

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	95 / – / -40 mm



10747003 Fräseinheit

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	95 / – / 54 mm



10882012 Fräseinheit

Aufnahme	ER 25
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	100 / – / 40 mm



10058965 Fräseinheit

Aufnahme	ER 25
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1,5:1 (1,5)
X / Y / Z	100 / – / 40 mm



10505421 Fräseinheit

Aufnahme	DIN 1835 B/E D20
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	100 / – / 45 mm



10759288 Fräseinheit

Aufnahme	DIN 1835 B/E D20
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1,5:1 (1,5)
X / Y / Z	100 / – / 45 mm



10818280 Fräseinheit, zweifach

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1,08 (0,93)
X / Y / Z	94,24 / ±10,94° / -37 mm

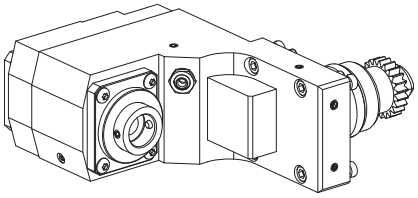

10048477 Fräseinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	95 / – / -37 mm



10223075 Fräseinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80/120 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	95 / – / 57 mm



10242271 Fräseinheit, zweifach

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	94,24 / ±10,94° / 58 mm

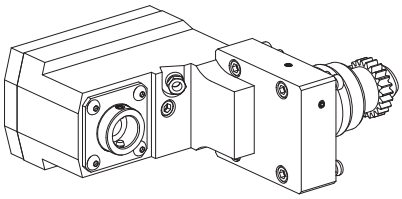

10826261 Fräseinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	100 / – / -37 mm

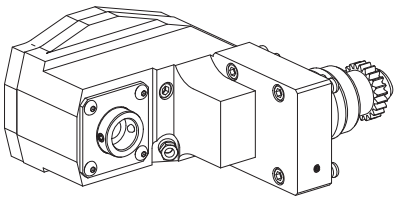

10672245 Fräseinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	3:1 (3)
X / Y / Z	100 / – / -37 mm



10667426 Fräseinheit

Aufnahme	WFB 32-20
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1,5:1 (1,5)
X / Y / Z	100 / – / 45 mm

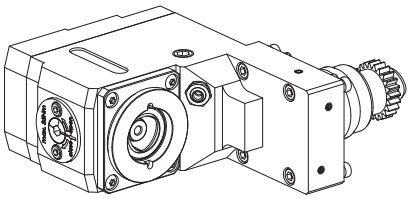

10590497 Fräseinheit

Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80/120 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	95 / – / -35 mm



10704253 Fräseinheit

Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	100 / – / 30 mm



10778613 Fräseinheit

Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	95 / – / 65,5 mm



10050942 Fräseinheit

Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1,5:1 (1,5)
X / Y / Z	100 / – / 30 mm



10834539 Gewindewirbeleinheit

Aufnahme	–
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	2:1 (2)
X / Y / Z	98,5 / – / -6 mm

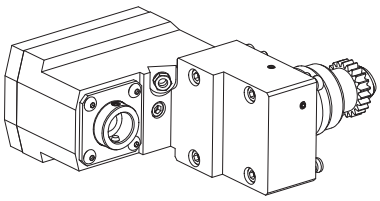

10440727 Räum-/Stoßeinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	95 / – / -37 mm



10493352 Räum-/Stoßeinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	95 / – / 44,2 mm

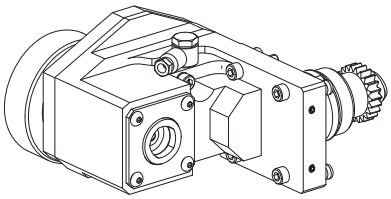

10140133 Mehrkantdreheinheit

Aufnahme	WFK 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	3:1 (3)
X / Y / Z	85 / – / 13,5 mm



10338465 Fräseinheit, winkeleinstellbar

Aufnahme	ER 11
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1,11 (0,904)
X / Y / Z	81 / 17 / – mm



12024264 Fräseinheit, winkeleinstellbar

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen und innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1,11 (0,904)
X / Y / Z	81 / 17 / – mm



12051079 Fluidspindel

Aufnahme	ER 11
Kühlung	außen, p_{max} 40 bar
X / Y / Z	/ – / – mm



12054343 Fluidspindel

Aufnahme	ER 11
Kühlung	außen, p_{max} 40 bar
X / Y / Z	85 / – / 16 mm



12054424 Fluidspindel

Aufnahme	ER 11
Kühlung	außen, p_{max} 40 bar
X / Y / Z	96 / – / 61 mm



12054445 Fluidspindel

Aufnahme	ER 11
Kühlung	außen, p_{max} 40 bar
X / Y / Z	– / – / – mm

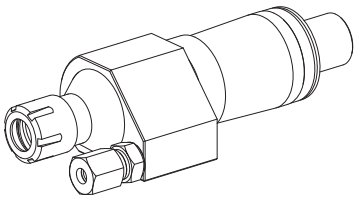

10084655 Bohrhalter

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	– / – / 71 mm

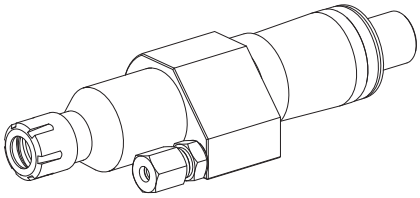

10351277 Bohrhalter

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	– / – / 101 mm

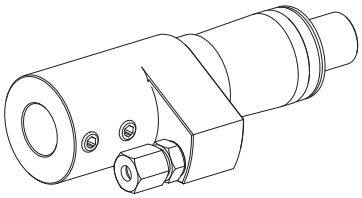

10004035 Bohrhalter

Aufnahme	D20
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	– / – / 65 mm

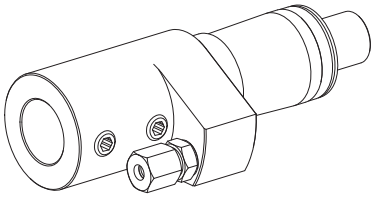

11093079 Bohrhalter

Aufnahme	D25
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	– / – / 70 mm



10444278 Basishalter

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	– / – / 50 mm

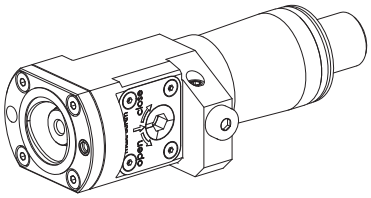

10978127 Basishalter

Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	außen und innen, p_{max} 120 bar
X / Y / Z	60 / – / – mm



10990024 Verschlussstopfen, Stahl

Aufnahme	–
Kühlung	–
X / Y / Z	– / – / 40 mm



10331180 Greifer

Aufnahme	–
Kühlung	–
X / Y / Z	– / – / – mm

Werkzeughalter angetrieben
Frontseiteneinheit

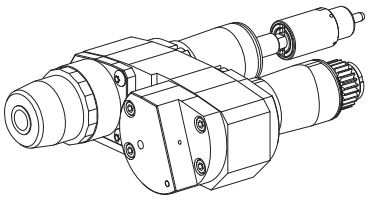

10238643 Bohreinheit

Aufnahme	Hydrodehn D12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 120 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / – mm

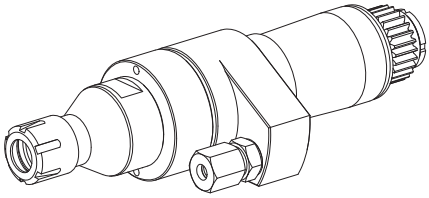

10131003 Fräseinheit

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / 103 mm

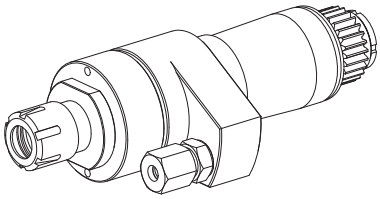

10568753 Fräseinheit

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / 80 mm

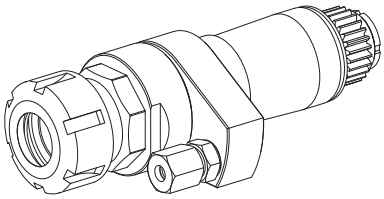

12033878 Fräseinheit

Aufnahme	ER 25
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 120 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / 74 mm



11026976 Fräseinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / 50 mm



10052913 Räum-/Stoßeinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / 51 mm

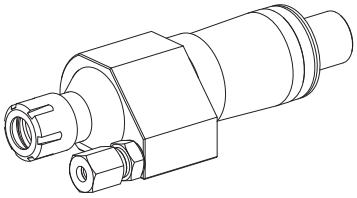

10084655 Bohrhalter

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	– / – / 71 mm

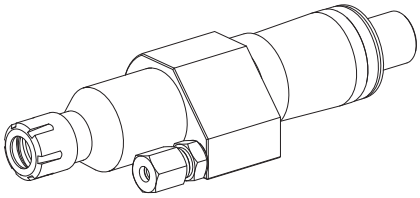

10351277 Bohrhalter

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	– / – / 101 mm

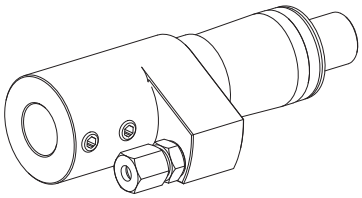

10004035 Bohrhalter

Aufnahme	D20
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	– / – / 65 mm

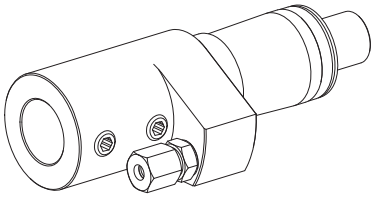

11093079 Bohrhalter

Aufnahme	D25
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	– / – / 70 mm

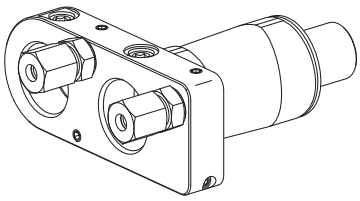

10628631 Basishalter, zweifach

Aufnahme	D25
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	– / 0 + 43 / 15 mm



10572301 Aufnahme

Aufnahme	D16
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	45 / – / – mm



10294849 Aufnahme

Aufnahme	ER 16
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	50 / – / – mm



10984285 Aufnahme

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	15 / – / – mm

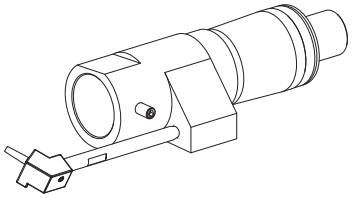

11062697 Basishalter

Aufnahme	D28
Kühlung	außen, p_{max} 10 bar
X / Y / Z	– / – / 54 mm



10444278 Basishalter

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	– / – / 50 mm



11009463 Basishalter, XY ausrichtbar

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
X / Y / Z	– / – / 50 mm

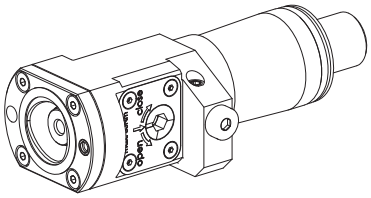

10978127 Basishalter

Aufnahme	INDEX TRAUB CAPTO C3
Kühlung	außen und innen, p_{max} 120 bar
X / Y / Z	60 / – / – mm



10990024 Verschlussstopfen, Stahl

Aufnahme	–
Kühlung	–
X / Y / Z	– / – / 40 mm

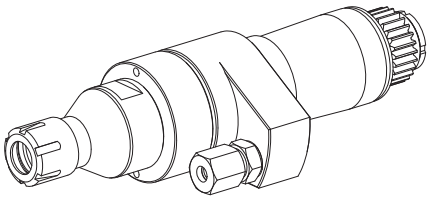

10131003 Fräseinheit

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / 103 mm

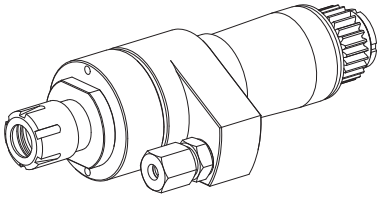

10568753 Fräseinheit

Aufnahme	ER 16
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / 80 mm

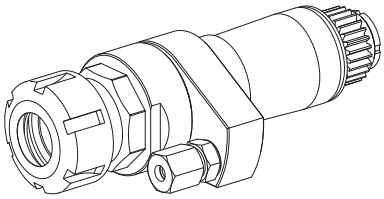

12033878 Fräseinheit

Aufnahme	ER 25
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 120 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / 74 mm



10155306 Fräseinheit, zweifach

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / / 50 mm

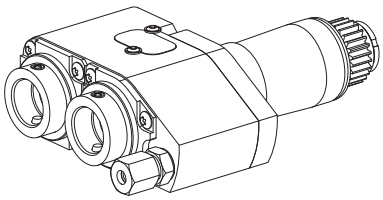

10481855 Fräseinheit, zweifach

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / 40 / 70 mm



11026976 Fräseinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, optional innen, p_{max} 80 bar, optional innen 160 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / 50 mm



10052913 Räum-/Stoßeinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / 51 mm



10057380 Fräseinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 40 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	26 / – / 130 mm



10372896 Fräseinheit

Aufnahme	WFB 20-12
Kühlung	außen, p_{max} 40 bar
Übersetzung	1:1 (1)
X / Y / Z	26 / – / 110 mm

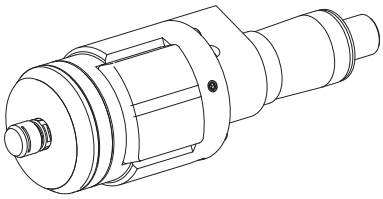

12054448 Fluidspindel

Aufnahme	ER 11
Kühlung	außen, p_{max} 40 bar
X / Y / Z	140 / – / – mm

INDEX
TRAUB

DTW023DE - 20087905 07.21 Printed in Germany Technische Änderungen vorbehalten

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de