


Porta-ferramentas de corte MS16/MS22 Tra


Características técnicas

Sistema de carro MS	MS16/MS22
Acionamento	não acionado
Fixação MS	Rabo de andorinha
Refrigeração	externo e interno
Pressão (até)	80 bar
Direção	sentido horário
Recepção	Trapezio 26x8
X [mm]	41
Y [mm]	—
Z [mm]	11,5
Produtos INDEX TRAUB	MS22-6 • MS22-6L • MS24-6 • MS24-8



Nota

A montagem é realizada na posição 6.2, se estiver disponível a usinagem da parte traseira, com 3 porta-ferramentas fixos!

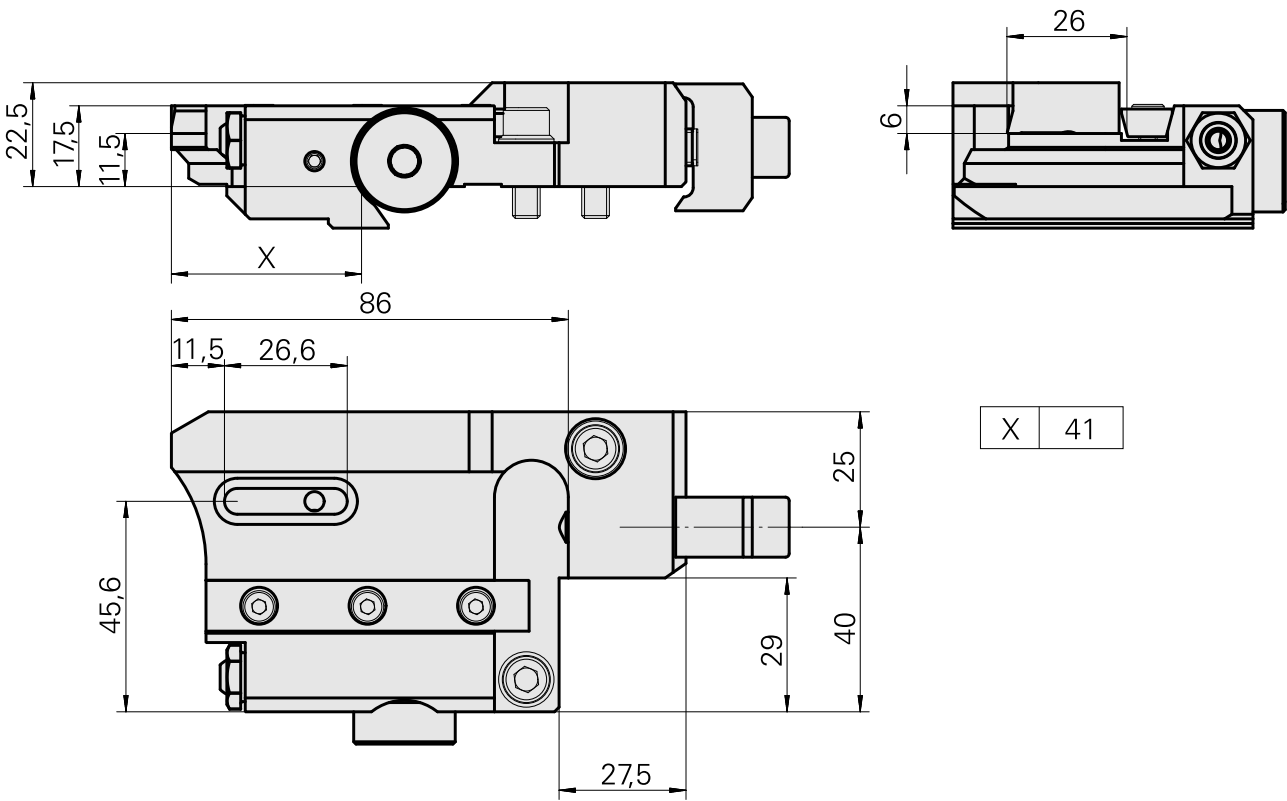

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Outros acessórios

[Bucha 4x8x12](#)

ID do produto : 10831938

ID anterior do produto : W02010.0002

[Parafuso oco M12x1](#)

ID do produto : 10757766

ID anterior do produto : W02013.0001

[Bocal bola D8xM5](#)

ID do produto : 10392450

ID anterior do produto : W02019.0002
