


Verzahnungseinheit 1:1

Technische Daten

Antrieb	Direktantrieb
Übersetzung	1:1
X [mm]	–
Y [mm]	–
Z [mm]	–
Produkte INDEX TRAUB	MS32-6.2 • MS32-6.3 • MS40-6 • MS40-8 • MS52-6.3 • MS32C



Hinweis


Motor fluidgekühlt.

Separate Zwischenplatte zur Montage erforderlich.

Einsatz in den Lage 1-3 nur eingeschränkt möglich.

Steuerung Solution Line.

Die Auslieferung dieser Einheit erfolgt mit Standard Reglerparametern (UNIT Nummer). In bestimmten Bearbeitungsfällen können jedoch anwendungsspezifische Parameter erforderlich sein, um die gewünschte Fertigungsqualität zu erreichen. In solchen Fällen empfehlen wir eine Antriebsinbetriebnahme/Optimierung, die wir Ihnen gerne separat anbieten.

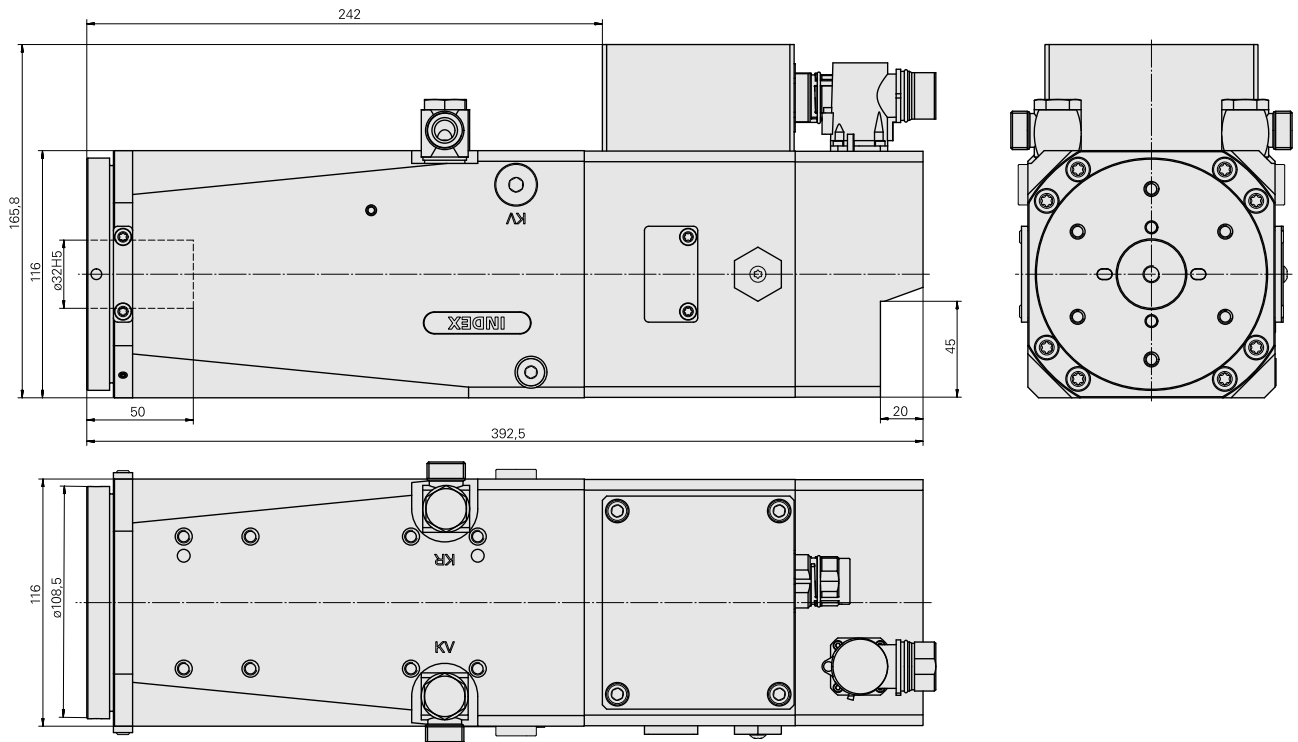

Dokumente

Produkthinweise

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Zubehör

Zum Betrieb benötigt

[Kabel ZSxx im Arbeitsraum](#)

Artikel-Id : 10458632

frühere Artikel-Id : GM5101.0267

[Schlauchsatz Kühlmittel](#)

Artikel-Id : 12133467

frühere Artikel-Id :

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

[BG Werkzeugaufnahme Hydrodehn D12](#)

Artikel-Id : 12047398

frühere Artikel-Id :
