


Porta-ferramentas de corte MS16/MS22 Tra


Características técnicas

Sistema de carro MS	MS16/MS22
Acionamento	não acionado
Fixação MS	Rabo de andorinha
Refrigeração	externo
Pressão (até)	20 bar
Direção	sentido anti-horário
Recepção	Trapezio 26x8
X [mm]	49,7
Y [mm]	–
Z [mm]	11,5
Produtos INDEX TRAUB	MS22-6 • MS24-6 • MS24-8



Nota

A montagem é realizada na posição 6.2, se estiver disponível a usinagem da parte traseira, com 3 porta-ferramentas fixos!

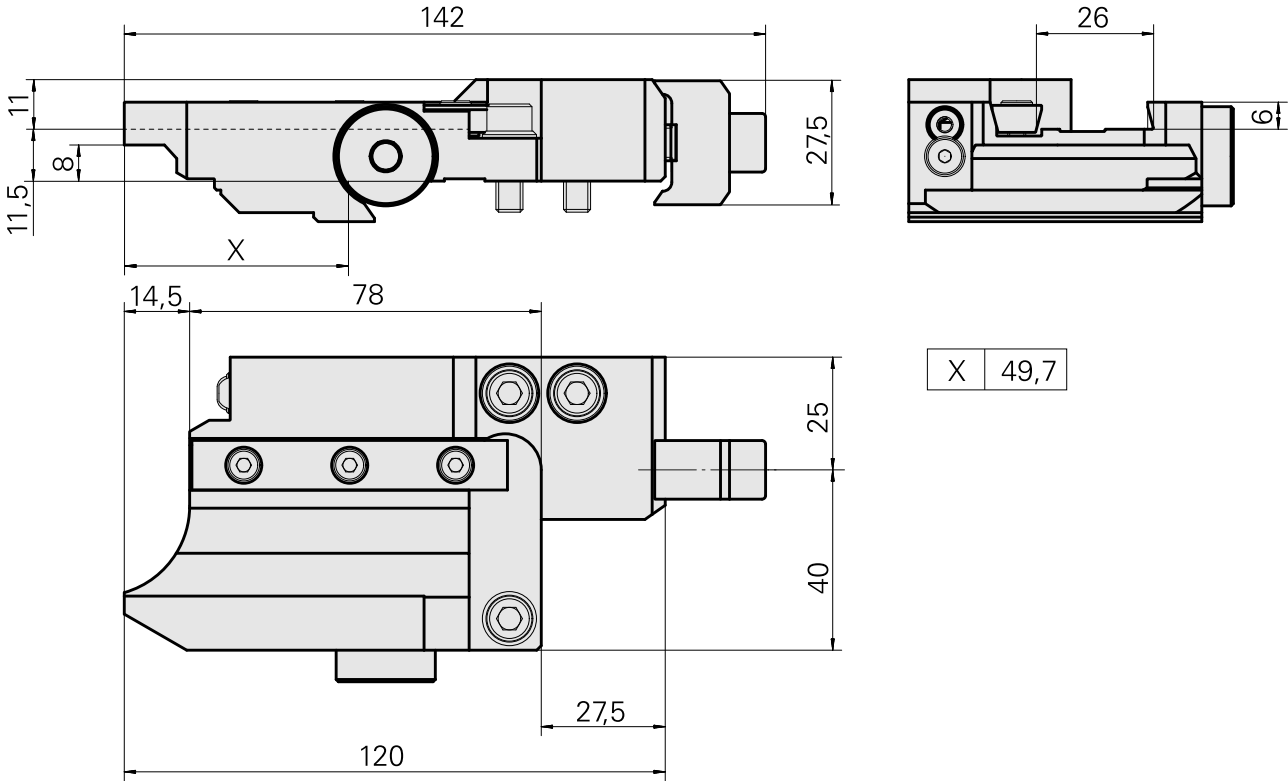

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Outros acessórios

[Parafuso Nacharb. an 410620.0830](#)

ID do produto : 10932780

ID anterior do produto : W00013.0056

[Bocal bola 8D/M3,5](#)

ID do produto : 10174644

ID anterior do produto : 474550.0071

[Parafuso com cabeça de lente](#)

ID do produto : 10344546

ID anterior do produto : 410243.0406
