
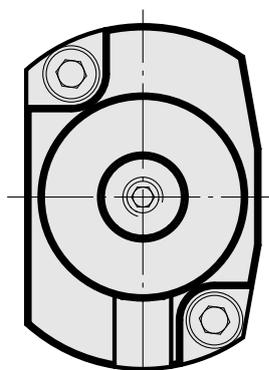
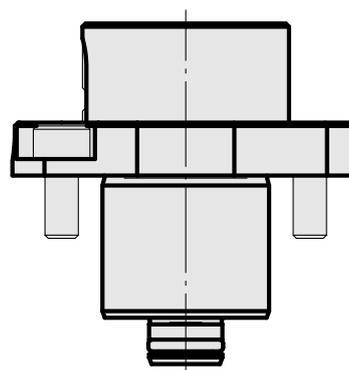
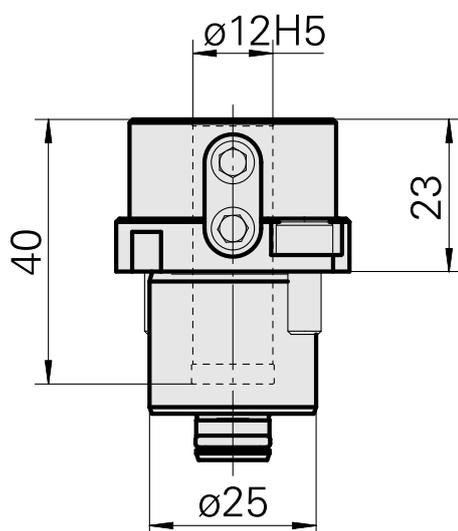


Gravação Haste 25 D12

Características técnicas

Sistema KPS	Haste 25
Acionamento	não acionado
Refrigeração	interno
Recepção	D12
Pressão (até)	80 bar, 120 bar opcio. Dentro
X [mm]	-
Y [mm]	-
Z [mm]	23
Produtos INDEX TRAUB	TNL20 • TNL32-11 compact • TNL32 compact



Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Outros acessórios

[Bucha de montagem com anel D12](#)

ID do produto : 11060576

ID anterior do produto : W94280.21--
