

Supporto di base MS16 slitta inserti, regolabile in direzione Y

Caratteristiche tecniche



Sistema slitte MS	MS16 slitta inserti
Azionamento	non azionato
Fissaggio MS	dentatura W
X [mm]	17
Y [mm]	–
Z [mm]	–
Prodotti INDEX TRAUB	MS16-6 • MS16-6 Plus

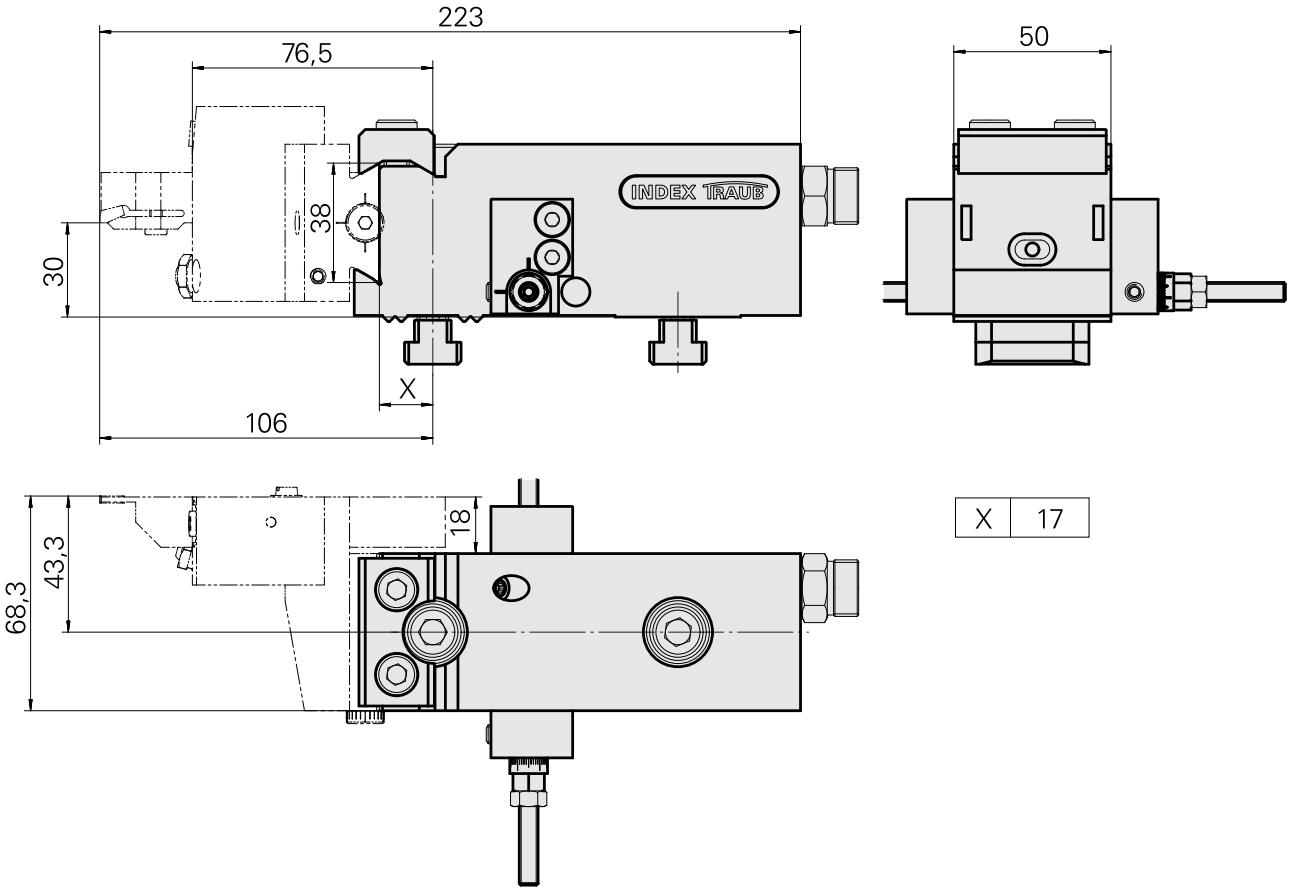

X	17

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

MS tool holders

[Flangia di bloccaggio inserti Quadrato 1, regolabile in direzione Y]

Id prodotto : 11005300
Id prodotto precedente : W9991074

Azionamento	Raffreddamento	Pressione	Senso di rotazione
non azionato	esterno	80 bar	Rotazione destrorsa
Attacco	**X [mm]**	**Y [mm]**	**Z [mm]**
Quadrato 16x16	59,5	–	52

Altri accessori

[Vite di chiusura VSTI R 1/4-ED]

Id prodotto : 10886676
Id prodotto precedente : 410773.0025

[Arresto Feineinstellung; groß]

Id prodotto : 10823911
Id prodotto precedente : W9990754