
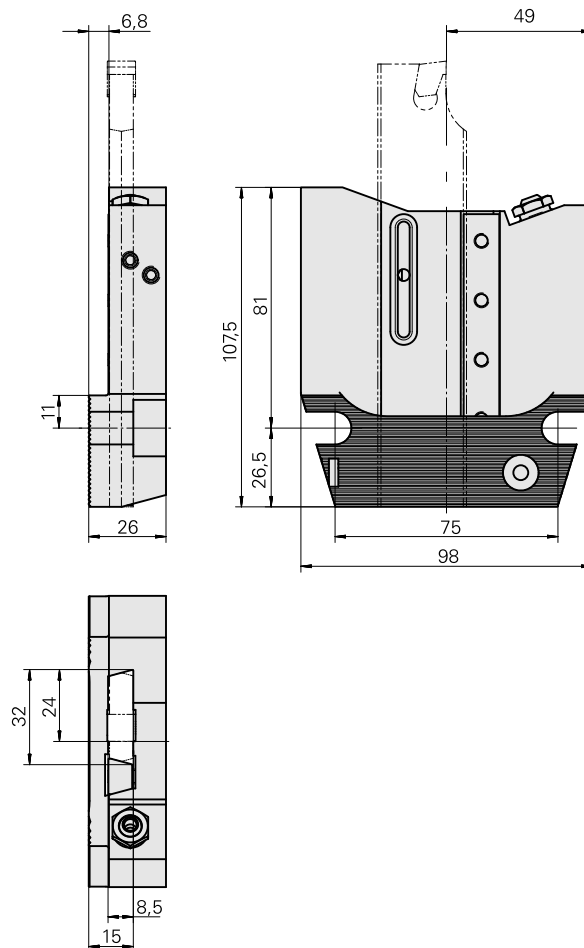


Flangia di bloccaggio inserti Trapezio 3

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------|--|
| Azionamento | non azionato |
| Raffreddamento | esterno e interno |
| Pressione | 80 bar |
| Attacco | Trapezio 32x8 |
| ruotabile di 180° | no |
| X [mm] | 107,5 |
| Y [mm] | – |
| Z [mm] | 7 |
| Prodotti INDEX TRAUB | G160 • G300 • TNX80 • B400 • B500 • C200 • G220 • G250 • G400.2 • TNA500.2 • TNX65/42 • TNA400.2 • G500 • G520 • G420 • G300.2 • G320.2 • B400.3 • B500.3 • TNA400.3 • TNA500.3 • G320.3 compact |



Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

[Bussola 4x8x12](#)

Id prodotto : 10831938

Id prodotto precedente : W02010.0002

[Vite ad incavo M12x1](#)

Id prodotto : 10757766

Id prodotto precedente : W02013.0001

[Ugello Palla D8xM5](#)

Id prodotto : 10392450

Id prodotto precedente : W02019.0002
