

Drehhalter MS16/MS22 Vierkant 12x12, zweifach


Technische Daten

Schlittensystem MS	MS16/MS22
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Schwalbenschwanz
Kühlung	außen
Druck	80 bar
Aufnahme	Vierkant 12x12
X [mm]	54,2
Y [mm]	±11
Z [mm]	18
Produkte INDEX TRAUB	MS22-8



Hinweis

Durch die Schwenkbewegung des Halters ($\pm 3,5^\circ$) ändert sich der Freiwinkel ($\pm 3,5^\circ$). Nur Werkzeuge mit Freiwinkel $> 6^\circ$ verwenden.

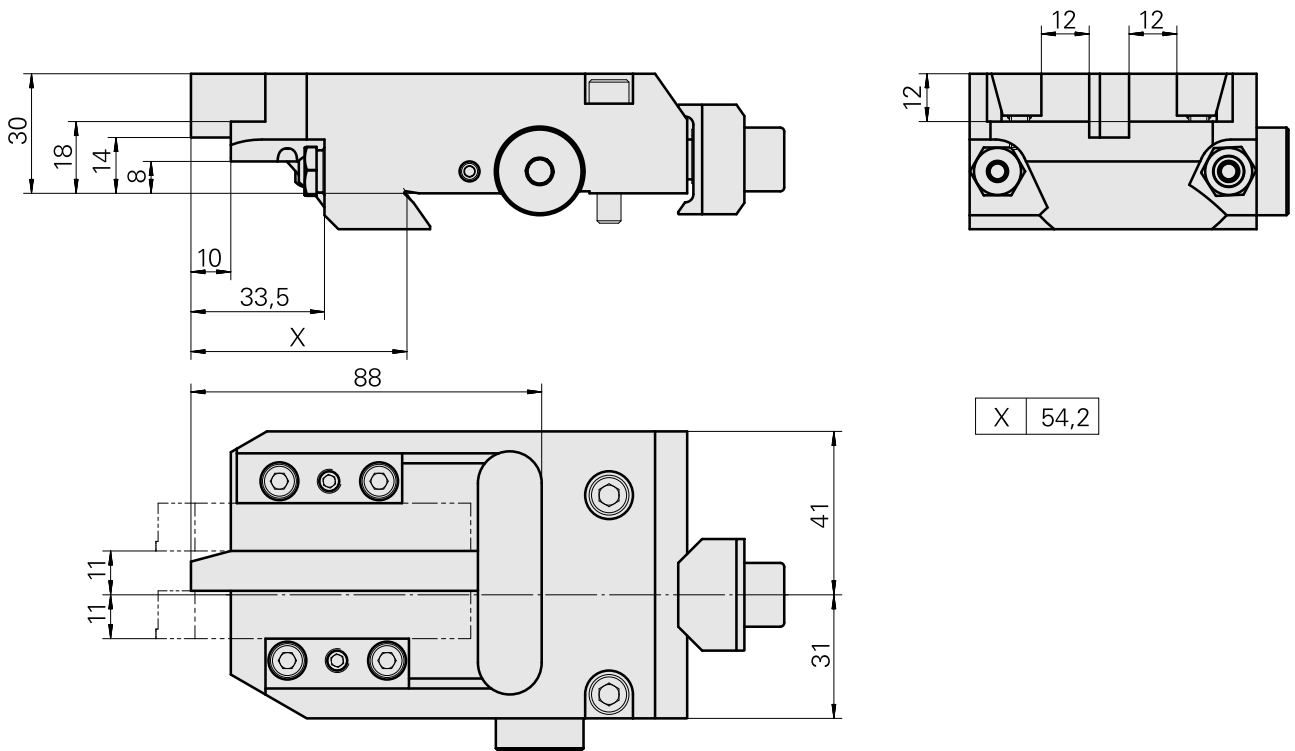

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

[Kugelspritzdüse D8xM5 D8xM5](#)

Artikel-Id : 10392450

frühere Artikel-Id : W02019.0002

[Hohlschraube M12x1](#)

Artikel-Id : 10757766

frühere Artikel-Id : W02013.0001

[Buchse 4x8x12](#)

Artikel-Id : 10831938

frühere Artikel-Id : W02010.0002
