
high-frequency spindle


Caratteristiche tecniche



Gruppi elettrici	Motore CC
Intensità di corrente	24 Ampere
Tensione	49 Volt
N. di giri nominale (1/min)	60000 1/minute
Potenza nominale W	900 Watt
Tipo di protezione	IP55

Istruzioni

La macchina deve avere l'opzione "Predisposizione per unità mandrino ad alta frequenza"!

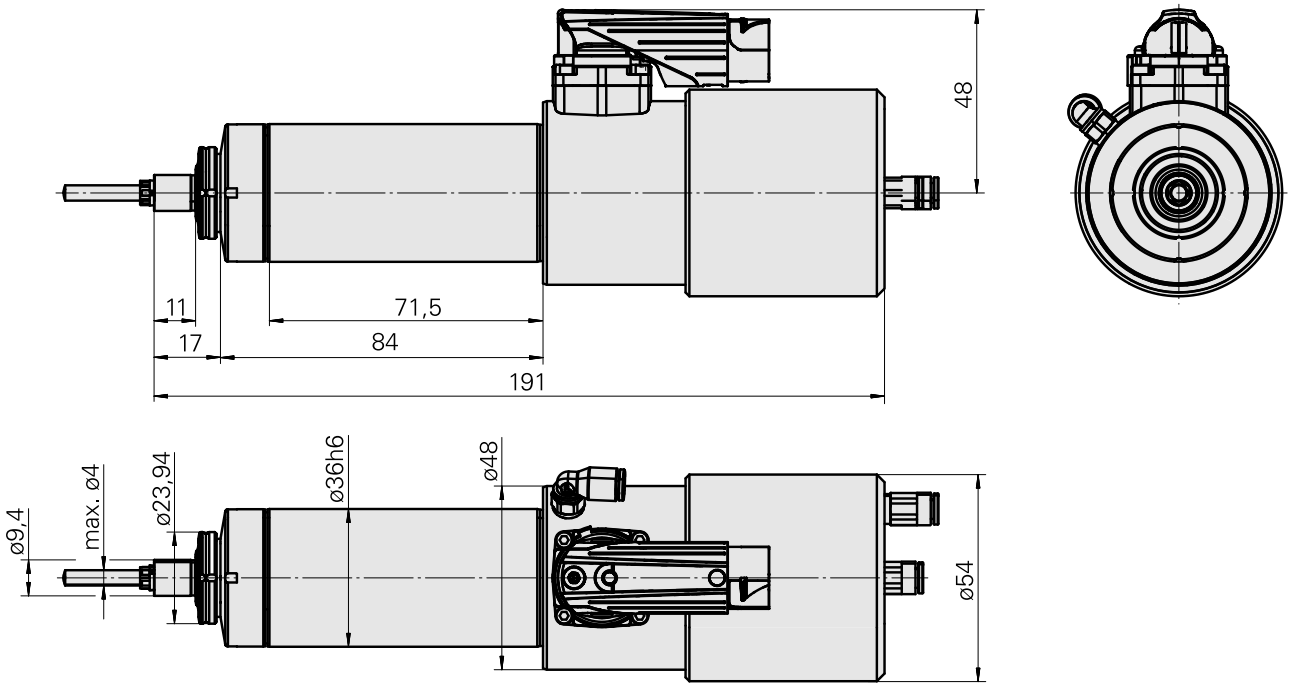
48
11
71,5
17
84
191
ø9,4
max. ø4
ø23,94
ø36h6
ø48
ø54

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto