


Compensation holder


技术特点

刀柄VDI	VDI 30
驱动装置	非动力式
固定装置VDI	W形齿
冷却	外冷/内冷
压力	20 bar
夹具	VDI 40
可翻转 180°	是
Data carrier	检查安装孔
X [mm]	90
Y [mm]	—
Z [mm]	-5
INDEX TRAUB产品	G160 • G300 • B400 • C200 • G220 • G250 • TNA400.2 • G300.2 • G320.2 • G220.3 • TNX220.3 • B400.3 • TNA400.3



备注

刀座只能安装在下转塔上！

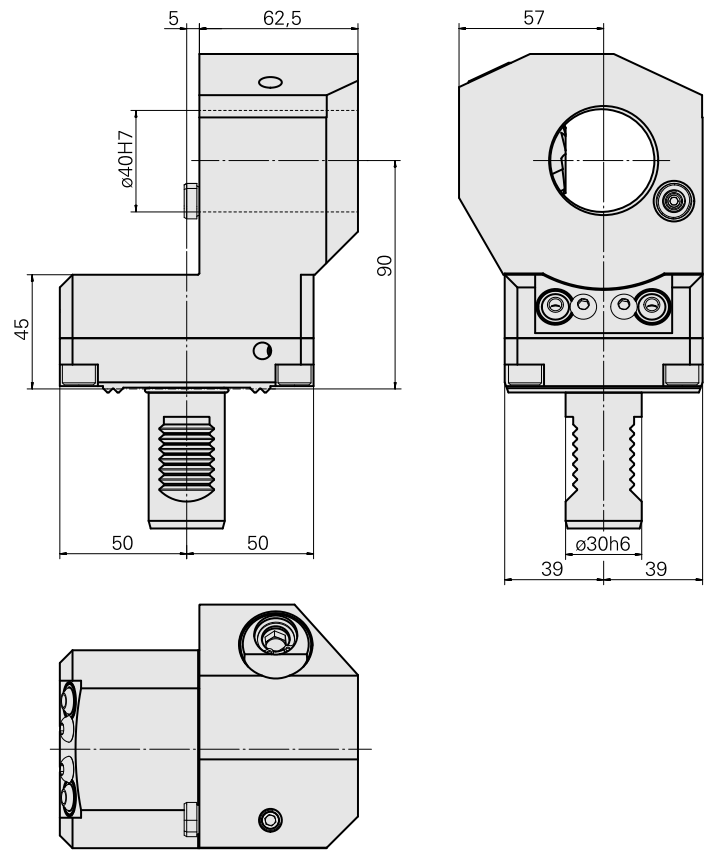

文件

产品提示

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

附件

可选附件

其他附件

[Blanking plug MIT O-RING 479105.1200](#)

产品ID：10988240

以前的产品ID：W68540.2014

[Sealing kit](#)

产品ID：12181693

以前的产品ID：

[Ball nozzle 14D/M6](#)

产品ID：10358770

以前的产品ID：474550.0121

[Lens head screw](#)

产品ID：10188636

以前的产品ID：410243.0606

[Not defined](#)

产品ID：10504091

以前的产品ID：WL3300.9140F
