


多边形车削单元 圆棱镜 1:3 D12, 8000 转/分钟


技术特点

刀柄 TNL	圆棱镜
驱动装置	正齿轮 TRAUB TNL12
固定装置 TNL	中央紧固螺栓
传动比	1:3
夹具	D12
可翻转 180°	否
方向	计数器的行驶方向
X [mm]	20,5
Y [mm]	—
Z [mm]	13,5
INDEX TRAUB 产品	TNL12



备注

多边形刀具的最大直径为69mm！邻近工位只能在一定限度内使用！

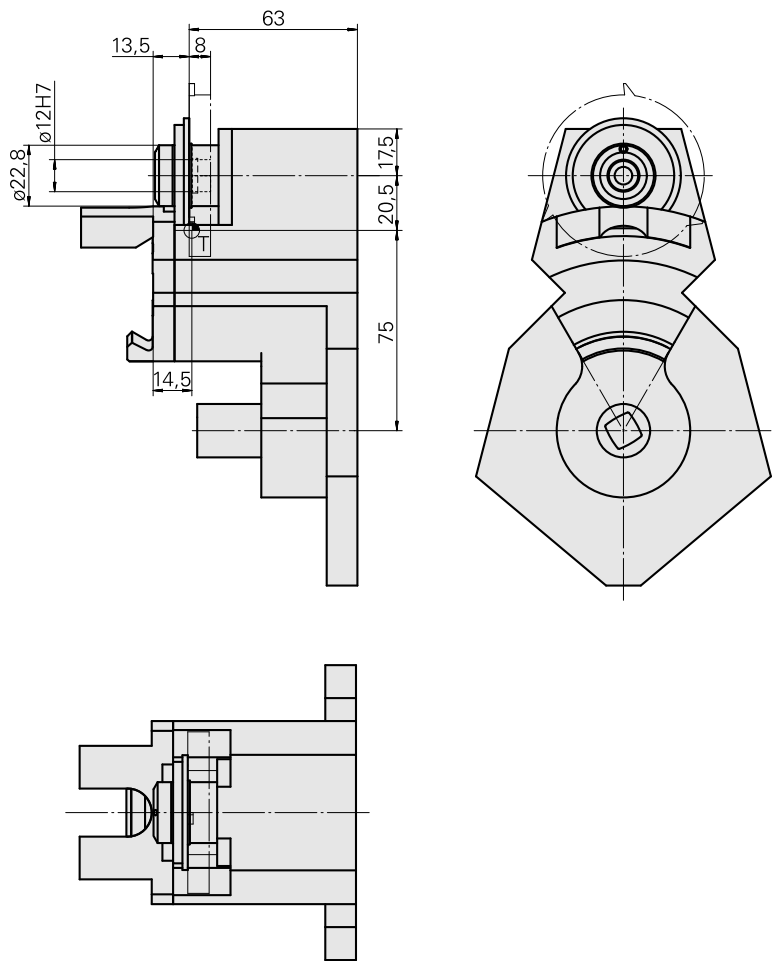

文件

没有针对此产品的任何下载