
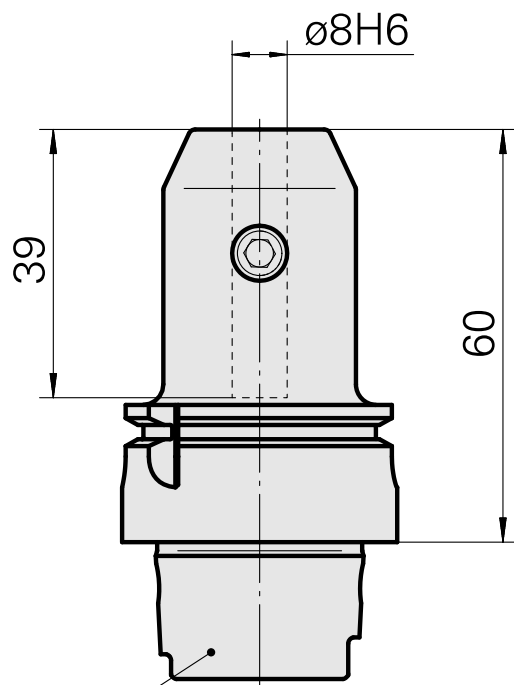




钻头刀架 **HSK 40 A D8**

技术特点

刀柄 HSK	HSK 40
类型 HSK	A
夹具	D8
冷却	内冷
压力	80 bar
X [mm]	60
INDEX TRAUB 产品	G160 • V100 • G220 • G220.3 • TNX220.3



DIN 69893
HSK40A

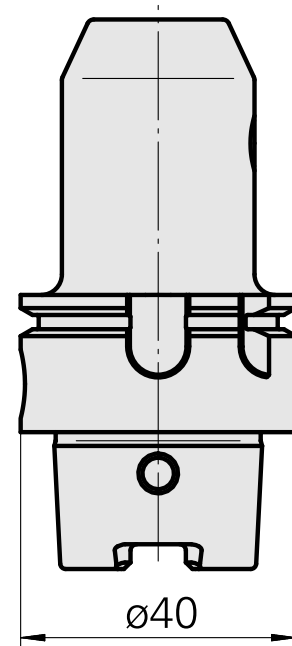

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

转至运行所需

[Socket wrench](#)

产品ID：10532354

以前的产品ID：WS7400.0010

刀座附件类别
Инструмент для
адаптера KSS

夹具
HSK 40 A/C

可选附件

Tool holder accessories

[Coolant adapter kit](#)

产品ID：10581780

以前的产品ID：WS7400.0020

刀座附件类别
冷却润滑液传输套件

夹具
HSK 40 A/C

[Coolant supply, 最高 120 巴](#)

产品ID：12024083

以前的产品ID：

刀座附件类别
冷却润滑液传输套件

夹具
HSK 40 A/C

其他附件

[Grub screw M 8x10](#)

产品ID：10699881

以前的产品ID：410156.0810