
切槽刀架 MS16 切槽溜板 成形车刀 AWN 28, X.2


技术特点





MS系列溜板系统	MS16 切槽溜板
驱动装置	非动力式
固定装置**MS**	W形齿
冷却	外冷
压力	80 bar
方向	正转
夹具	成形车刀 AWN 28
X [mm]	106
Y [mm]	–
Z [mm]	25
INDEX TRAUB产品	MS16-6 • MS16-6 Plus

备注

只能安装在INDEX MS16-6的位置x.2！

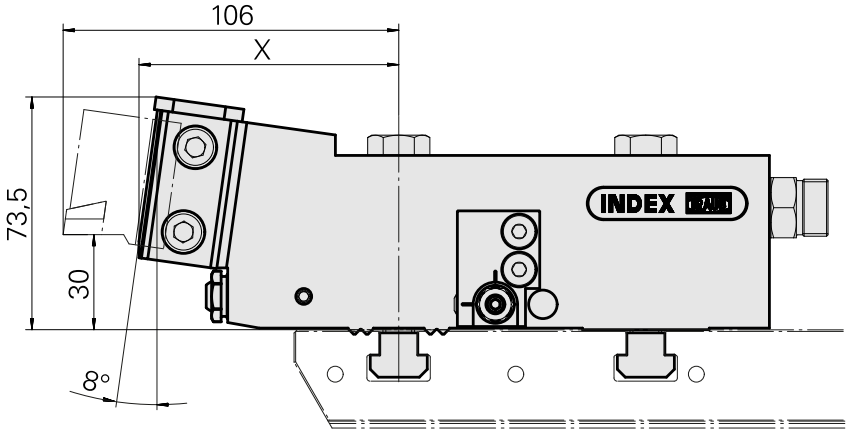

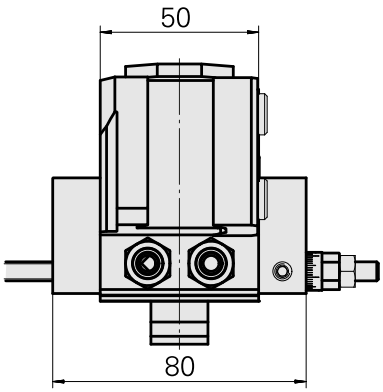

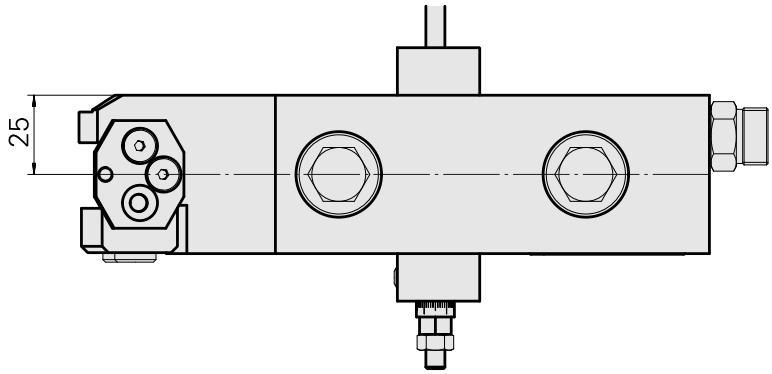

X	82

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

其他附件

[Locking screw VSTI R 1/4-ED]

产品ID : 10886676
以前的产品ID : 410773.0025

[Bush 10 D x 6 D x 12,5]

产品ID : 10670360
以前的产品ID : W67530.0824

[Ball nozzle]

产品ID : 11031912
以前的产品ID : W67500.3208

[Hollow screw M14x1]

产品ID : 10105238
以前的产品ID : W67530.0818

[Nozzle M6 mit D1,6]

产品ID : 10147428
以前的产品ID : W00019.0216

[Stop Feineinstellung; groß]

产品ID : 10823911
以前的产品ID : W9990754