
切槽刀架 MS16 切槽溜板 成形车刀 AWN 28, 8°, X.2


技术特点





MS系列溜板系统	MS16 切槽溜板
驱动装置	非动力式
固定装置**MS**	W形齿
冷却	外冷
压力	80 bar
方向	正转
夹具	成形车刀 AWN 28
X [mm]	82
Y [mm]	–
Z [mm]	25
INDEX TRAUB产品	MS16-6 • MS16-6 Plus

备注

只能安装在INDEX MS16-6的位置x.2！

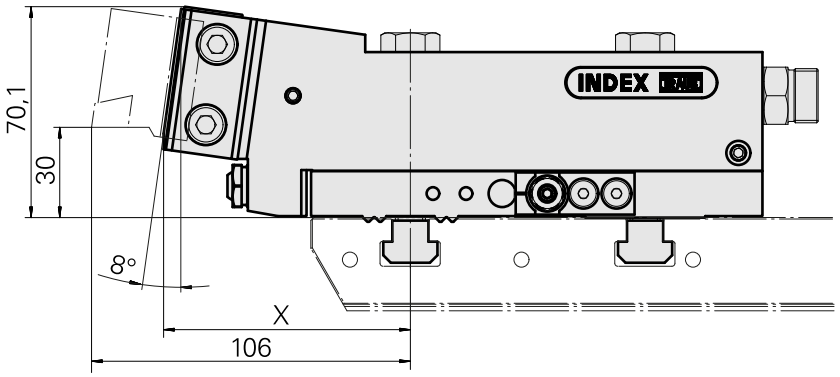

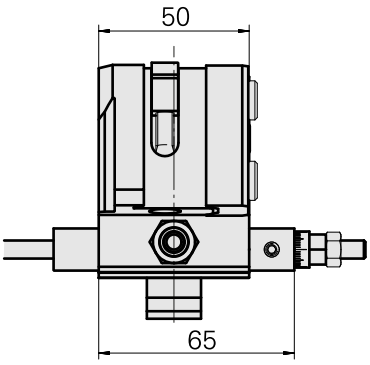

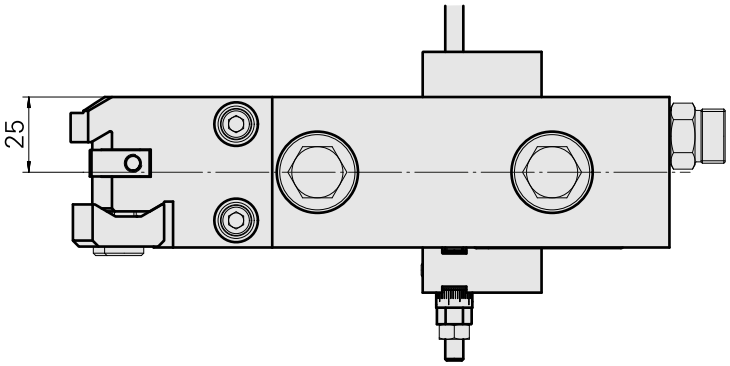

X	82

文件

产品提示

EN (pdf)

DE (pdf)

FR (pdf)

附件

可选附件

其他附件

Locking screw VSTI R 1/4-ED

产品ID : 10886676
以前的产品ID : 410773.0025

Ball nozzle

产品ID : 11031912
以前的产品ID : W67500.3208

Hollow screw M14x1

产品ID : 10105238
以前的产品ID : W67530.0818

Bush 10 D x 6 D x 12,5

产品ID : 10670360
以前的产品ID : W67530.0824

Nozzle M6 mit D1,6

产品ID : 10147428
以前的产品ID : W00019.0216

Stop Feineinstellung; klein

产品ID : 10786502
以前的产品ID : W9990769