
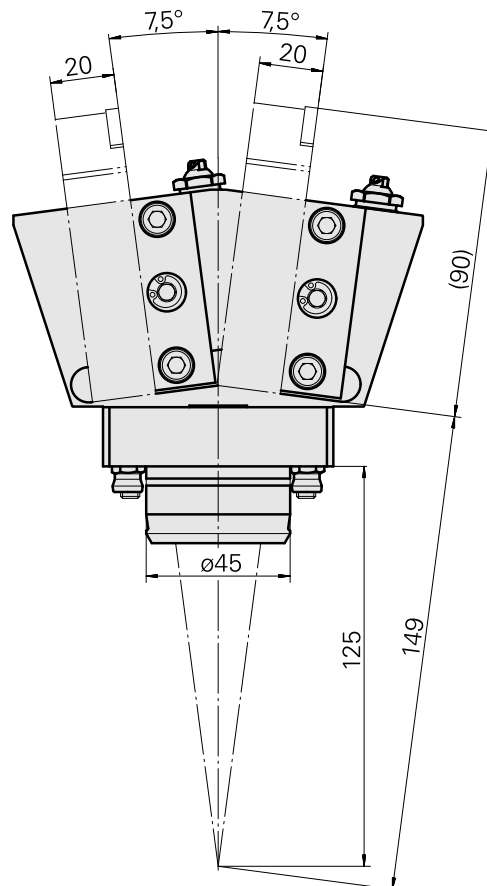
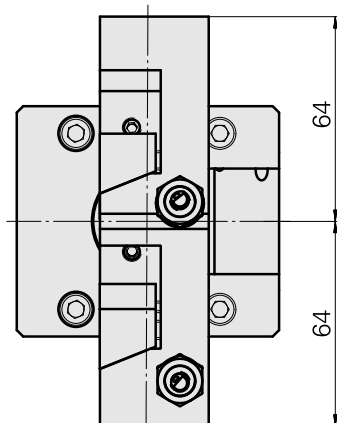
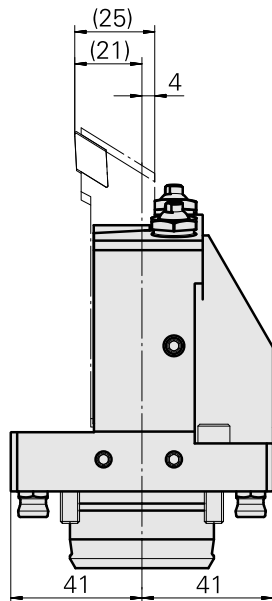


车刀架 KPS 45 四方头 20x20, 双工位

技术特点

刀柄KPS	KPS 45
驱动装置	非动力式
冷却	外冷
夹具	四方头 20x20
压力	80 bar
X [mm]	—
Y [mm]	±7,5°
Z [mm]	4
INDEX TRAUB产品	ABC65 • TNK42/65 • TNL32-11 • TNL32



文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

其他附件

[Hollow screw](#)

产品ID：10105238

以前的产品ID：W67530.0818

[Bush 10 D x 6 D x 12,5](#)

产品ID：10670360

以前的产品ID：W67530.0824

[Ball nozzle Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

产品ID：10072335

以前的产品ID：910693
