


## 齿轮切削单元 圆棱镜 3:1 铣削轴 D6


### 技术特点

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 刀柄 <b>TNL</b>         | 圆棱镜             |
| 驱动装置                  | 正齿轮 TRAUB TNL12 |
| 固定装置 <b>TNL</b>       | 中央紧固螺栓          |
| 传动比                   | 3:1             |
| 夹具                    | 铣削轴 D6          |
| 可翻转 <b>180°</b>       | 否               |
| 方向                    | 计数器的行驶方向        |
| <b>X [mm]</b>         | 44,7            |
| <b>Y [mm]</b>         | —               |
| <b>Z [mm]</b>         | 4               |
| <b>INDEX TRAUB</b> 产品 | TNL12.2         |



### 备注

机床必须拥有一个电动变速器！只能安装在上转塔上！

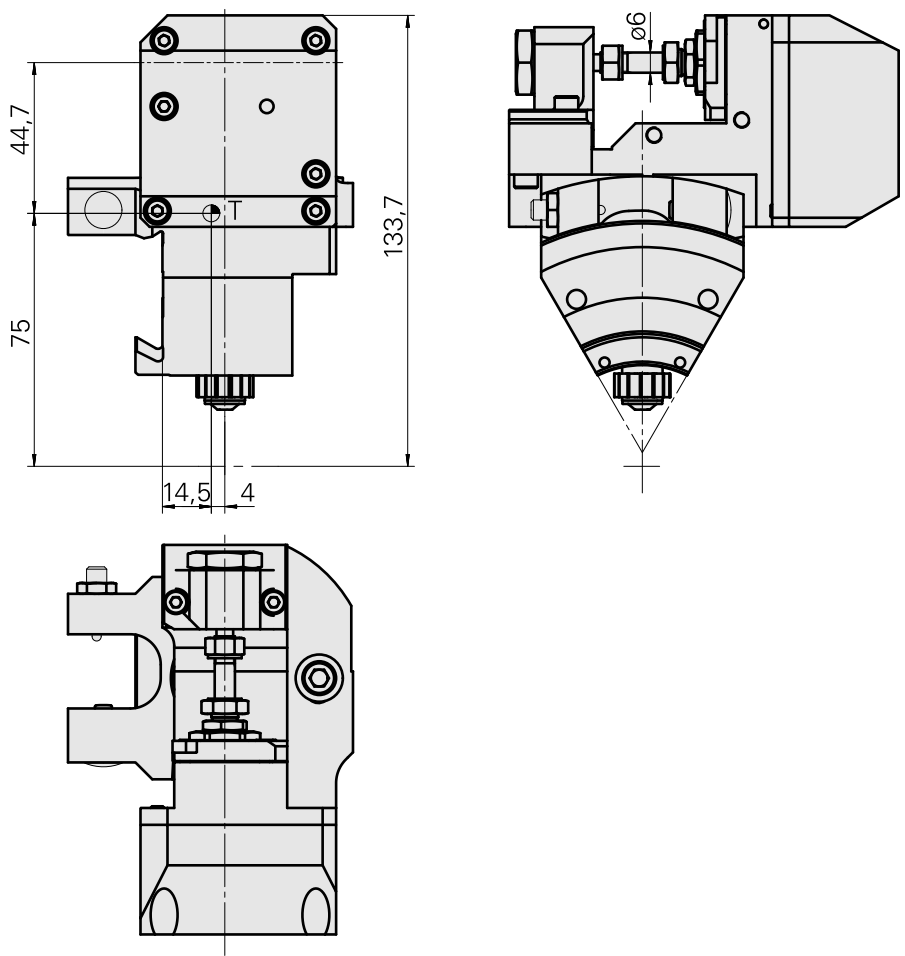

---

## 文件

没有针对此产品的任何下载