


顶针座 VDI 30 D15,4/锥度 1:7,5, 弹簧加载, 同步运转


技术特点

刀柄VDI	VDI 30
驱动装置	非动力式
固定装置VDI	TRAUB定位条 (TNC42/65)
夹具	D15,4/锥度 1:7,5
可翻转 180°	是
Data carrier	检查安装孔
X [mm]	70
Z [mm]	56,5
INDEX TRAUB产品	TNC42/65



备注

弹簧行程 2.8 mm, 1 mm = 480 N, 2.8 mm = 1400 N

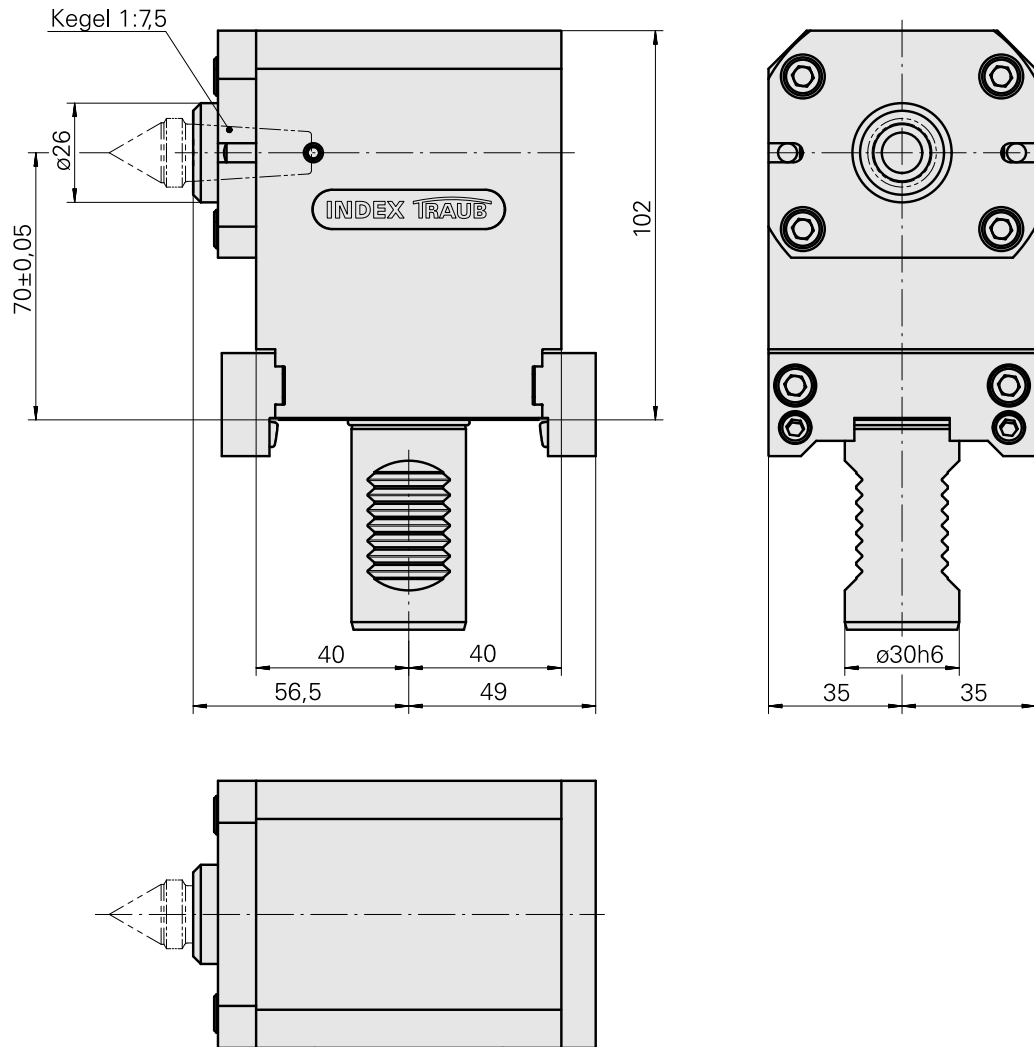

文件

产品提示

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

附件

可选附件

其他附件

[Center Kegel 1:7.5](#)

产品ID：10606287

以前的产品ID：W9636-.21--
