

检验芯轴

技术特点

驱动装置

固定装置MS

X [mm]

Y [mm]

Z [mm]

INDEX TRAUB产品

非动力式




锁紧环 D28,5

-

-

-

MS24-6 • MS16-6 • MS16-6 Plus •
MS22-6 • MS22-8

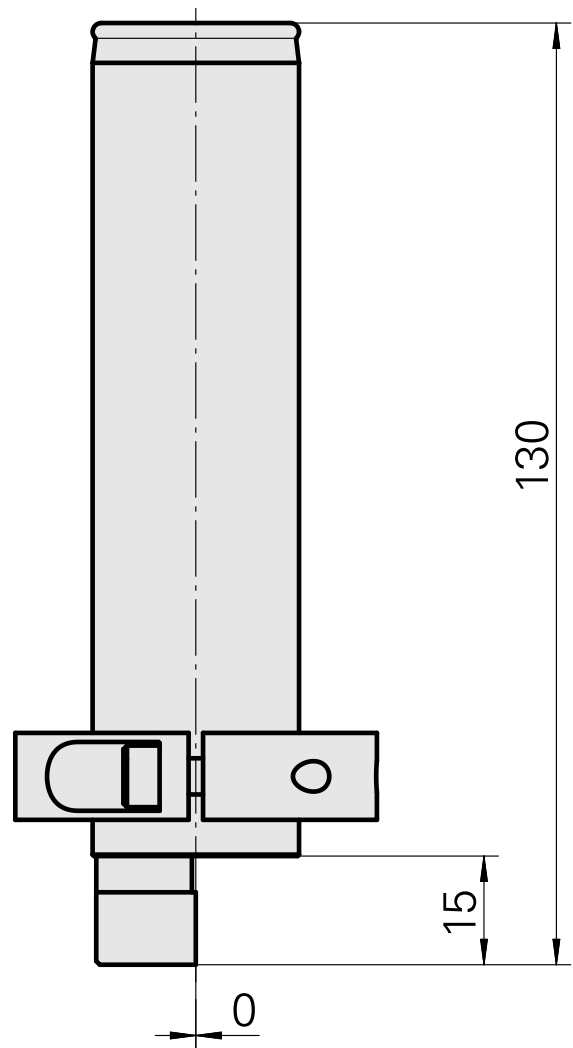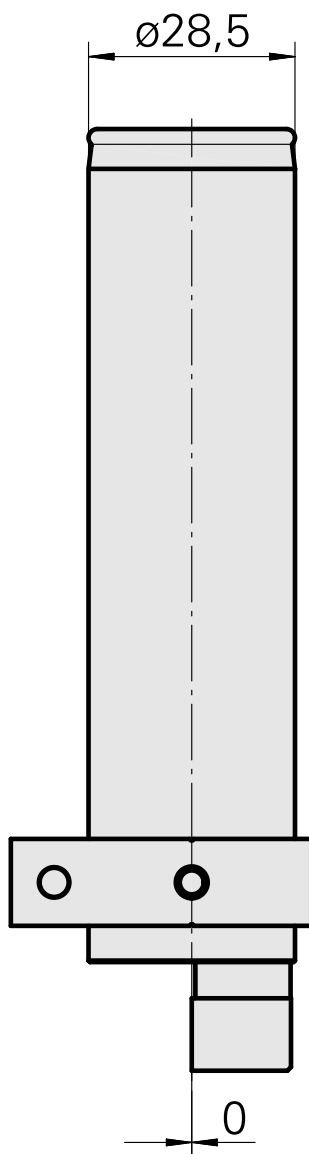

文件

没有针对此产品的任何下载