

检验芯轴


技术特点


驱动装置非动力式固定装置MS锁紧环 D28,5

X [mm] - Y [mm] - Z [mm] -

INDEX TRAUB产品 MS24-6 · MS16-6 · MS16-6 Plus ·

MS22-6 • MS22-8

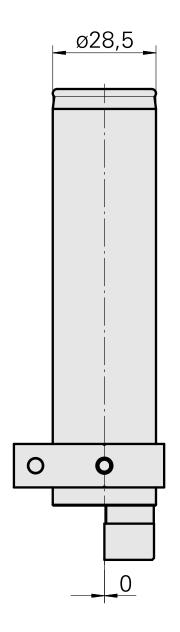

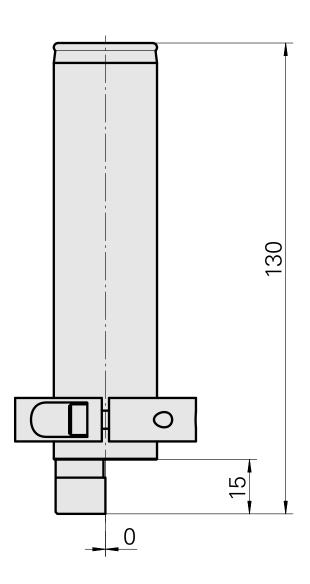



文件

没有针对此产品的任何下载